

# LIGNE PRO - MODEL: LGAR5

## Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

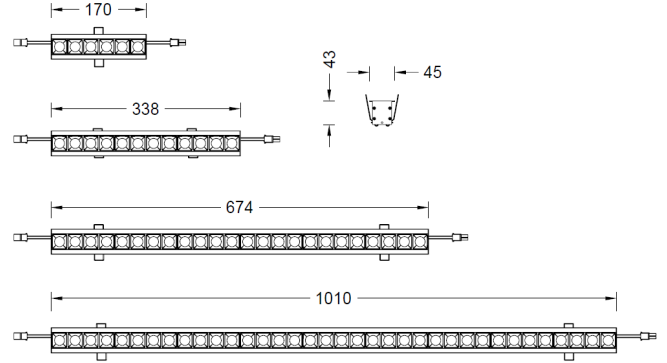

### 产品描述

嵌入式 Graze, 采用 SUBROSA 隐光技术, 具备多种配光, DC24V 输入, 可首尾相接。适用于酒店及商业公区的暗槽安装式线性洗墙应用。

### 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

### 产品规格

- 开孔尺寸: 开槽宽度 37mm
- 天花厚度: 1-25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 1600lm@18W/m; 2600lm@30W/m
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: 用户自配调光模块
- 产品重量: 约 1.3Kg/m, 不含包装

### 订购模型

Model	Sys. Power	LED Num.	Length	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>LGAR5</b>	<b>18</b> 18W/m	<b>06</b> 6 pcs	170mm	<b>N</b> No Driver	<b>E</b> 22°x44°	<b>27</b> 2700K	<b>B</b> Black	<b>WT</b> White
Linear Graze	<b>30</b> 30W/m	<b>12</b> 12 pcs	338mm		<b>1</b> 16°	<b>30</b> 3000K		<b>BK</b> Black
A series		<b>24</b> 24 pcs	674mm		<b>2</b> 22°	<b>40</b> 4000K		
Recessed mounting		<b>36</b> 36 pcs	1010mm		<b>3</b> 33°			
					<b>4</b> 44°			

示例: LGAR5-3036N-230BWT

### 配件

/

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-03-12

# LIGNE PRO - MODEL: LGAR5

Linear Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


## 配光曲线@3000K数据




型号:	LGAR5-1836N-E30BBK	LGAR5-3036N-E30BBK
光束角:	22°x44°	22°x44°
系统功率:	18 W/m	30 W/m
系统光通量:	1002 lm	1566 lm
中心光强:	2509 cd	3920 cd
系统光效:	56 lm/W	52 lm/W

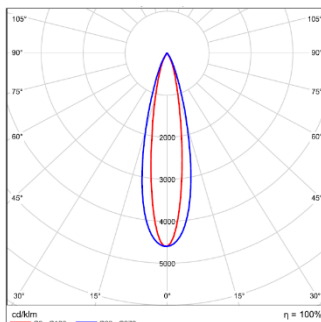

型号:	LGAR5-1836N-130BBK	LGAR5-3036N-130BBK
光束角:	16°	16°
系统功率:	18 W/m	30 W/m
系统光通量:	1178 lm	1840 lm
中心光强:	5419 cd	8467 cd
系统光效:	65 lm/W	61 lm/W

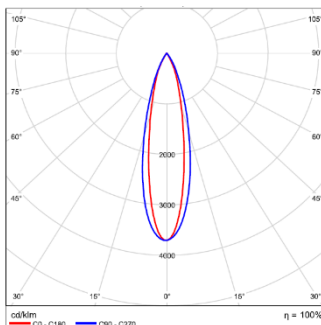

型号:	LGAR5-1836N-230BBK	LGAR5-3036N-230BBK
光束角:	22°	22°
系统功率:	18 W/m	30 W/m
系统光通量:	1210 lm	1891 lm
中心光强:	4489 cd	7014 cd
系统光效:	67 lm/W	63 lm/W

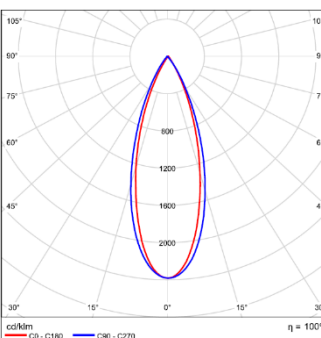

型号:	LGAR5-1836N-330BBK	LGAR5-3036N-330BBK
光束角:	33°	33°
系统功率:	18 W/m	30 W/m
系统光通量:	1213 lm	1895 lm
中心光强:	2893 cd	4521 cd
系统光效:	67 lm/W	63 lm/W

# LIGNE PRO - MODEL: LGAR5


Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

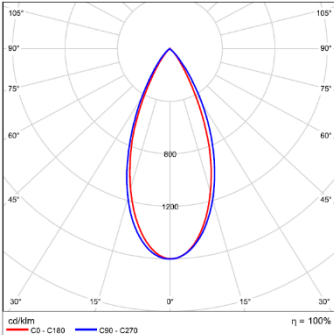

型 号:	LGAR5-1836N-430BBK	LGAR5-3036N-430BBK
光 束 角:	44°	44°
系统功率:	18 W/m	30 W/m
系统光通量:	940 lm	1469 lm
中心 光强:	1507 cd	2354 cd
系统 光效:	52 lm/W	49 lm/W