

PLANA PRO - MODEL: SDL32

Ceiling Mount Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

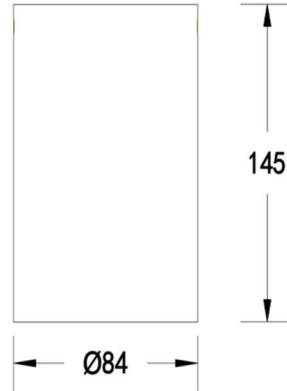

产品描述

PLANA PRO 明装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA® 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店，商业公共空间及会展空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1800lm/18W 3000K; 1300lm/13W 3000K
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
|-----------|------|----------|---------|----------|-------|----------|------------|----------|
| SDL | 3 | 2 | LM13 | E ON-OFF | 2 20° | 27 2700K | B Black | WT White |
| Surface | 3" | Round | COB 13W | D 0-10V | 4 40° | 30 3000K | S Specular | BK Black |
| Mount | | Trimless | LM18 | Dimming | 6 60° | 35 3500K | | |
| Downlight | | | COB 18W | | | 40 4000K | | |
| | | | | | | 50 5000K | | |

示例: SDL32-LM18-D230SWT

配件

/

PLANA PRO - MODEL: SDL32

Ceiling Mount Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配光曲线@3000K数据

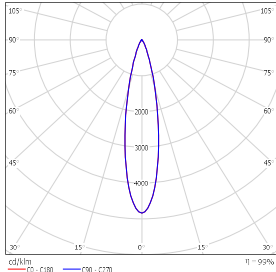


| | | |
|--------|--------------------|--------------------|
| 型号: | SDL32-LM13-D230SWT | SDL32-LM18-D230SWT |
| 光束角: | 20° | 20° |
| 系统功率: | 15 W | 21 W |
| 系统光通量: | 861 lm | 1200 lm |
| 中心光强: | 4155 cd | 5842 cd |
| 系统光效: | 57 lm/W | 57 lm/W |

| | | |
|--------|--------------------|--------------------|
| 型号: | SDL32-LM18-D230SWT | SDL32-LM18-D230SWT |
| 光束角: | 20° | 20° |
| 系统功率: | 15 W | 21 W |
| 系统光通量: | 861 lm | 1200 lm |
| 中心光强: | 4155 cd | 5842 cd |
| 系统光效: | 57 lm/W | 57 lm/W |

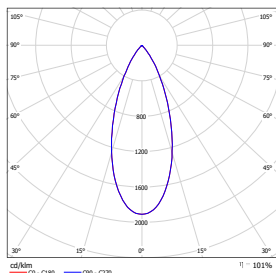

| | | |
|--------|--------------------|--------------------|
| 型号: | SDL32-LM13-D430SWT | SDL32-LM18-D430SWT |
| 光束角: | 40° | 40° |
| 系统功率: | 15 W | 21 W |
| 系统光通量: | 1013 lm | 1366 lm |
| 中心光强: | 1974 cd | 2628 cd |
| 系统光效: | 68 lm/W | 65 lm/W |

| | | |
|--------|--------------------|--------------------|
| 型号: | SDL32-LM18-D430SWT | SDL32-LM18-D430SWT |
| 光束角: | 40° | 40° |
| 系统功率: | 15 W | 21 W |
| 系统光通量: | 1013 lm | 1366 lm |
| 中心光强: | 1974 cd | 2628 cd |
| 系统光效: | 68 lm/W | 65 lm/W |

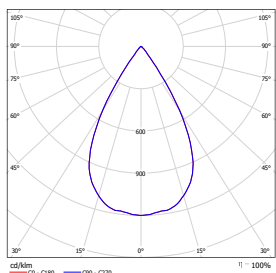

| | | |
|--------|--------------------|--------------------|
| 型号: | SDL32-LM13-D630SWT | SDL32-LM18-D630SWT |
| 光束角: | 60° | 60° |
| 系统功率: | 15 W | 21 W |
| 系统光通量: | 1172 lm | 1617 lm |
| 中心光强: | 1438 cd | 1967 cd |
| 系统光效: | 78 lm/W | 77 lm/W |

| | | |
|--------|--------------------|--------------------|
| 型号: | SDL32-LM18-D630SWT | SDL32-LM18-D630SWT |
| 光束角: | 60° | 60° |
| 系统功率: | 15 W | 21 W |
| 系统光通量: | 1172 lm | 1617 lm |
| 中心光强: | 1438 cd | 1967 cd |
| 系统光效: | 78 lm/W | 77 lm/W |