

PLANA PRO - MODEL: SDL42

Ceiling Mount Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

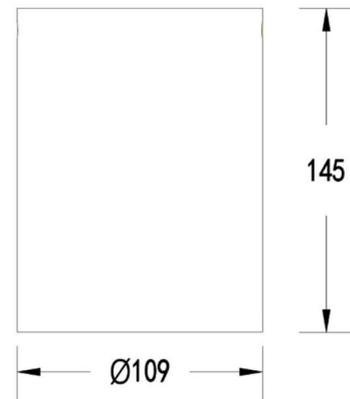

产品描述

PLANA PRO 明装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA® 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店，商业公共空间及会展场馆等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1800lm/18W 3000K; 2500lm/25W 3000K
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
SDL	4	2	LM18	E ON-OFF	2 20°	27 2700K	B Black	WT White
Surface	4"	Round	COB 18W	D 0-10V	4 40°	30 3000K	S Specular	BK Black
Mount		Trimless	LM25	Dimming	6 60°	35 3500K		
Downlight			COB 25W			40 4000K		
						50 5000K		

示例: SDL42-LM18-D230SWT

配件

/

PLANA PRO - MODEL: SDL42

Ceiling Mount Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配光曲线@3000K数据




型号:	SDL42-LM18-D230SWT	SDL42-LM25-D230SWT
光束角:	20°	20°
系统功率:	21 W	29 W
系统光通量:	1681 lm	2123 lm
中心光强:	8154 cd	10326 cd
系统光效:	80 lm/W	73 lm/W

型号:	SDL42-LM25-D230SWT
光束角:	20°
系统功率:	29 W
系统光通量:	2123 lm
中心光强:	10326 cd
系统光效:	73 lm/W



型号:	SDL42-LM18-D430SWT	SDL42-LM25-D430SWT
光束角:	40°	40°
系统功率:	21 W	29 W
系统光通量:	1404 lm	1827 lm
中心光强:	2604 cd	3422 cd
系统光效:	67 lm/W	63 lm/W

型号:	SDL42-LM25-D430SWT
光束角:	40°
系统功率:	29 W
系统光通量:	1827 lm
中心光强:	3422 cd
系统光效:	63 lm/W



型号:	SDL42-LM18-D630SWT	SDL42-LM25-D630SWT
光束角:	60°	60°
系统功率:	21 W	29 W
系统光通量:	1760 lm	2274 lm
中心光强:	1984 cd	2593 cd
系统光效:	84 lm/W	78 lm/W

型号:	SDL42-LM25-D630SWT
光束角:	60°
系统功率:	29 W
系统光通量:	2274 lm
中心光强:	2593 cd
系统光效:	78 lm/W