

产品型号:

本安装说明适用于 LED 户外嵌入式 Graze 线条灯

EIL103-10ET 系列、EIL105-28ET 系列、EIL110-56ET 系列; EIL103-10MT 系列、EIL105-28MT 系列、EIL110-56MT 系列。
其中,“ET”为不可调光,“MT”为 DMX512 调光。

注意事项:


1. 安装前请仔细阅读说明书;
2. 请专业电工安装;
3. 为避免触电危险,在安装、维护前请确认关闭电源;
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠,以避免灯具松动、脱落;
5. 保留说明书,以备使用参考。

安装方法及步骤:

1. 此款线条灯的安装方式适合嵌入式安装及埋地式安装,灯具通过嵌灯支架与安装面夹紧固定。
2. 从灯具中引出的电源线:棕线表示电源正极,黑线表示电源负极,蓝线表示调光正极,黄绿线表示调光负极。该灯具使用24VDC电源,正负极不可接反。

一、嵌入式安装


1. 灯具开始安装之前,先确认窗台或地面有足够空间安装灯具,并确定X尺寸厚度小于25mm(单位: mm)。如图1所示。

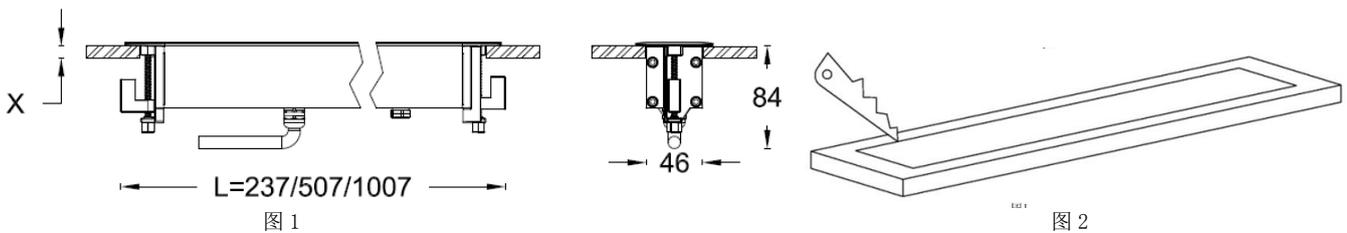

2. 按灯具型号在窗台或地面开槽,开槽对应尺寸如下,开槽形状如图2所示。

产品型号	开槽尺寸	长(mm)	宽(mm)
EIL-103*		210	50
EIL-105*		480	50
EIL-110*		980	50

3. 使用十字螺丝刀旋转M5螺丝,将嵌灯支架旋转到底端(螺母端)保证有一定的锁紧力,将灯具电源线接入已铺好的线路上(可按实际需要增加防水盒)(图2)。然后小心将灯具装入已开好的孔内,紧接着使用十字螺丝刀旋紧M5螺丝并锁紧,此时线条灯支架会往上移动并夹紧安装槽(图3)。同样,锁紧另一端螺丝即可。接通电源,灯具即可正常使用。

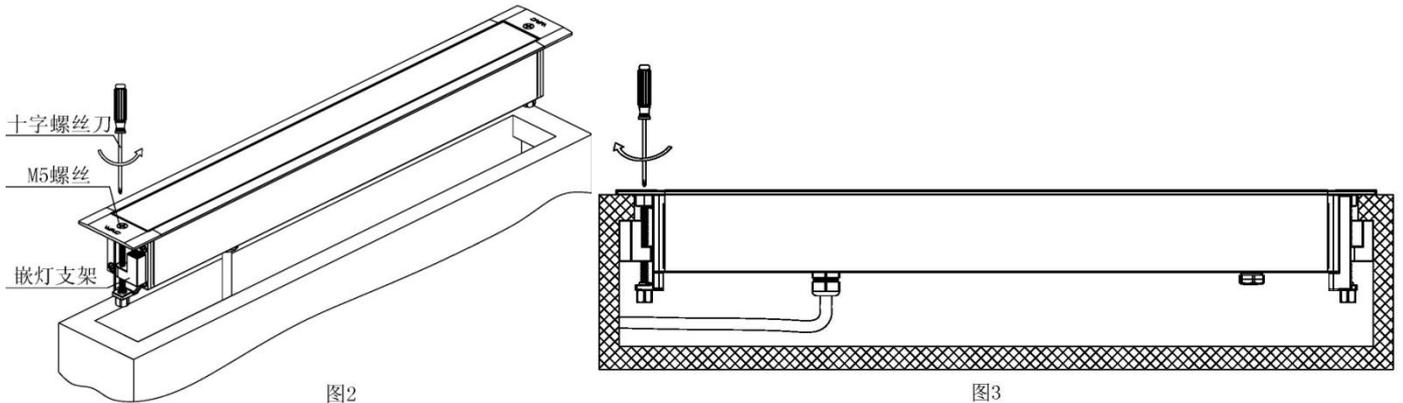

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部 : 华格照明灯具(上海)有限公司
地址 : 上海市张江毕升路 299 弄第一上海中心 14 号楼(邮编 201204)
中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品
地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)

二、埋地式安装

1. 先在地面上挖好槽，再将预埋件安装好并将电线接到防水盒的相应接口，最后将预埋件周边浇上混凝土使其固定。
2. 将灯具电线接到防水盒的对应接口(图4)。

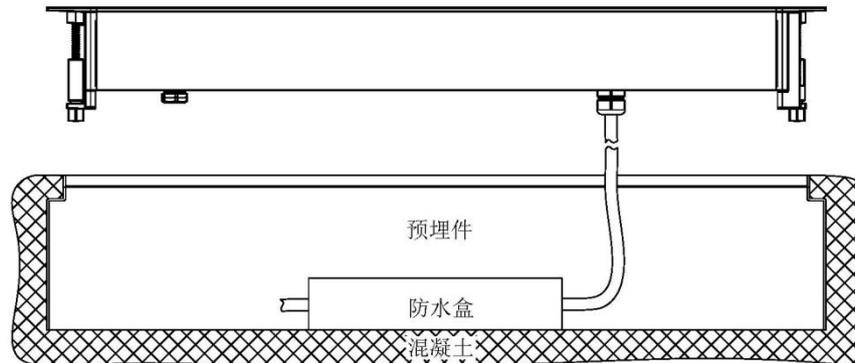


图4

3. 小心将灯具安放至预埋件内，最后使用十字螺丝刀旋转 M5 螺丝并锁紧，使线条灯锁紧预埋件即可(图5)。混凝土凝固后接通电源即可正常使用。



图5

三、DMX512调光控制

1. 恒压 24V/DC 灯具 DMX512 调光灯具接线方式(图6)。

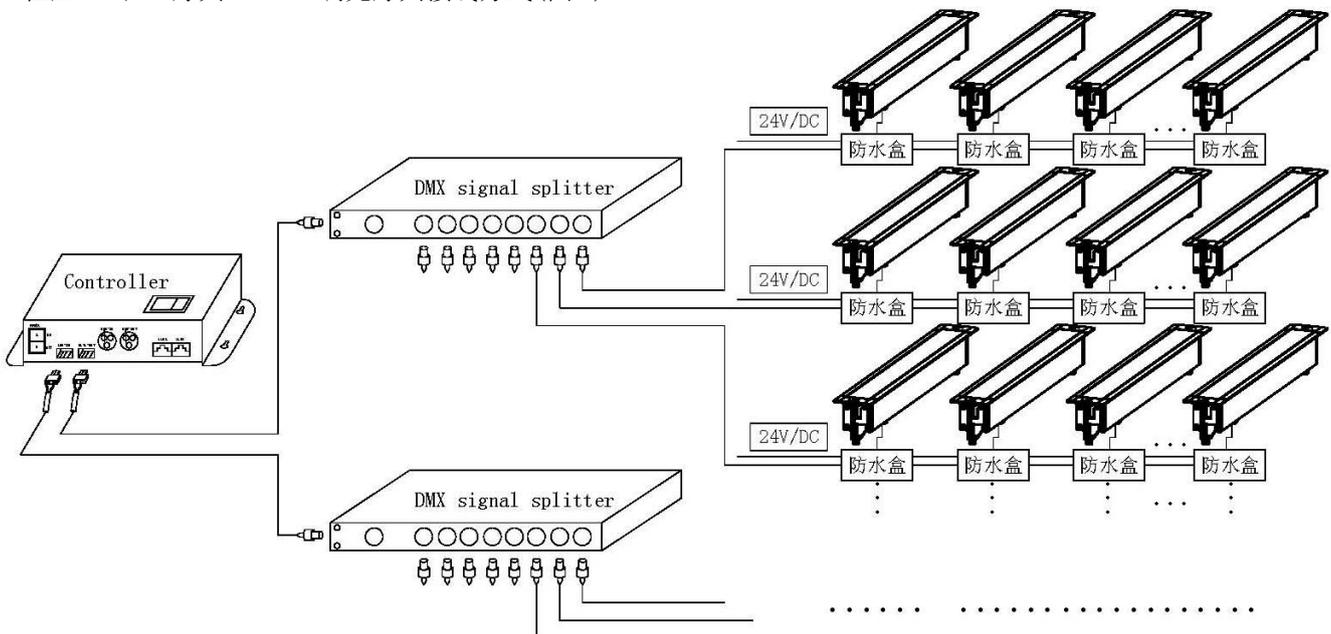


图6


备注:

导线连接须使用IP67及以上级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配
建议每一电源回路所接灯具数量不超过25盏，每一个DMX信号放大器所载灯具不超过170盏

安装声明:

- 1、安装前请仔细阅读说明书;
- 2、请专业电工安装;
- 3、保留说明书,以备使用参考。

预埋件安装:

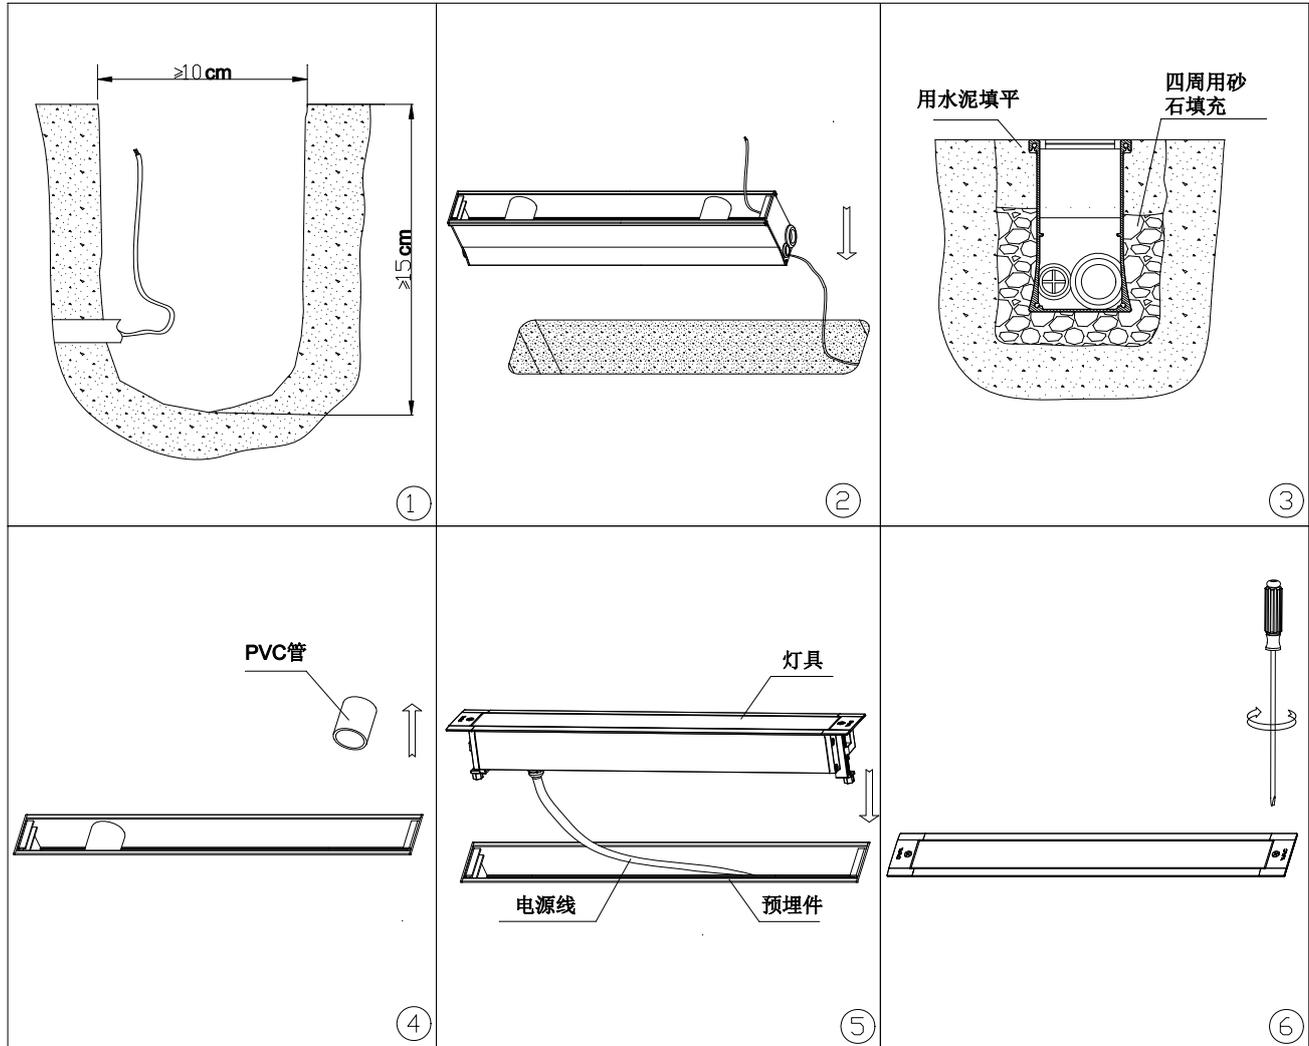

注意事项:

- 1、EIL1-RC023 中有 PVC 管 1 个;
- 2、EIL1-RC050 中有 PVC 管 2 个;
- 3、EIL1-RC100 中有 PVC 管 4 个。