

PLANA PRO - MODEL: SDL52

Ceiling Mount Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

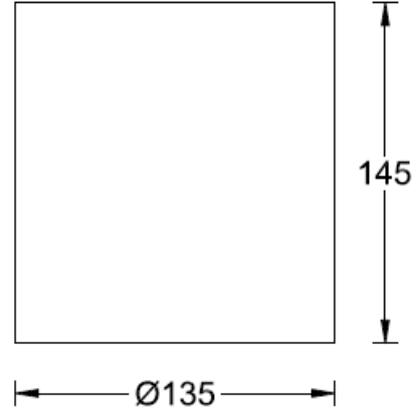

产品描述

PLANA PRO 明装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA® 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店，商业公共空间及会展场馆等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3830lm/32W 3000K; 4500lm/40W 3000K
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
SDL	5	2	LM32	E ON-OFF	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
Surface	5"	Round	COB 32W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
Mount		Trimless	LM40	Dimming	3 36°	35 3500K		
Downlight			COB 40W			40 4000K		
						50 5000K		

示例: SDL52-LM40-D230SWT

配件

/

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co.,Ltd

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-09-09

PLANA PRO - MODEL: SDL52

Ceiling Mount Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配光曲线@3000K数据




型号:	SDL52-LM32-D130SWT	SDL52-LM40-D130SWT
光束角:	15°	15°
系统功率:	35 W	43 W
系统光通量:	3017 lm	3688 lm
中心光强:	21993 cd	26804 cd
系统光效:	86 lm/W	86 lm/W

型号:	SDL52-LM32-D130SWT	SDL52-LM40-D130SWT
光束角:	15°	15°
系统功率:	35 W	43 W
系统光通量:	3017 lm	3688 lm
中心光强:	21993 cd	26804 cd
系统光效:	86 lm/W	86 lm/W



型号:	SDL52-LM32-D230SWT	SDL52-LM40-D230SWT
光束角:	24°	24°
系统功率:	35 W	43 W
系统光通量:	2885 lm	3526 lm
中心光强:	12543 cd	15330 cd
系统光效:	82 lm/W	82 lm/W

型号:	SDL52-LM32-D230SWT	SDL52-LM40-D230SWT
光束角:	24°	24°
系统功率:	35 W	43 W
系统光通量:	2885 lm	3526 lm
中心光强:	12543 cd	15330 cd
系统光效:	82 lm/W	82 lm/W



型号:	SDL52-LM32-D330SWT	SDL52-LM40-D330SWT
光束角:	36°	36°
系统功率:	35 W	43 W
系统光通量:	2950 lm	3605 lm
中心光强:	6924 cd	8463 cd
系统光效:	84 lm/W	84 lm/W

型号:	SDL52-LM32-D330SWT	SDL52-LM40-D330SWT
光束角:	36°	36°
系统功率:	35 W	43 W
系统光通量:	2950 lm	3605 lm
中心光强:	6924 cd	8463 cd
系统光效:	84 lm/W	84 lm/W