


安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，需预留足够的安装空间，不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 玻璃如有开裂，请立即更换；
6. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
7. 保留说明书，以备使用参考；
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资质的人来更换。

灯具安装接线：

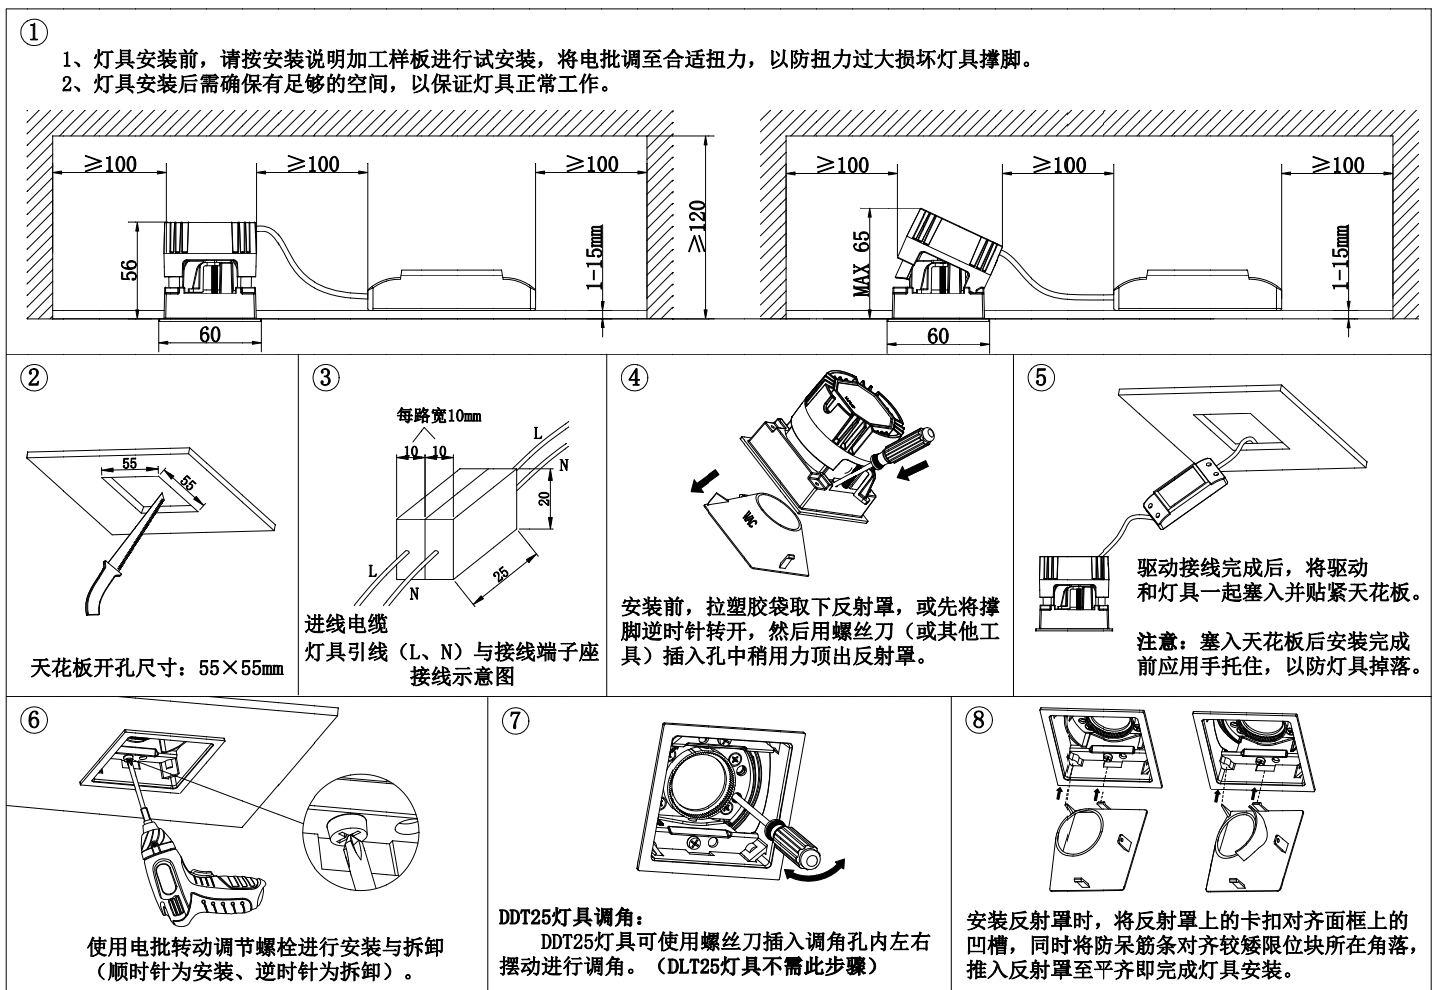

- * 若灯具的电器自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图3示意图接线），每路接线端子座尺寸应不小于10x20x25mm。
- * 不带电器的灯具，灯具具有红黑引出线，不可直接接入220V 交流电。客户自配电器，其中客户自配的电器需要匹配光源。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄14号（邮编201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路390号（邮编523653）

安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，需预留足够的安装空间，不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 玻璃如有开裂，请立即更换；
6. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
7. 保留说明书，以备使用参考；
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资质的人来更换。

灯具安装接线：

①

1、灯具安装前，请按安装说明加工样板进行试安装，将电批调至合适扭力，以防扭力过大损坏灯具撑脚。
2、灯具安装后需确保有足够的空间，以保证灯具正常工作。

<p>②</p> <p>天花板开孔尺寸：75×75mm</p>	<p>③</p> <p>每路宽10mm L 灯具引线 N 进线电缆 灯具引线 (L、N) 与接线端子座接线示意图</p>	<p>④</p> <p>安装前，拉塑胶袋取下反射罩，或先将撑脚逆时针转开，然后用螺丝刀（或其他工具）插入孔中稍用力顶出反射罩</p>	<p>⑤</p> <p>驱动接线完成后，将驱动和灯具一起塞入并贴紧天花板。 注意：塞入天花板后安装完成前应用手托住，以防灯具掉落。</p>
<p>⑥</p> <p>使用电批进行安装（顺时针为安装、逆时针为拆卸）</p>	<p>⑦</p> <p>安装反射罩时，反射罩上带孔筋条与面框上的筋条在同一侧，对准后卡入即完成灯具安装。</p>	<p>⑧ DDT35灯具调角（DLT35灯具不需此步骤）：</p> <p>DDT35灯具可使用螺丝刀插入调角孔内左右摆动进行调角，完成调角后，使用3mm六角扳手顺时针将锁紧螺丝拧紧。</p>	<p>⑨</p> <p>安装反射罩时，反射罩上带孔筋条与面框上的筋条在同一侧，对准后卡入即完成灯具安装。</p>

- * 若灯具的电器自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图3示意图接线），每路接线端子座尺寸应不小于10x20x25mm。
- * 不带电器的灯具，灯具具有棕蓝引出线，不可直接接入220V 交流电。客户自配电器，其中客户自配的电器需要匹配光源。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄14号（邮编201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路390号（邮编523653）