


安装声明：

1. 安装前需仔细阅读本说明书；
2. 灯具系统需要有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规；
3. 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或维修系统前，必须关闭电源总开关；
4. 请保留说明书，以备参考使用；
5. 未按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证；
6. 灯具接线需客户端自行做好防水处理，以防漏电和产品进水；
7. 此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具即应报废；
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

安装方法：

接线盒：开口尺寸为 119X74mm。防水接头通过的防水电源线直径为 $\phi 6-8\text{mm}$ 。

1. 室外安装接线盒，必须保证其密封，不漏水。
2. 用两个螺丝将支架安装在接线盒上面，（如图 1 所示）。
3. 去除密封垫圈表面隔离纸，将其粘在灯具的背面（如图 2 所示）。
注意：室内安装，可以不用密封垫圈。
4. 灯具与接线盒电线连接如下：不必区分正负极，接线盒再与WAC专用变压器连接（如图 3 图 5所示）。
注意：可以多个灯具（多达 20）并联使用。
5. 将所有的电线与连接端子放入到接线盒内再安装灯具。
注意：在室外安装时，需要保持安装位置干燥，为了防止灯具内部渗水，必须使用室外防水硅胶（GE RTV-162 或其它同规格产品）填充在灯具背面密封垫圈与安装表面之间的缝隙里。
6. 灯具在出厂时会预先将两个橡胶垫圈安装在两个螺丝孔的表面（如图 4 所示）。
（注：WAC 提供灯具，安装支架，密封垫圈，安装螺丝，橡胶垫圈）。

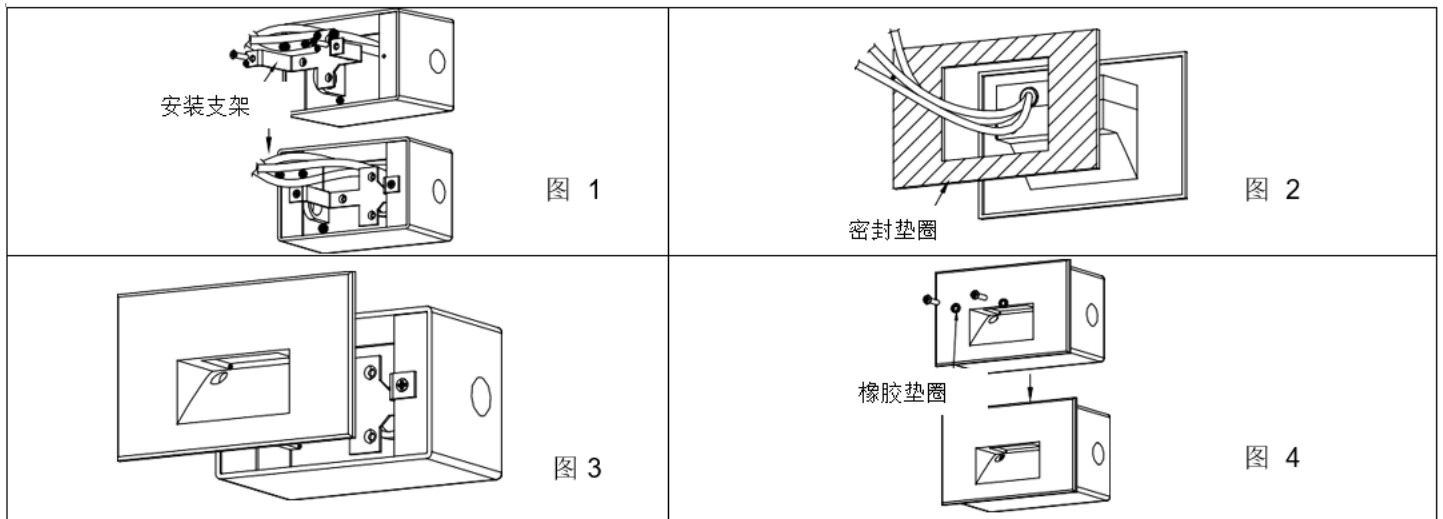

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

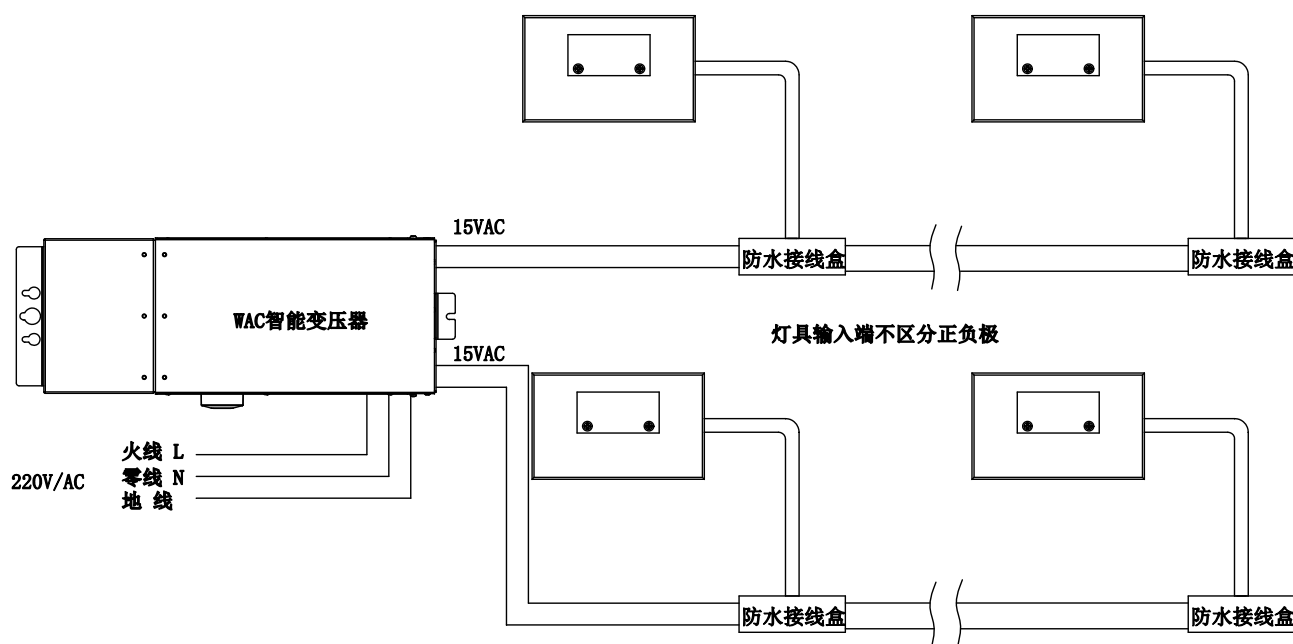


图 5

备注：导线连接须使用IP66 及以上等级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配，每一个WAC智能变压器（300W）所载灯具, 建议不超过20盏。

更换及维修灯具：

需关掉电源，待灯具充分冷却后再操作。拆卸过程与安装顺序相反，更换或维修过程均需由专业人士操作。