

注意事项:

1. 安装前请仔细阅读说明书, 去除灯具保鲜膜, 请专业电工安装;
2. 为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源, 安装灯具前请确认安装面牢固可靠, 以避免灯具坠落;
3. 此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具;
4. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或一个有资格的人更换, 以免发生危险;
5. 保留说明书, 以备使用参考。

安装方法及步骤:


此款线性灯的安装方式为吸顶式安装, 需要预先固定 U 形不锈钢吊挂弹片:

支架的固定孔位及安装见下图, 灯体长度与支架数量、安装距离见如下对照表:


灯体长度(mm)	不锈钢吊挂弹片数量(个)	支架间距 L (mm)
1010	2	500
674	2	300
338	2	200
170	2	100
86	2	50

不锈钢吊挂弹片安装方式


①按长度定位钻孔, 中心对齐缺口

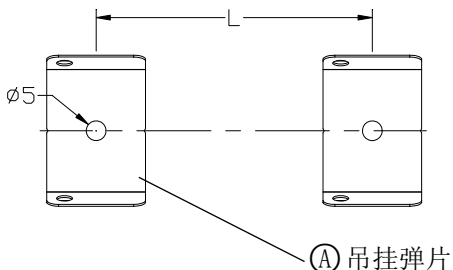

②装好膨胀螺丝后, 用自攻螺丝锁好吊挂弹片

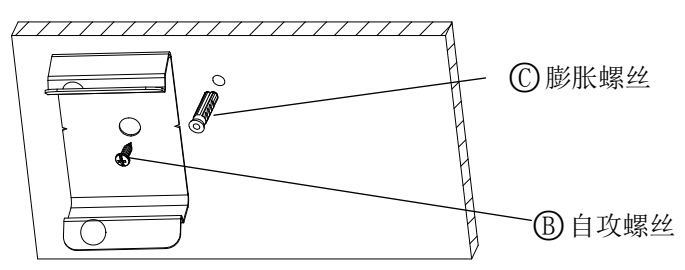


③将钢丝绳挂在吊挂弹片上, 再将灯具推到底卡在吊挂弹片上

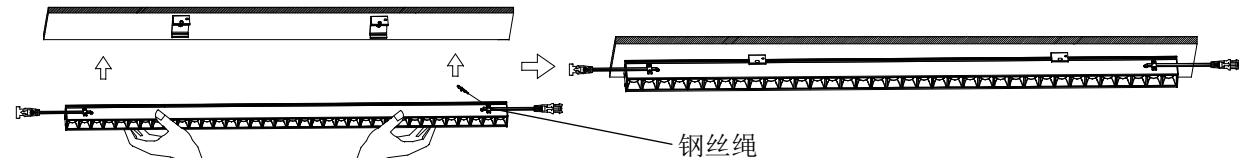


④灯具与电器(电器客户自配, 灯具参数详见产品标贴)按标识连接好: 棕色为正极, 蓝色为负极。将灯具上端子剪掉, 按棕色为正极, 蓝色为负极将电源线连接起来。

注意:单路最大功率不超过100W。电源线公母端子的最大允许电流不能超过4.3A。
(例如高功率LGAS6-3036-303BWT型号1010mm长度的灯具是30W, 最多可以串接3条灯具。
低功率的 LGAS6-1836-303BWT 型号 1010mm 长度的灯具是 18W, 最多可以串接 5 条灯具)

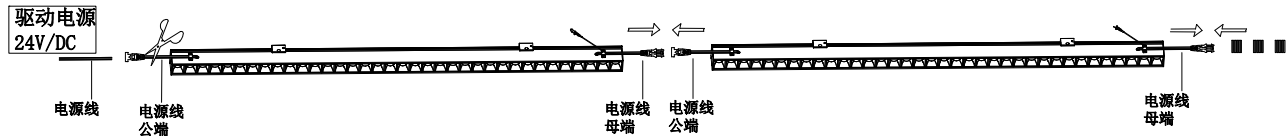

⑤拆卸时先用手握住灯具, 然后用一字螺丝刀插到弹片的翼板往外撬, 同时手往下拉灯具, 灯体即可拆下来

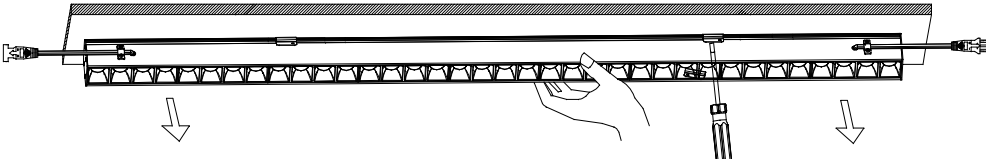

WAC LIGHTING

Responsible Lighting

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司


地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)

配件包:

Ⓐ




吊挂弹片
数量: 2PC

Ⓑ



自攻螺丝
数量: 2PC+1

Ⓒ



膨胀螺丝
数量: 2PC+1

WAC LIGHTING
Responsible Lighting

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)