

PALOMA Smart - MODEL: TL58S

Motorized Track Light

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

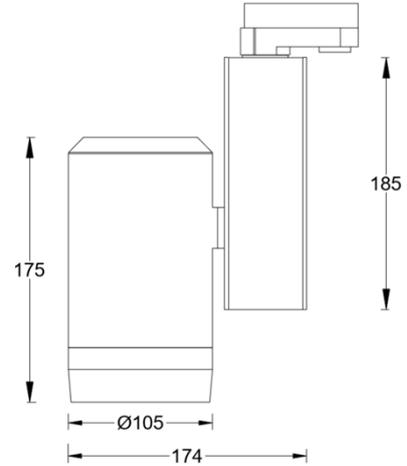

产品描述

PALOMA PRO 智能遥控轨道灯系列, 采用精巧的设计谨慎地结合了先进的电机和无线技术, 可提供高效率的照明方案, 同时带给使用者多元的照明体验。用户可从 APP 接口选择单盏/一组灯具或自行设定各种场景, 为建筑和技术照明带来了极大的灵活性, 适配 WAC 三回路轨道系统。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 遥控器 (需单独订购且最大同时控制 10 个灯)
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光束角: 12°, 24°, 36°
- 光源类型: COB
- 光源功率: 20W、30W 或 40W 可选
- 光源光通量: 2700K:2255lm(20W) / 3270lm(30W) / 4090lm(40W)
3000K:2390lm(20W) / 3470lm(30W) / 4340lm(40W)
4000K:2610lm(20W) / 3790lm(30W) / 4740lm(40W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC/50Hz
- 调光控制: APP 调光/遥控器调光(含 0-10V /DMX512)
- 产品重量: 约 2.68Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL58S PALOMA Smart	LM20 COB 20W	B APP	1 12°	9 90	27 2700K	WT White BK Black
	LM30 COB 30W	G 遥控器	2 24°		30 3000K	
	LM40 COB 40W	D 遥控器+0-10V	3 36°		40 4000K	
		M 遥控器+DMX512				
TL58S	LM20	G	2	9	30	WT

示例: TL58SLM20-G-2930WT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-09-25

PALOMA Smart - MODEL: TL58S

Motorized Track Light

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


一类配件	LENS-25-BEL-SW 条纹玻璃镜片 	LENS-25-BSL 柔光玻璃镜片 	LENS-25-FR-SW 磨砂玻璃镜片 	LENS-25-LCM-SW 无边蜂窝格栅 
二类配件	LENS-25-SNOOT-SW 防眩光筒 	LENS-25P-CRL-BK 防眩光塑料十字格栅 	LENS-25-HCL 防眩光蜂窝格栅 	
遥控器	PAD-TL58S-WT 手持式遥控器 			

注意: 每类配件最多同时只加装一个, 均需单独订购


配光曲线@3000K数据




型号:	TL58SLM20-G-1930
光束角:	12°
系统功率:	24W
系统光通量:	1925lm
中心光强:	27692cd
系统光效:	80lm/W




型号:	TL58SLM20-G-2930
光束角:	24°
系统功率:	24W
系统光通量:	2118lm
中心光强:	10831cd
系统光效:	88lm/W




型号:	TL58SLM20-G-3930
光束角:	36°
系统功率:	24W
系统光通量:	2237lm
中心光强:	5737cd
系统光效:	93lm/W



型号:	TL58SLM30-G-1930
光束角:	12°
系统功率:	34W
系统光通量:	2664lm
中心光强:	38323cd
系统光效:	78lm/W



型号:	TL58SLM30-G-2930
光束角:	24°
系统功率:	34W
系统光通量:	2931lm
中心光强:	14988cd
系统光效:	86lm/W



型号:	TL58SLM30-G-3930
光束角:	36°
系统功率:	34W
系统光通量:	3085lm
中心光强:	7912cd
系统光效:	91lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

PALOMA Smart - MODEL: TL58S


Motorized Track Light

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号: TL58SLM40-G-1930


光 束 角: 12°

系统功率: 45W

系统光通量: 3546lm

中心 光强: 51011cd

系统 光效: 79lm/W



型 号: TL58SLM40-G-2930


光 束 角: 24°

系统功率: 45W

系统光通量: 3755lm

中心 光强: 19202cd

系统 光效: 83lm/W



型 号: TL58SLM40-G-3930

光 束 角: 36°

系统功率: 45W

系统光通量: 3922lm

中心 光强: 10058cd

系统 光效: 87lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-09-25