

PALOMA Smart - MODEL: TL58F

Motorized Track Light

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


产品图片



线图

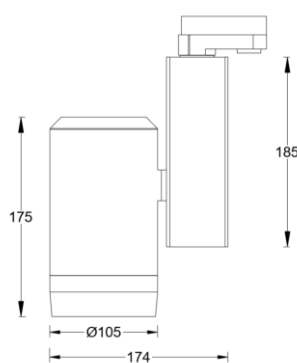

TL58FLM20&30

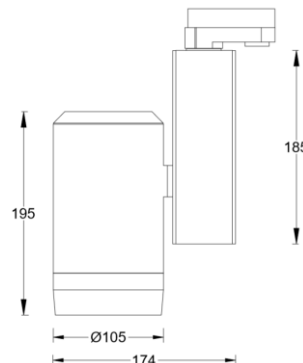

TL58FLM40

产品描述

PALOMA PRO 智能遥控轨道灯系列，采用精巧的设计谨慎地结合了先进的电机和无线技术，可提供高效率的照明方案，同时带给使用者多元的照明体验。用户可从 APP 接口选择单盏/一组灯具或自行设定各种场景，为建筑和技术照明带来了极大的灵活性，适配 WAC 三回路轨道系统。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 遥控器 (需单独订购且最大同时控制 10 个灯)
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光束角: 可调角 11°-55°
- 光源类型: COB
- 光源功率: 20W、30W 或 40W 可选
- 光源光通量: 2700K:1450lm(20W) / 2200lm(30W) / 2900lm(40W)
6500K:1750lm(20W) / 2600lm(30W) / 3400lm(40W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K-6500K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC/50Hz
- 调光控制: APP 调光/遥控器调光(含 0-10V/DMX512)
- 产品重量: 约 2.68Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL58F PALOMA Smart	LM20 COB 20W LM30 COB 30W LM40 COB 40W	B APP G 遥控器 D 遥控器+0-10V M 遥控器+DMX512	F 11°-55°	9 90	CC 2700K-6500K	WT White BK Black
TL58F	LM20	G	F	9	CC	WT

示例: TL58FLM20-G-F9CCWT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-09-28

PALOMA Smart - MODEL: TL58F

Motorized Track Light

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


一类配件	LENS-25-BEL-SW 条纹玻璃镜片	LENS-25-BSL 柔光玻璃镜片	LENS-25-FR-SW 磨砂玻璃镜片	LENS-25-LCM-SW 无边蜂窝格栅
二类配件	LENS-25-SNOOT-SW 防眩光筒	LENS-25P-CRL-BK 防眩光塑料十字格栅	LENS-25-HCL 防眩光蜂窝格栅	
遥控器	PAD-TL58S-WT 手持式遥控器			

注意: 每类配件最多同时只加装一个, 均需单独订购


配光曲线@2700K数据




型 号:	TL58FLM20-G-F9CC
光 束 角:	11°
系统功率:	24W
系统光通量:	362lm
中心 光强:	4728cd
系统 光效:	15lm/W




型 号:	TL58FLM20-G-F9CC
光 束 角:	55°
系统功率:	24W
系统光通量:	1160lm
中心 光强:	1588cd
系统 光效:	48lm/W




型 号:	TL58FLM30-G-F9CC
光 束 角:	11°
系统功率:	34W
系统光通量:	492lm
中心 光强:	6425cd
系统 光效:	15lm/W



型 号:	TL58FLM30-G-F9CC
光 束 角:	55°
系统功率:	34W
系统光通量:	1536lm
中心 光强:	2102cd
系统 光效:	45lm/W



型 号:	TL58FLM40-G-F9CC
光 束 角:	11°
系统功率:	45W
系统光通量:	606lm
中心 光强:	7914cd
系统 光效:	13lm/W



型 号:	TL58FLM40-G-F9CC
光 束 角:	55°
系统功率:	45W
系统光通量:	1920lm
中心 光强:	2628cd
系统 光效:	43lm/W