

ACCENT C1- MODEL: ELC103

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

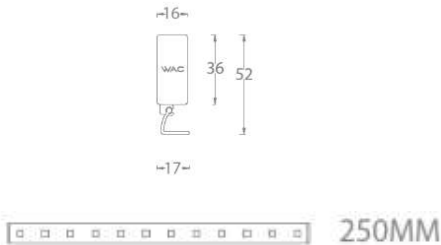

产品描述

Accent 系列灯具使用高光效，寿命长的光源，采取等间距排布设计，保证了均匀的出光效果，无阴影。Accent 线性灯具符合 LEED 户外照明功耗设计的要求，整洁轻巧的外观确保轻松装配到外墙。 Accent 灯具配备柔性电缆，可自由选择侧面或底部出线，满足项目需求。灯具支持 DMX512 调光控制，带自动编址功能；整灯 IP66 的防护等级，可广泛应用于各种建筑照明等。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体，PC 端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 铝合金旋转支架
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 2W (Max) /250mm
- 光源光通量: 2700K 336lm /3000K 336lm /4000K 360lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra80/ 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80 / RGB /RGBW
- 光源色容差: 3 SDCM (Mono)
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller(m)	CCT	Finish
ELC103-03	250	03(Max)	12	60	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply	1 10° F Frosted	0 W/O Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: ELC103-03ET-1027BK

ACCENT C1- MODEL: ELC103

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller(m)	CCT	Finish
ELC103-03	250	03(Max)	12	60	MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 10° F Frosted	1 1 Phase 4 4 Phase 8 8 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW	BK Black

示例：ELC103-03MT-1127BK

配光曲线@3000K数据



型 号: ELC103-03MT-F130BK

光 束 角: 120°

系统 功率: 3W (Max) /250mm

系统光通量: 60 lm

中心 光强: /

系统 光效: 20 lm /W

ACCENT C1- MODEL: ELC105

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

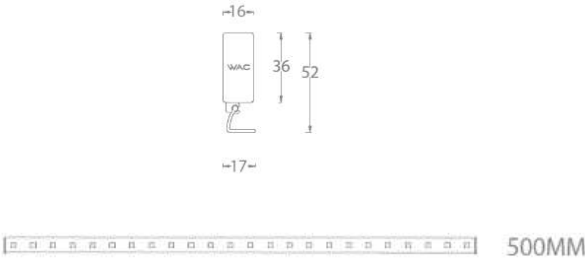

产品描述

Accent 系列灯具使用高光效，寿命长的光源，采取等间距排布设计，保证了均匀的出光效果，无阴影。Accent 线性灯具符合 LEED 户外照明功耗设计的要求，整洁轻巧的外观确保轻松装配到外墙。 Accent 灯具配备柔性电缆，可自由选择侧面或底部出线，满足项目需求。灯具支持 DMX512 调光控制，带自动编址功能；整灯 IP66 的防护等级，可广泛应用于各种建筑照明等。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体，PC 端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 铝合金旋转支架
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 5W (Max) /500mm
- 光源光通量: 2700K 672lm /3000K 672lm /4000K 720lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra80/ 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80 / RGB /RGBW
- 光源色容差: 3 SDCM (Mono)
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.4Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller(m)	CCT	Finish
ELC105-06	500	06(Max)	24	130	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply	1 10° F Frosted	0 W/O Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: ELC105-06ET-1027BK

ACCENT C1- MODEL: ELC105

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller(m)	CCT	Finish
ELC105-06	500	06(Max)	24	130	MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 10° F Frosted	1 1 Phase 4 4 Phase 8 8 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW	BK Black

示例: ELC105-06MT-1127BK

配光曲线@3000K数据



型 号:	ELC105-06MT-F130BK
光 束 角:	120°
系统 功率:	6W (Max) /500mm
系统光通量:	130lm
中心 光强:	/
系统 光效:	21.7lm/W

ACCENT C1- MODEL: ELC110

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



1000MM

产品描述

Accent 系列灯具使用高光效，寿命长的光源，采取等间距排布设计，保证了均匀的出光效果，无阴影。Accent 线性灯具符合 LEED 户外照明功耗设计的要求，整洁轻巧的外观确保轻松装配到外墙。 Accent 灯具配备柔性电缆，可自由选择侧面或底部出线，满足项目需求。灯具支持 DMX512 调光控制，带自动编址功能；整灯 IP66 的防护等级，可广泛应用于各种建筑照明等。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体，PC 端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 铝合金旋转支架
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 10W (Max) /1000mm
- 光源光通量: 2700K 1344lm /3000K 1344lm /4000K 1440lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra80/ 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80 / RGB /RGBW
- 光源色容差: 3 SDCM (Mono)
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller(m)	CCT	Finish
ELC110-12	1000	12(Max)	48	260	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply	1 10° F Frosted	0 W/O Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: ELC110-12ET-1027BK

ACCENT C1- MODEL: ELC110

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller(m)	CCT	Finish
ELC110-12	1000	12(Max)	48	260	MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 10° F Frosted	1 1 Phase 4 4 Phase 8 8 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW	BK Black

示例: ELC110-12MT-1127BK

配光曲线@3000K数据

