


**一、安装声明：**

- 1、安装前请仔细阅读说明书；
- 2、请专业电工安装；
- 3、为避免触电危险，在安装维护前请关闭电源；
- 4、IP20，适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
- 5、**低压灯具，严禁将灯具电源线直接接入市电 220V 或其他电压，否则可能会导致触电事故甚至引发火灾！**
- 6、此低压灯具为恒压 24VDC 输入，配套电器需单独采购。灯具分为单色温版与可调色温版，均为两线输入；单色温版电气参数见下表，可调色温版需咨询 WAC 提供专用配套电器及网关（PS-24DC-96R-TW-DU、ISD-10103-WT）。
- 7、保留说明书，以备使用参考。

灯具型号	输入电压	灯具功率	开孔孔径	开孔中心距
SLP3/SLP4-0505T*	24V DC	2.5W	¢ 19mm	472mm
SLP3/SLP4-1005T*	24V DC	5W	¢ 19mm	472mm
SLP3/SLP4-0510T*	24V DC	5W	¢ 19mm	972mm
SLP3/SLP4-1010T*	24V DC	10W	¢ 19mm	972mm
SLP3/SLP4-0512T*	24V DC	6W	¢ 19mm	1172mm
SLP3/SLP4-1012T*	24V DC	12W	¢ 19mm	1172mm
SLP3/SLP4-0514T*	24V DC	7W	¢ 19mm	1372mm
SLP3/SLP4-1014T*	24V DC	14W	¢ 19mm	1372mm
SLP3/SLP4-0516T*	24V DC	8W	¢ 19mm	1572mm
SLP3/SLP4-1016T*	24V DC	16W	¢ 19mm	1572mm

**二、灯具安装（SLP3 单灯系列）：**

- 1、将两根支撑杆组件调整好（适配厚度 1-20mm）；
- 2、在安装台上开Φ19mm 的孔，将牙管从安装台上方穿过孔，锁上螺母将支撑杆固定在安装台上；
- 3、灯体安装好后，按图示连接电线（红线接 24VDC 正极、黑线接 24VDC 负极）。

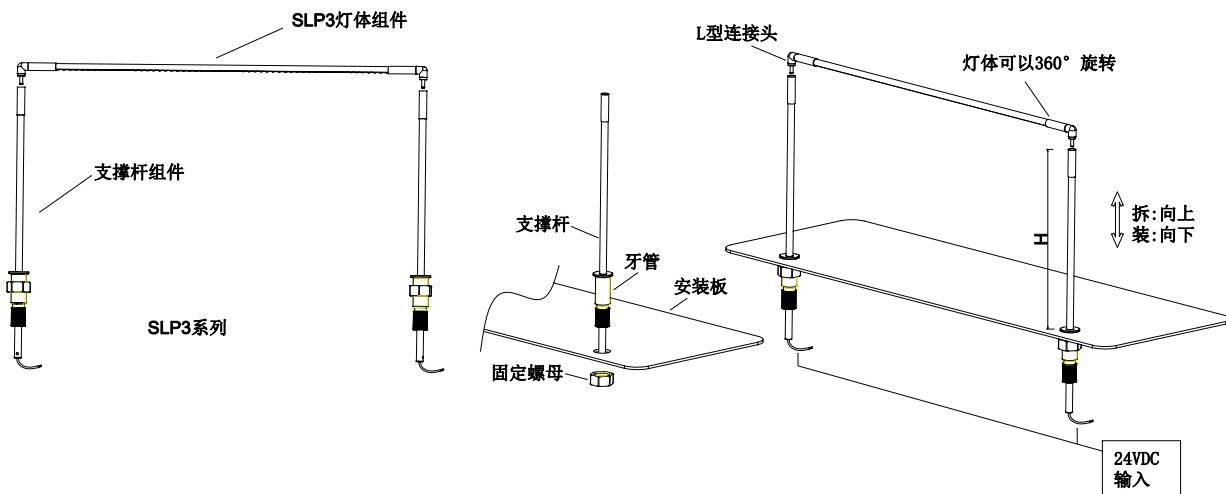

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技（上海）有限公司



地址 : 中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号（邮编 523653）

### 三、灯具拼装（SLP3 和 SLP4 多灯拼接组合）：


- 1、SLP3 组件可以和 SLP4 拼装；
- 2、首先徒手将 SLP3 拆分为①和②两部分，然后与 SLP4 进行拼接(红色标注)，多灯拼装亦是如此，安装好后，按图示连接电线。

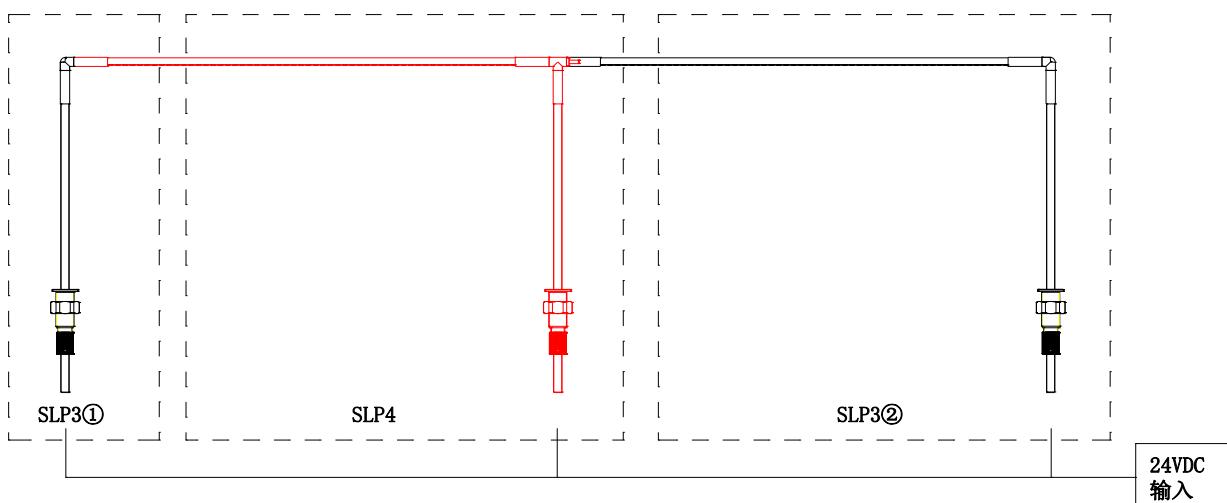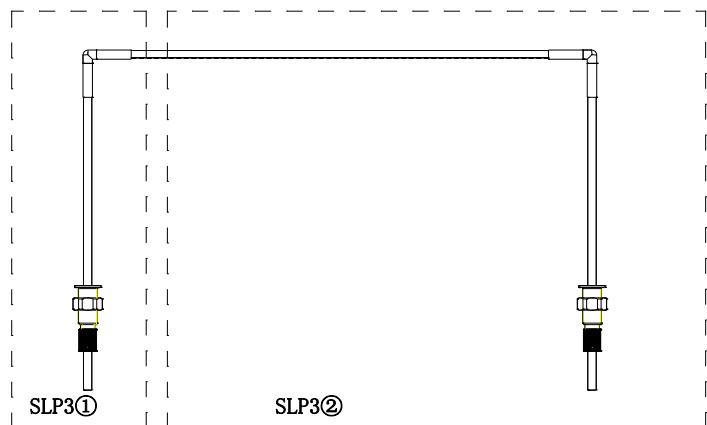

可调色温电器需咨询WAC

### 四、灯具配件：

- 1、遮光罩

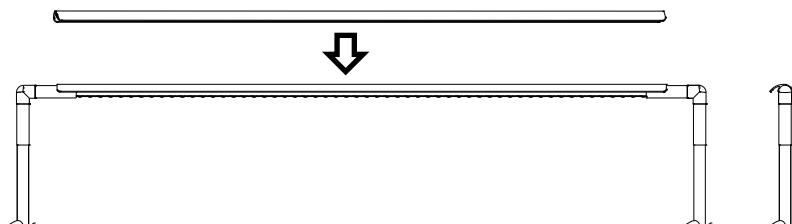

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技（上海）有限公司

地址 : 中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号（邮编 523653）