

PLANA PRO - MODEL: PDL22

Pendant Mount Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

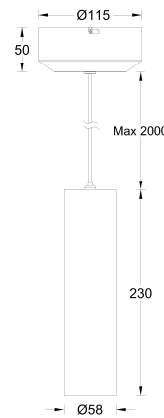

产品描述

PLANA PRO 吊装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+Subrosa 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 800lm/8W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM (4000K 5SDCM)
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
PDL	2	2	LD08	D	27 2700K	1 15°	B black	WT white
Pendant	2"	Round	HP LED 8W		30 3000K	2 24°	S specular	BK black
Downlight		Trimless			40 4000K	3 36°		
						4 48°		

示例: PDL22-LD08D-302SWT

配件

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co.,Ltd

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

PLANA PRO - MODEL: PDL22

Pendant Mount Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据

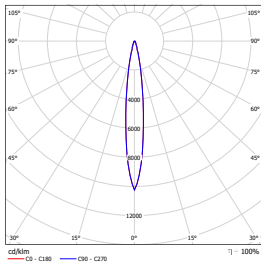


型号:	PDL22-LD08D-301SWT
光束角:	15°
系统功率:	10 W
系统光通量:	521 lm
中心光强:	4577 cd
系统光效:	52 lm/W

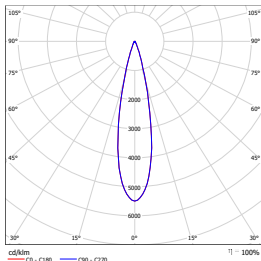

型号:	PDL22-LD08D-302SWT
光束角:	24°
系统功率:	10 W
系统光通量:	556 lm
中心光强:	3004 cd
系统光效:	55 lm/W

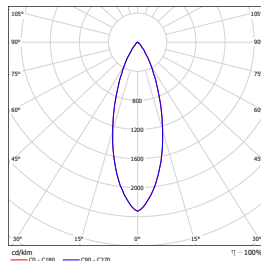

型号:	PDL22-LD08D-303SWT
光束角:	36°
系统功率:	10 W
系统光通量:	493 lm
中心光强:	1182 cd
系统光效:	49 lm/W

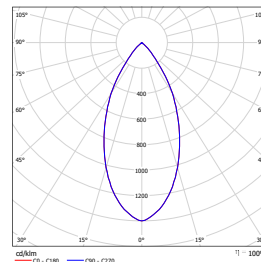

型号:	PDL22-LD08D-304SWT
光束角:	48°
系统功率:	10 W
系统光通量:	464 lm
中心光强:	726 cd
系统光效:	46 lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co.,Ltd

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2018-12-18

PLANA PRO - MODEL: PDL32

Pendant Mount Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

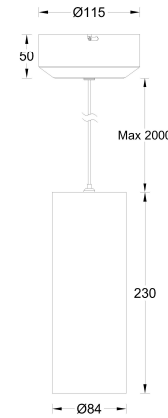

产品描述

PLANA PRO 吊装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA® 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店，商业公共空间及会展空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1800lm/18W ; 1300lm/13W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
PDL	3	2	LM13	D 0~10V	27 2700K	2 20°	B Black	WT White
Pendant	3"	Round	COB 13W		30 3000K	4 40°	S Specular	BK Black
Downlight		Trimless	LM18		40 4000K	6 60°		
			COB 18W					

示例: PDL32-LM18D-302SWT

配件

/

PLANA PRO - MODEL: PDL32

Pendant Mount Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配光曲线@3000K数据

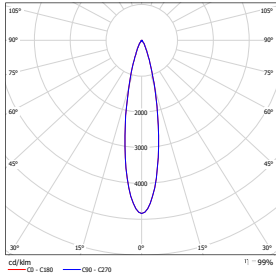


型号:	PDL32-LM13D-302SWT
光束角:	20°
系统功率:	15 W
系统光通量:	861 lm
中心光强:	4155 cd
系统光效:	57 lm/W

PDL32-LM18D-302SWT
20°
21 W
1200 lm
5842 cd
57 lm/W

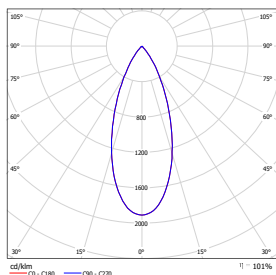

型号:	PDL32-LM13D-304SWT
光束角:	40°
系统功率:	15 W
系统光通量:	1013 lm
中心光强:	1974 cd
系统光效:	68 lm/W

PDL32-LM18D-304SWT
40°
21 W
1366 lm
2628 cd
65 lm/W

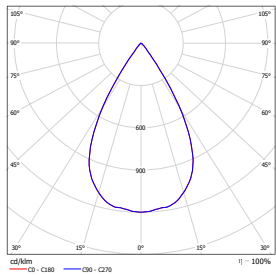

型号:	PDL32-LM13D-306SWT
光束角:	60°
系统功率:	15 W
系统光通量:	1172 lm
中心光强:	1438 cd
系统光效:	78 lm/W

PDL32-LM18D-306SWT
60°
21 W
1617 lm
1967 cd
77 lm/W

PLANA PRO - MODEL: PDL42

Pendant Mount Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

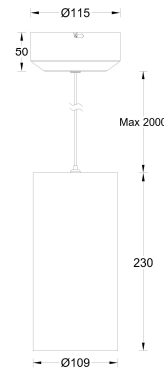

产品描述

PLANA PRO 吊装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA® 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店，商业公共空间及会展场馆等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1800lm/18W ; 2500lm/25W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 2.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish	
PDL	4	2	LM18	D	0~10V	27 2700K	2 20°	B Black	WT White
Pendant	4"	Round	COB 18W			30 3000K	4 40°	S Specular	BK Black
Downlight		Trimless	LM25			40 4000K	6 60°		
			COB 25W						

示例: PDL42-LM18D-302SWT

配件

/

PLANA PRO - MODEL: PDL42

Pendant Mount Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配光曲线@3000K数据

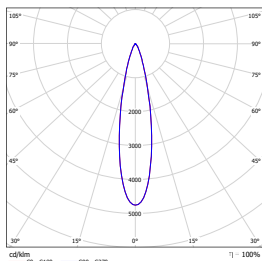


型号:	PDL42-LM18D-302SWT	PDL42-LM25D-302SWT
光束角:	20°	20°
系统功率:	21 W	29 W
系统光通量:	1681 lm	2123 lm
中心光强:	8154 cd	10326 cd
系统光效:	80 lm/W	73 lm/W

型号:	PDL42-LM25D-302SWT	PDL42-LM25D-302SWT
光束角:	20°	20°
系统功率:	29 W	29 W
系统光通量:	2123 lm	2123 lm
中心光强:	10326 cd	10326 cd
系统光效:	73 lm/W	73 lm/W

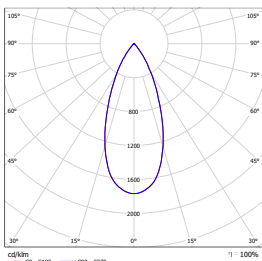

型号:	PDL42-LM18D-304SWT	PDL42-LM25D-304SWT
光束角:	40°	40°
系统功率:	21 W	29 W
系统光通量:	1404 lm	1827 lm
中心光强:	2604 cd	3422 cd
系统光效:	67 lm/W	63 lm/W

型号:	PDL42-LM25D-304SWT	PDL42-LM25D-304SWT
光束角:	40°	40°
系统功率:	29 W	29 W
系统光通量:	1827 lm	1827 lm
中心光强:	3422 cd	3422 cd
系统光效:	63 lm/W	63 lm/W

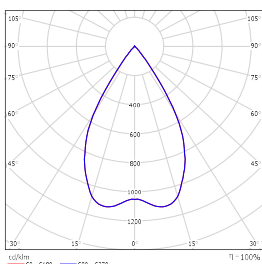

型号:	PDL42-LM18D-306SWT	PDL42-LM25D-306SWT
光束角:	60°	60°
系统功率:	21 W	29 W
系统光通量:	1760 lm	2274 lm
中心光强:	1984 cd	2593 cd
系统光效:	84 lm/W	78 lm/W

型号:	PDL42-LM25D-306SWT	PDL42-LM25D-306SWT
光束角:	60°	60°
系统功率:	29 W	29 W
系统光通量:	2274 lm	2274 lm
中心光强:	2593 cd	2593 cd
系统光效:	78 lm/W	78 lm/W