

产品型号:


本安装说明适用于 LED 户外硬条灯 Accent C1。

注意事项:



- 1. 安装前请仔细阅读说明书;
- 2. 请专业电工安装;
- 3. 为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源;
- 4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠, 以避免灯具坠落;
- 5. 保留说明书, 以备使用参考。

安装方法及步骤:


- 1. 此款线条灯的安装方式只适合横直安装, 灯具通过不锈钢螺丝与安装面进行固定。
- 2. 从灯具中引出的电源线: 棕线表示电源正极, 蓝线表示电源负极, 电源线通过接线盒与直流电源相连接, 电源线的正、负极要与直流电源输出端的正、负极相连接, 不可接反, 直流电源的输入端接入220V/50Hz的交流电, 安装灯具时, 两相邻灯具的端盖需要紧靠安装。

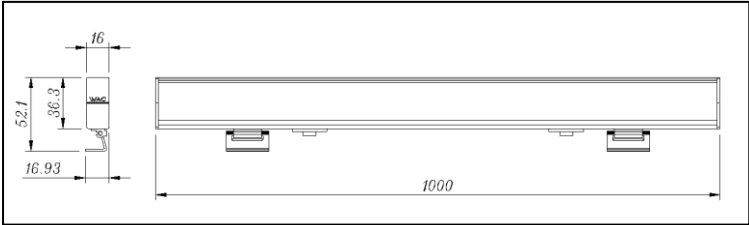


- 1、线条灯的线图尺寸:
(宽)16*(高)52*(长) (L:1000mm)。
- 2、电源线长度 (S:300mm)。
- 3、线定义:
ON/OFF: 棕线电源正极, 蓝线电源负极。
DMX: 棕线电源正极, 黑线电源负极, 蓝线信号正极, 黄绿线信号负极。

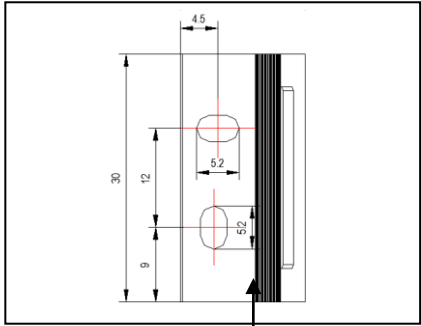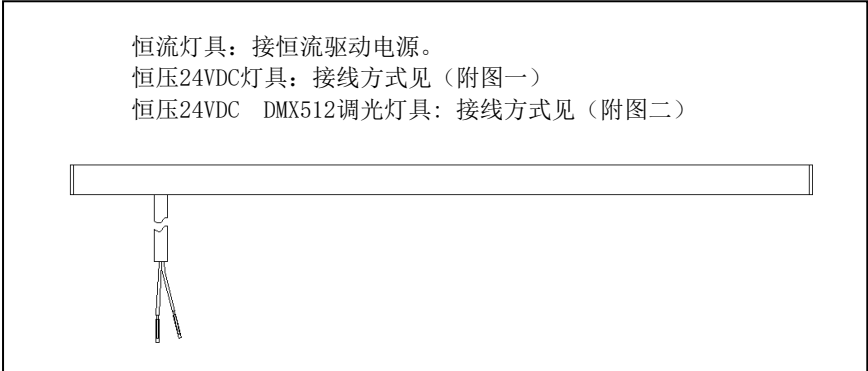

固定支架孔位尺寸

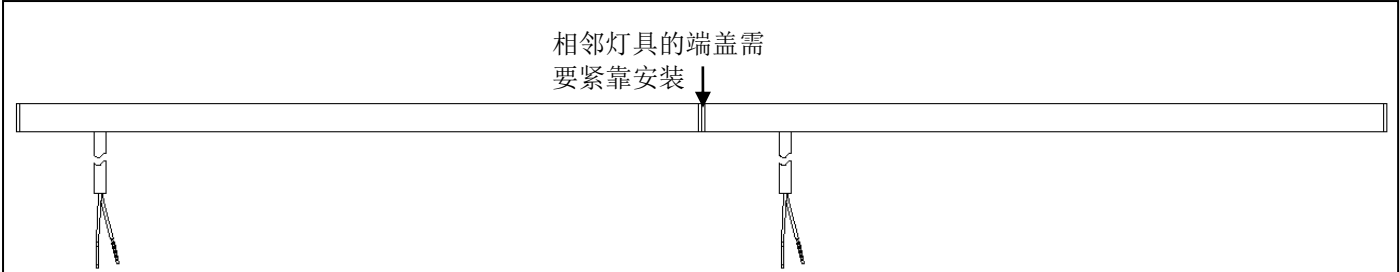


3、安装方式:

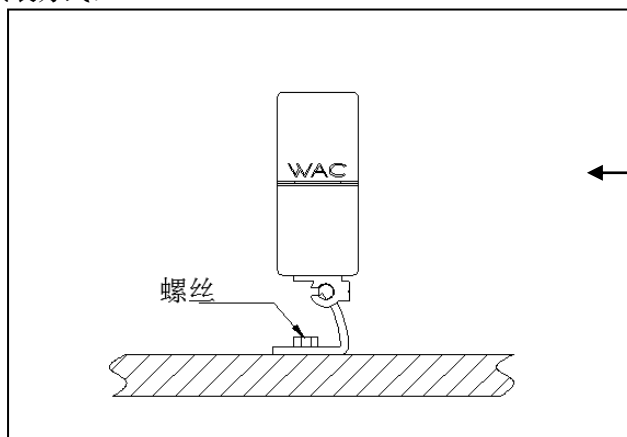

将灯具放置在安装面上，
并用 ST3.9 自攻螺丝锁紧
螺丝用户自备

4、恒压 24V/DC 灯具接线方式:

(附图一)

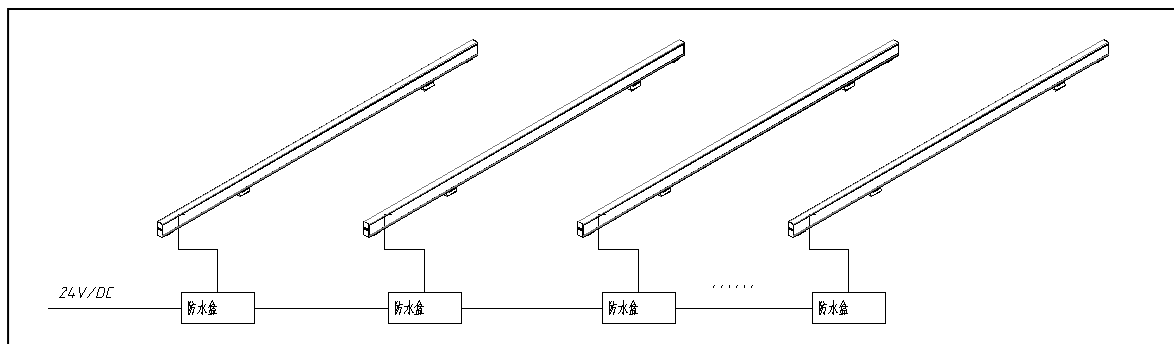


备注:

导线连接须使用 IP65 及以上级防水接线盒，建议每一电源回路所接灯具数量不超过 20 盏

5、恒压 24V/DC DMX512 调光灯具接线方式:

(附图二)

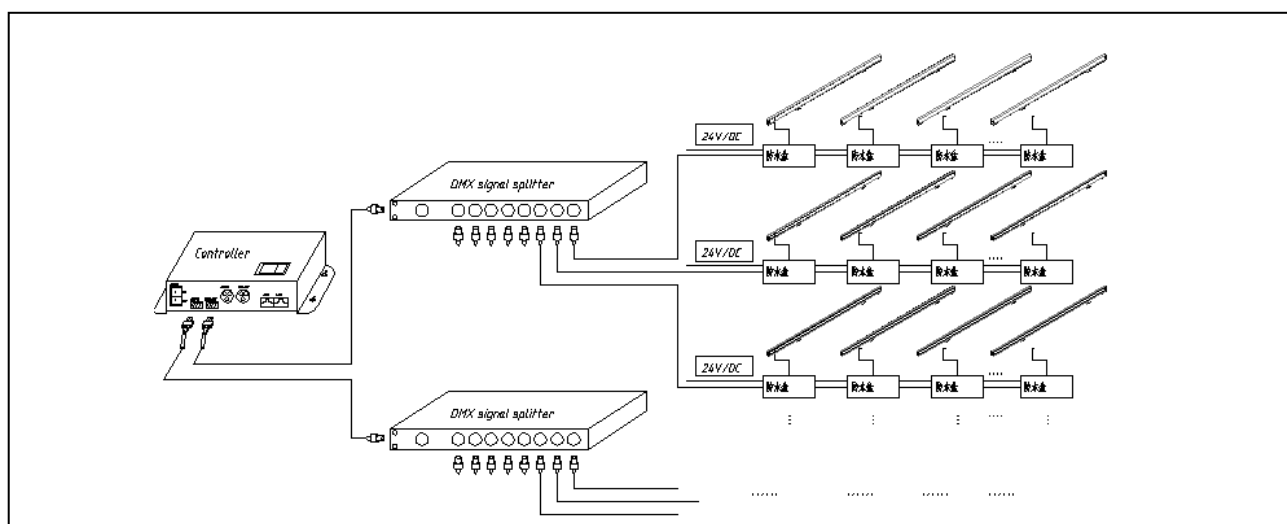

备注:

导线连接须使用 IP65 及以上级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配

建议每一电源回路所接灯具数量不超过 20 盏，每一个 DMX 信号放大器所接灯具不超过 20 盏

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)