

# LIGNE PRO - MODEL: LLBPE-LD64B

Linear Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 产品图片

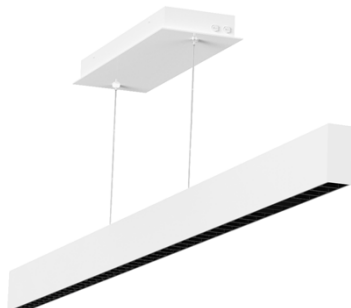

## 线图

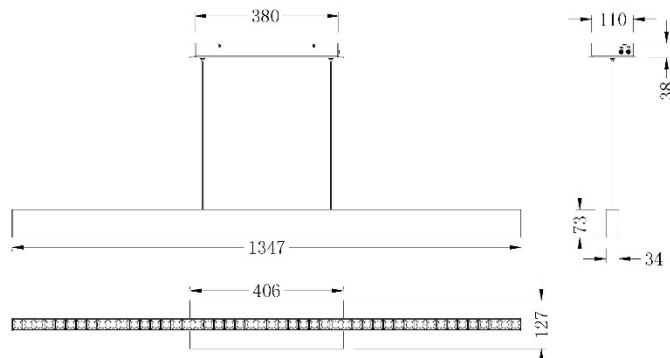

## 产品描述

LIGNE pro 吊线灯, 上出光具备 60°~130°可变光束角配光, 下出光具备防眩格栅, 单灯可上下独立进行调光。适用于商业, 办公会议场所的照明应用。

## 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+防眩格栅
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

## 产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 3000K 7680lm; 4000K 8320lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 无线调光
- 产品重量: 约 3.8Kg, 不含包装

## 订购模型

Model	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLBPE Linear pedants B series E Size	LD64 64W	B Wireless Dimming	30 3000K	6 60°	B Black	WT White
			40 4000K			BK Black

示例: LLBPE-LD64B-306BWT

## 配件

### WAC Lighting

www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

### Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

### WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# LIGNE PRO - MODEL: LLBPE-LD64B

Linear Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

## 配光曲线@3000K数据



型号: LLBPE-LD64B-306BWT(下出光)


光束角: 60°

系统功率: 37W

系统光通量: 2315 lm

中心光强: 1647 cd

系统光效: 63 lm/W

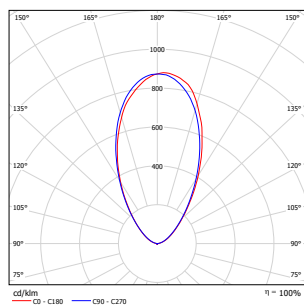

型号: LLBPE-LD64B-306BWT(上出光)


光束角: 60°

系统功率: 38 W

系统光通量: 2815 lm

中心光强: 2496 cd

系统光效: 74 lm/W

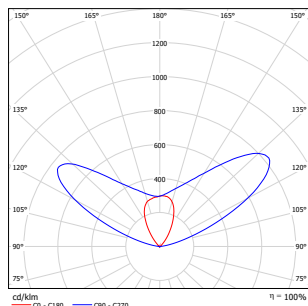

型号: LLBPE-LD64B-306BWT(上出光)

光束角: 130°

系统功率: 38 W

系统光通量: 2969 lm

中心光强: 2455 cd

系统光效: 78 lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-08-20

# LIGNE PRO - MODEL: LLBPE-LD64D

Linear Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 产品图片

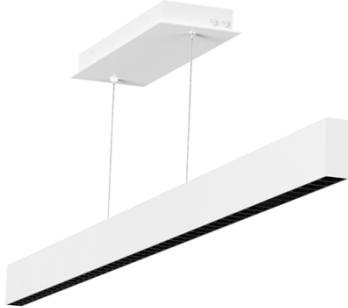

## 线图

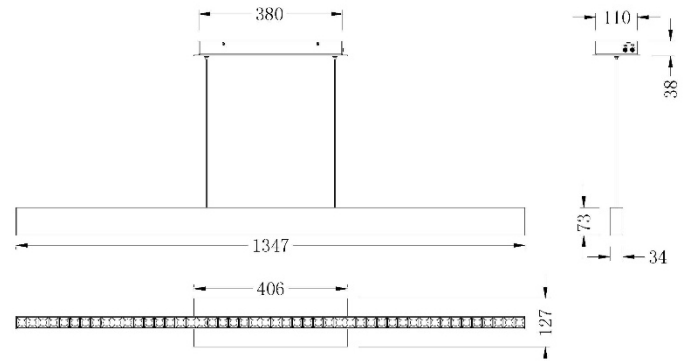

## 产品描述

LIGNE pro 吊线灯, 上出光具备大角度蝙蝠翼配光, 下出光具备防眩格栅, 单灯可上下独立进行旋钮调光。适用于商业, 办公会议场所的照明应用。

## 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+防眩格栅
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

## 产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 3000K 7680lm; 4000K 8320lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 0-10V; 自带旋钮调光
- 产品重量: 约 3 Kg, 不含包装

## 订购模型

Model	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLBPE	LD64 64W	D 0-10V Dimming	30 3000K	6 60°	B Black	WT White
Linear pedants			40 4000K			BK Black
B series						
E Size						

示例: LLBPE-LD64D-306BWT

## 配件

### WAC Lighting

www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

### Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

### WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# LIGNE PRO - MODEL: LLBPE-LD64D

Linear Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 配光曲线@3000K数据



型号:	LLBPE-LD64D-306BWT
光束角:	60°
系统功率:	37W
系统光通量:	2315 lm
中心光强:	1647 cd
系统光效:	63 lm/W

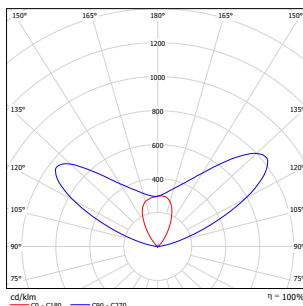

型号:	LLBPE-LD64D-306BWT
光束角:	130°
系统功率:	38 W
系统光通量:	2969 lm
中心光强:	2455 cd
系统光效:	78 lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-08-20