

# LIGNE PRO - MODEL: LLBPX-LD50D

Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 产品图片



## 线图

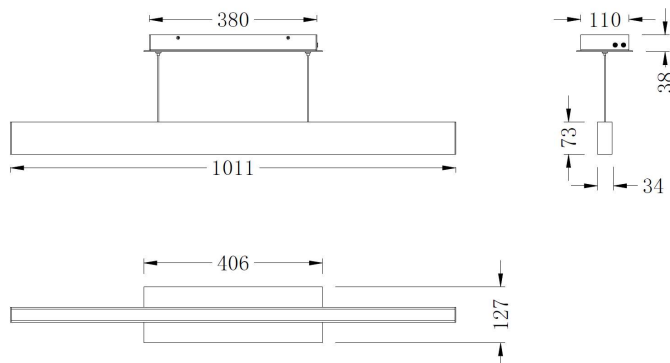

## 产品描述

LIGNE pro 吊线灯, 上出光具备大角度蝙蝠翼配光, 下出光具备防眩面发光, 单灯可上下独立进行旋钮调光。适用于商业, 办公会议场所的照明应用。

## 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+防眩面板
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

## 产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 3000K 6000lm; 4000K 6500lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 0-10V; 自带旋钮调光
- 产品重量: 约 2.3 Kg, 不含包装

## 订购模型

Model	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLBPX	LD50 50W	D 0-10V Dimming	30 3000K	9 90°	P Panel	WT White
Linear pedants			40 4000K			BK Black
B series						
X Size						

示例: LLBPX-LD50D-309PWT

## 配件

# LIGNE PRO - MODEL: LLBPX-LD50D

Linear Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 配光曲线@3000K数据



型号:	LLBPX-LD50D-309PWT
光束角:	90°
系统功率:	30W
系统光通量:	2204 lm
中心光强:	1309 cd
系统光效:	74 lm/W

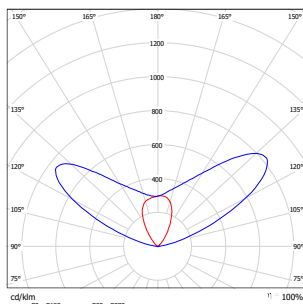

型号:	LLBPX-LD50D-309PWT
光束角:	130°
系统功率:	30 W
系统光通量:	2305 lm
中心光强:	1907 cd
系统光效:	78 lm/W