

产品型号：


本安装说明适用于 LED 户外硬条灯 ELC303-03 系列、ELC305-06 系列、ELC310-12 系列。

注意事项：


1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；
5. 保留说明书，以备使用参考。

安装方法及步骤：


1. 此款线条灯的安装方式，先固定 U 形不锈钢支架；一根灯条需用 2 个支架；支架的固定孔位见图 1；注：自攻螺丝和塑胶壁虎施工方自备；
2. 灯条由 U 形支架的开口卡入，见图 3；卡到位后如图 4 所示，往外拉有倒钩拉住，不易脱落；
3. 安装邻近的灯条，需先接线再卡入 U 形支架；如图 5，灯具有信号进和出的方向，请按照线材上的标贴指示接线。

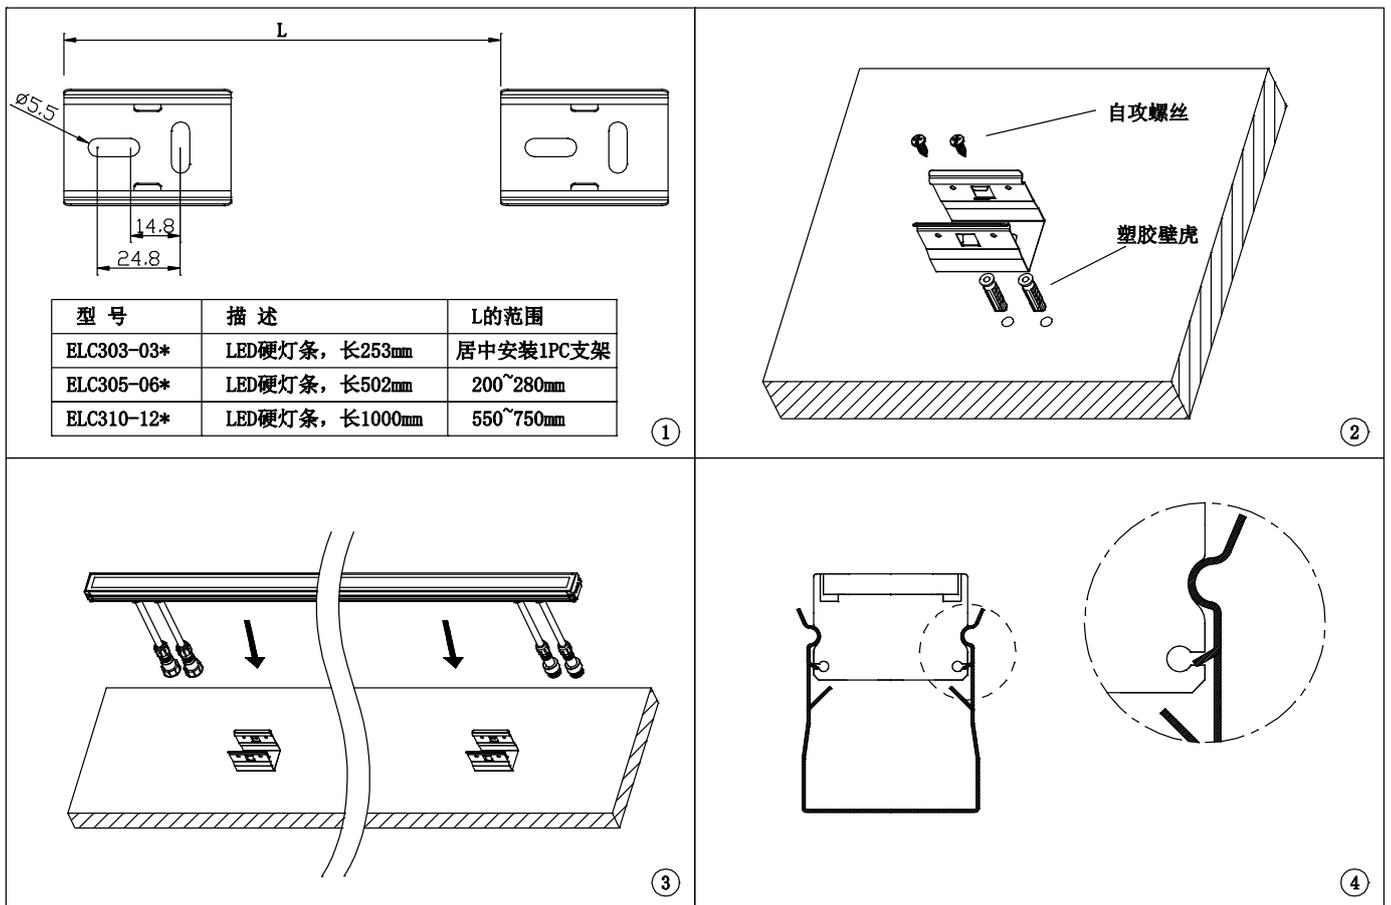

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
 中国营销总部：华格照明灯具（上海）有限公司
 地址：上海市张江毕升路 299 弄第一上海中心 14 号楼（邮编 201204）
 中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品
 地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

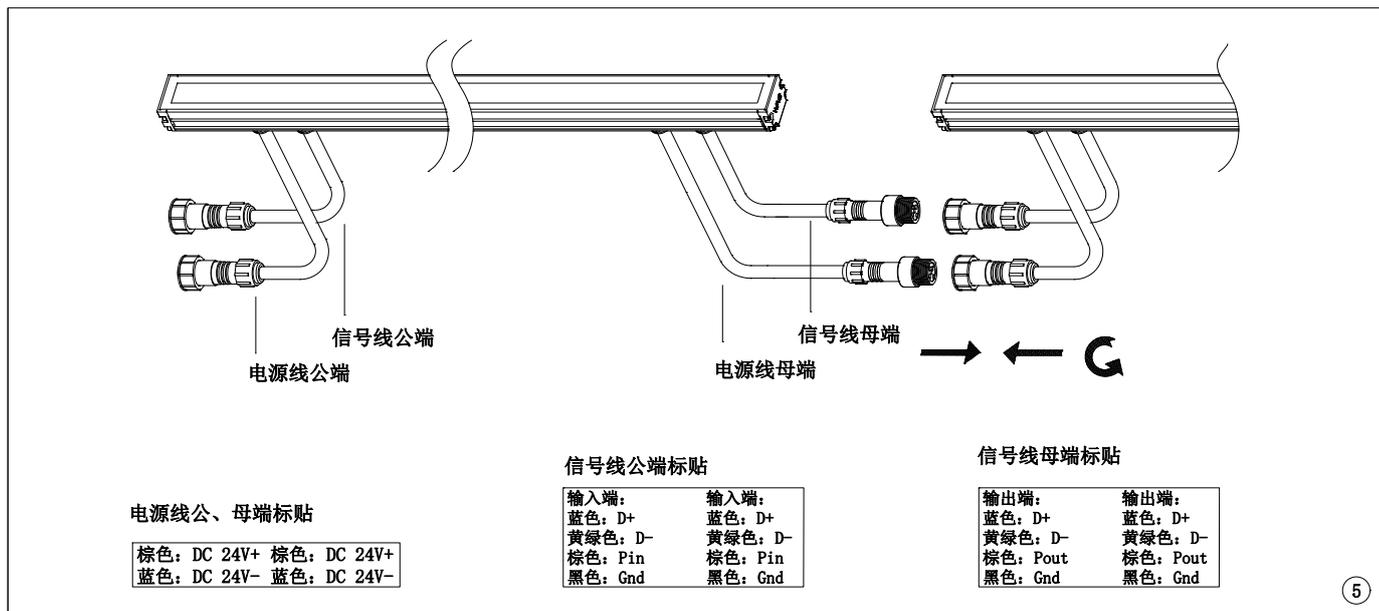

4、灯具接线按照如下示意图：

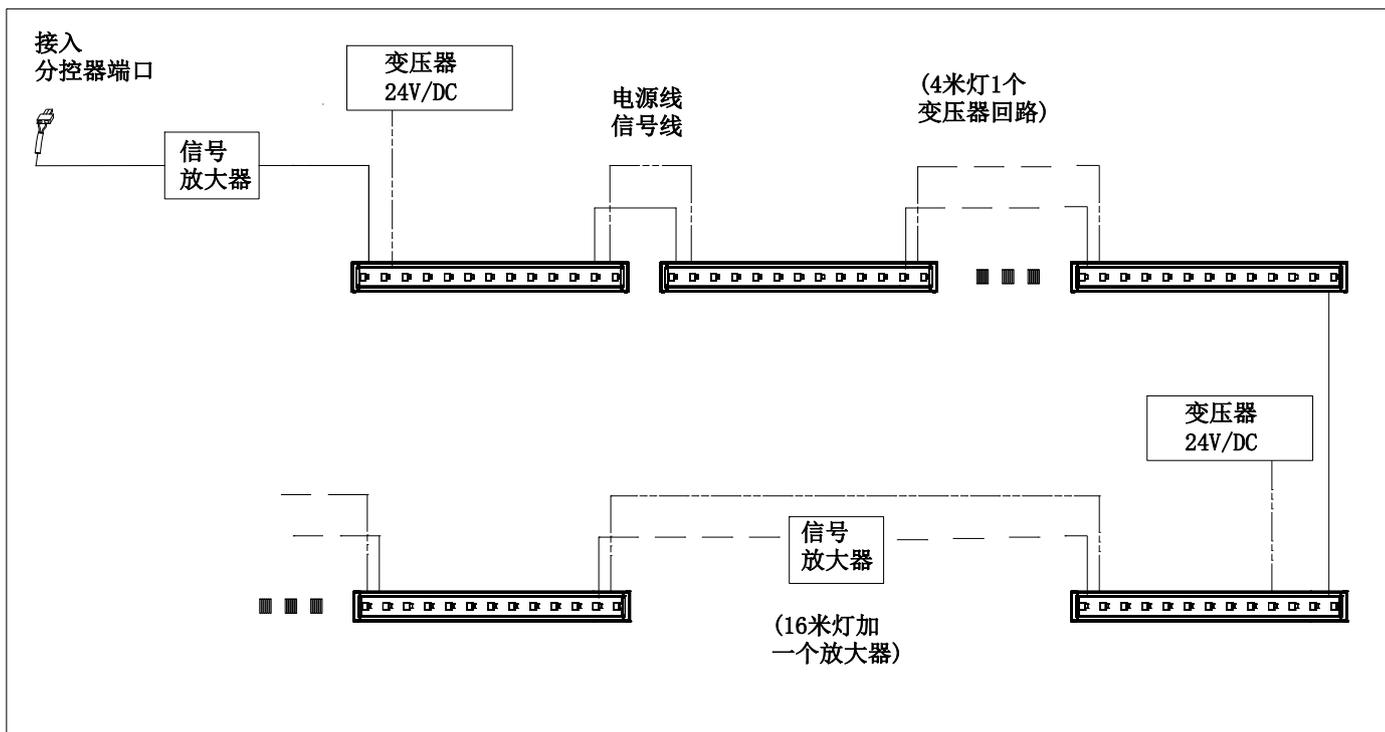

备注：

电源线、信号线的连接使用我司提供的防水接头线连接；
建议 4-6 米灯具一个变压器电源回路；
灯具由分控端口接入灯具前，加入一个信号放大器；然后每 16 米灯具加进一个信号放大器；
主控器、分控器的用法参见主控和分控的说明书。

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部：华格照明灯具（上海）有限公司
地址：上海市张江毕升路 299 弄第一上海中心 14 号楼（邮编 201204）
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品
地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）