

VIEW-VERTICAL - MODEL: ELV103

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Beacon-View Vertical 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, View Vertical 系列灯具从侧边或底部出线, 特殊配置的 Gore 呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 不锈钢固定支架, 确保精确瞄准和连续照明
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 6.6W (Max) /300mm
- 光源光通量: 3000K 483lm; 4000K 513lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELV103-07	300	7(Max)	3	368	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	C 60° x100°	S Side B Bottom	30 3000K 40 4000K	B Black

示例: ELV103-07ET-CS30-B

VIEW-VERTICAL - MODEL: ELV103

Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据

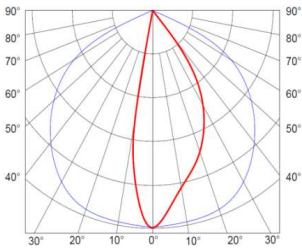

型号:	ELV103-07ET-CS30-B
光束角:	60°x100°
系统功率:	8.9W/300mm
系统光通量:	368lm
中心光强:	/
系统光效:	41.3lm/W

VIEW-VERTICAL - MODEL: ELV106

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®



项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Beacon-View Vertical 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, View Vertical 系列灯具从侧边或底部出线, 特殊配置的 Gore 呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- **主体材质:** 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** 不锈钢固定支架, 确保精确瞄准和连续照明
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP66
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** High Power
- **光源功率:** 13.2W (Max) /600mm
- **光源光通量:** 3000K 966lm; 4000K 1026lm;
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 24V/DC
- **调光控制:** ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- **产品重量:** 约 1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELV106-14	600	14(Max)	6	748	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	C 60° x100°	S Side B Bottom	30 3000K 40 4000K	B Black

示例: ELV106-14ET-CS30-B

VIEW-VERTICAL - MODEL: ELV106

Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据

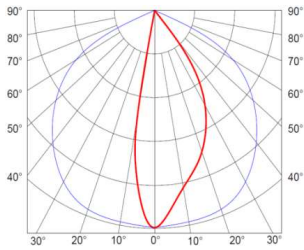

型号: ELV106-14ET-CS30-B

光束角: 60°x100°

系统功率: 16.3W/600mm

系统光通量: 748lm

中心光强: /

系统光效: 45.8lm/W

VIEW-VERTICAL - MODEL: ELV109

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Beacon-View Vertical 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, View Vertical 系列灯具从侧边或底部出线, 特殊配置的 Gore 呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 不锈钢固定支架, 确保精确瞄准和连续照明
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 19.8W (Max) /900mm
- 光源光通量: 3000K 1449lm; 4000K 1539lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80 /
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELV109-21	900	21(Max)	9	1088	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	C 60° x100°	S Side	30 3000K 40 4000K	B Black

示例: ELV109-21ET-CS30-B

VIEW-VERTICAL - MODEL: ELV109

Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据

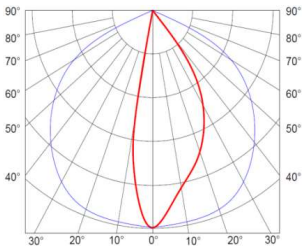

型号: ELV109-21ET-CS30-B

光束角: 60°x100°

系统功率: 23.8W/900mm

系统光通量: 1088lm

中心光强: /

系统光效: 45.7lm/W

VIEW-VERTICAL - MODEL: ELV112

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

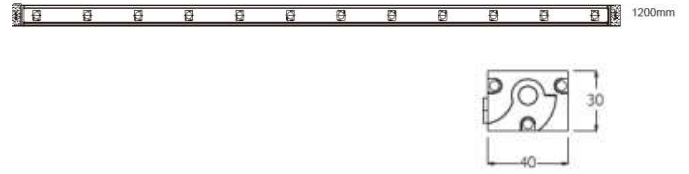

产品描述

Beacon-View Vertical 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, View Vertical 系列灯具从侧边或底部出线, 特殊配置的 Gore 呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 不锈钢固定支架, 确保精确瞄准和连续照明
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 26.4W (Max) /1200mm
- 光源光通量: 3000K 1932lm; 4000K 2052lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V/DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELV112-28	1200	28(Max)	12	1399	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	C 60° x100°	S Side B Bottom	30 3000K 40 4000K	B Black

示例: ELV112-28ET-CS30-B

VIEW-VERTICAL - MODEL: ELV112

Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据

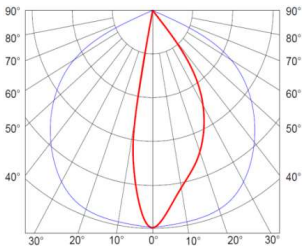

型号:	ELV112-28ET-CS30-B
光束角:	60°x100°
系统功率:	30.8W/1200mm
系统光通量:	1399lm
中心光强:	/
系统光效:	45.4lm/W