

安装声明:

1. 安装前请完整阅读说明书。
2. 灯具系统需由有资格的专业电工安装, 并符合国家和地方的法律法规。
3. 为了减少火灾, 触电和人员受伤的危险, 在安装或修改系统前, 必须关闭电源总开关。
4. 请保留本说明书用于将来维护作参考。
5. 不按说明书安装灯具而出现的故障, 将没有质量保证。

安装配件(随机配送):



沙拉头螺丝
数量: 2 个



旋转线帽
数量: 3 个



止附螺丝
数量: 2 个




内六角扳手
数量: 1 个

安装步骤与接线:

接线盒: 开口尺寸为 118X74mm。防水接头通过的防水电源线直径为 $\phi 6-8\text{mm}$ 。

- 1, 室外安装接线盒, 必须保证其密封, 不漏水。
- 2, 灯具与接线盒电线连接如下: 灯具棕色连接线接火线, 蓝色连接线接零线, 黄绿色连接线接地线 (如图 1 所示)。
注意: 可以多个灯具 (多达 200) 并联使用。
- 3, 将所有的电线与连接端子放入到接线盒内再安装灯具 (如图 2 所示)。
注意: 在室外或室内潮湿环境安装时, 需要保持安装位置干燥, 为了防止灯具内部渗水, 必须使用室外防水硅胶 (GE RTV-162 或其它同规格产品) 填充在灯具背面与接线盒外表面之间的缝隙里 (如图 2 箭头所示)。
- 4, 安装面盖, 将面盖扣上 (如图 3) 并用配的内六角扳手, 把止附螺丝拧紧 (如图 4)。

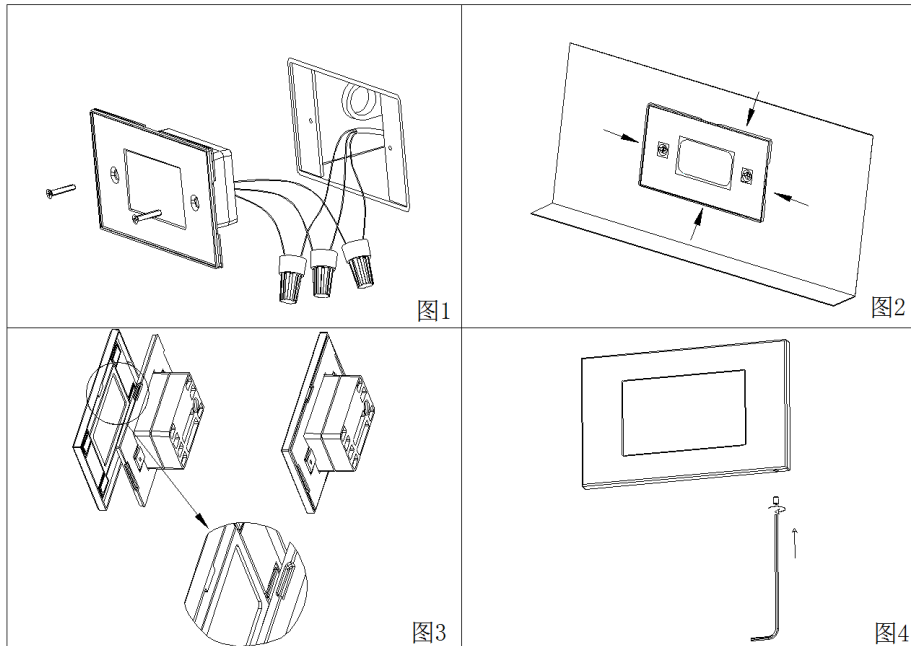

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部 : 华格照明灯具 (上海) 有限公司
地址 : 上海市张江毕升路 299 弄第一上海中心 14 号楼 (邮编 201204)
中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品
地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号 (邮编 523653)