

### 安装声明:

1. 安装前请完整阅读说明书。
2. 灯具系统需由有资格的专业电工安装,并符合国家和地方的法律法规。
3. 为了减少火灾,触电和人员受伤的危险,在安装或修改系统前,必须关闭电源总开关。
4. 请保留本说明书用于将来维护作参考。
5. 不按说明书安装灯具而出现的故障,将没有质量保证。

### 安装配件(随机配送):



沙拉头螺丝  
数量: 2 个



旋转线帽  
数量:3 个



止附螺丝  
数量:2 个




内六角扳手  
数量:1 个

### 安装步骤与接线:

**接线盒:**开口尺寸为 74X118 mm。防水接头通过的防水电源线直径为  $\Phi 6-8\text{mm}$ 。

- 1, 室外安装接线盒,必须保证其密封,不漏水。
- 2, 灯具与接线盒电线连接如下: 灯具棕色连接线接火线,蓝色连接线接零线,黄绿色连接线接地线(如图 1 所示)。  
**注意:**可以多个灯具(多达 200)并联使用。
- 3, 将所有的电线与连接端子放入到接线盒内再安装灯具(如图 2 所示)。  
**注意:**在室外或室内潮湿环境安装时,需要保持安装位置干燥,为了防止灯具内部渗水,必须使用室外防水硅胶(GE RTV-162 或其它同规格产品)填充在灯具背面与接线盒外表面之间的缝隙里(如图 2 箭头所示)。
- 4, 安装面盖,将面盖扣上(如图 3)并用配的内六角扳手,把止附螺丝拧紧(如图 4)。

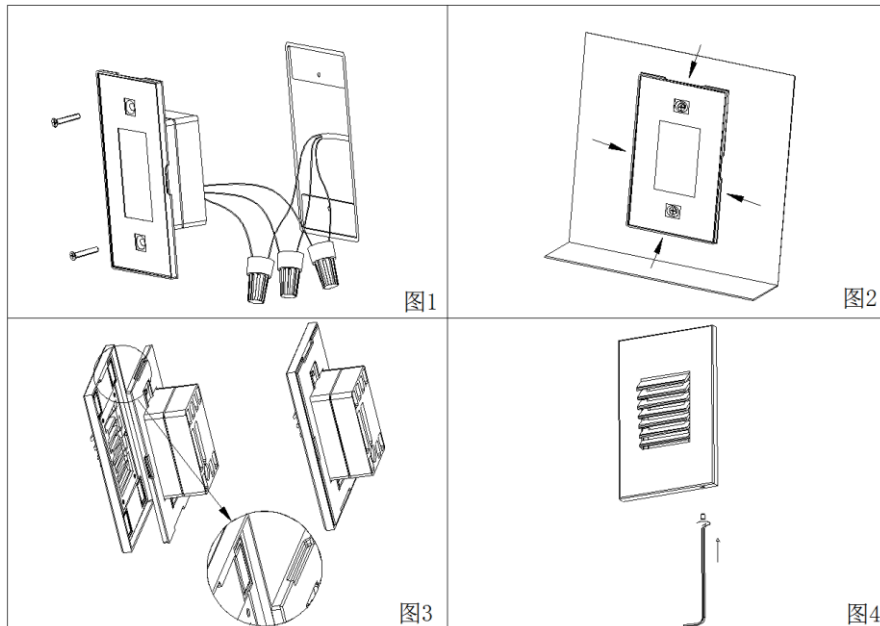

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权  
中国营销总部 : 华格照明灯具(上海)有限公司  
地址 : 上海市张江毕升路 299 弄第一上海中心 14 号楼(邮编 201204)  
中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品  
地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)