

PANTHER - MODEL: EP7SI-070

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

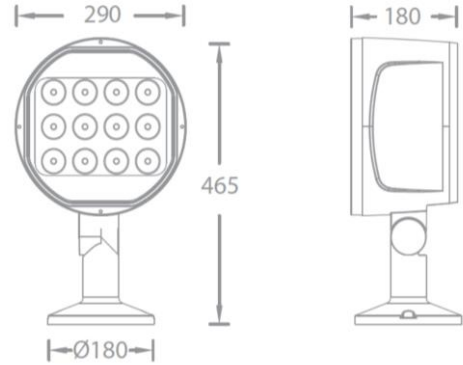

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯，具有 WAC 专利设计的完美，简洁的外形，充分融合空气动力学原理，利用有效散热，延长 LED 灯具寿命。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境，PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末涂装
- 投射方向: 垂直方向向上 90°, 向下 30°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 67.2W (Max)
- 光源光通量: RGBW 3000K 3926lm ;RGBW 4000K 3494lm;
RGBW 6000K 3494lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K / 6000K, Ra 80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V/AC 50/60Hz
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 14.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP7SI-070	70(Max)	12	2808 (RGBW3000K)	ML DMX512 Dimming 220V/AC Power Supply	1 16° 2 25° 3 35°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black

示例: EP7SI-070ML-1F30BK

PANTHER - MODEL: EP7SI-070

Spot Luminaires





WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Model
Wall Washer Visor	WW1		EP5SI-WW1-BK
Wall Washer Visor	WW2		EP5SI-WW2-BK
Wall Washer Visor	WW3		EP5SI-WW3-BK
Support for Pole	SPL		EP5LI-SPL-BK

配光曲线@3000K数据

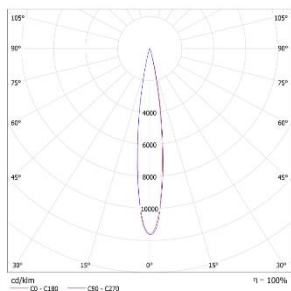

型号: EP7SI-070ML-1F30BK

光束角: 15.2°

系统功率: 70W (Max)

系统光通量: 2808lm

中心光强: /

系统光效: 39.96lm /W

PANTHER - MODEL: EP7LI-108

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

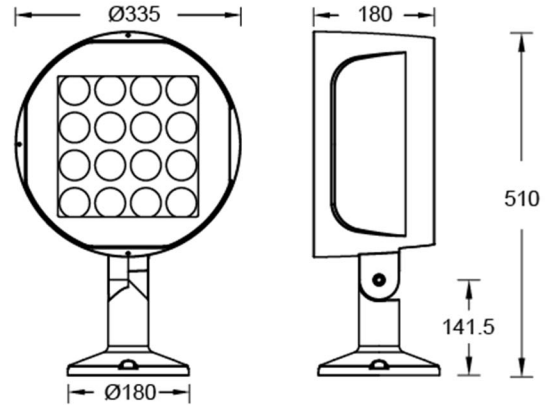

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯，具有 WAC 设计的完美，简洁的外形，充分融合空气动力学原理，利用有效散热，延长 LED 灯具寿命。配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境，PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末涂装
- 投射方向: 垂直方向向上 90°, 向下 30°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 89.6W (Max)
- 光源光通量: RGBW 3000K 5235lm ;RGBW 4000K 4803lm ;
RGBW 6000K 4803lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80 / 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V/AC、50/60hz
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 16.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP7LI-108	108(Max)	16	5472 (RGBW 3000K)	ML DMX512 Dimming 220V/AC Power Supply	1 16° 2 25° 3 35°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black

示例: EP7LI-108ML-1F30BK

PANTHER - MODEL: EP7LI-108

Spot Luminaires





WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Model
Wall Washer Visor	WW1		EP5LI-WW1-BK
Wall Washer Visor	WW2		EP5LI-WW2-BK
Wall Washer Visor	WW3		EP5LI-WW3-BK
Support for Pole	SPL		EP5SI-SPL-BK

配光曲线@3000K数据

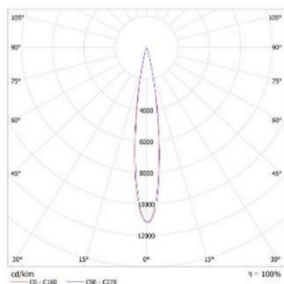

型号: EP7LI-108EL-1F30BK

光束角: 15.5°

系统功率: 108W (Max)

系统光通量: 5472lm

中心光强: /

系统光效: 50.54lm /W