

产品型号：


本安装说明适用于 LED 户外硬条灯 ELF303-*系列、ELF305-*系列、ELF310-*系列, 其中 “*” 包含灯具不同功率、不同控制系统、不同出光角度、不同色温、不同外观颜色信息。



注意事项：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；
5. 保留说明书，以备使用参考。


安装方法及步骤：

1. 旋转固定 U 形不锈钢支架到一定角度，ELF310、ELF305 系列灯具 2 个安装支架（ELF303 单个支架），支架的固定孔距参考图 1（自攻螺丝和塑胶壁虎施工方自备）；
2. 按照 U 形不锈钢支架的位置钻孔，安装塑胶壁虎，用自攻螺丝锁紧安装支架；
3. 安装邻近的灯条，需先接线再钻孔、安装塑胶壁虎、后固定灯具，灯具电源线有输入端和输出端方向区分，请按照线材上的标贴指示接线，如图 5。

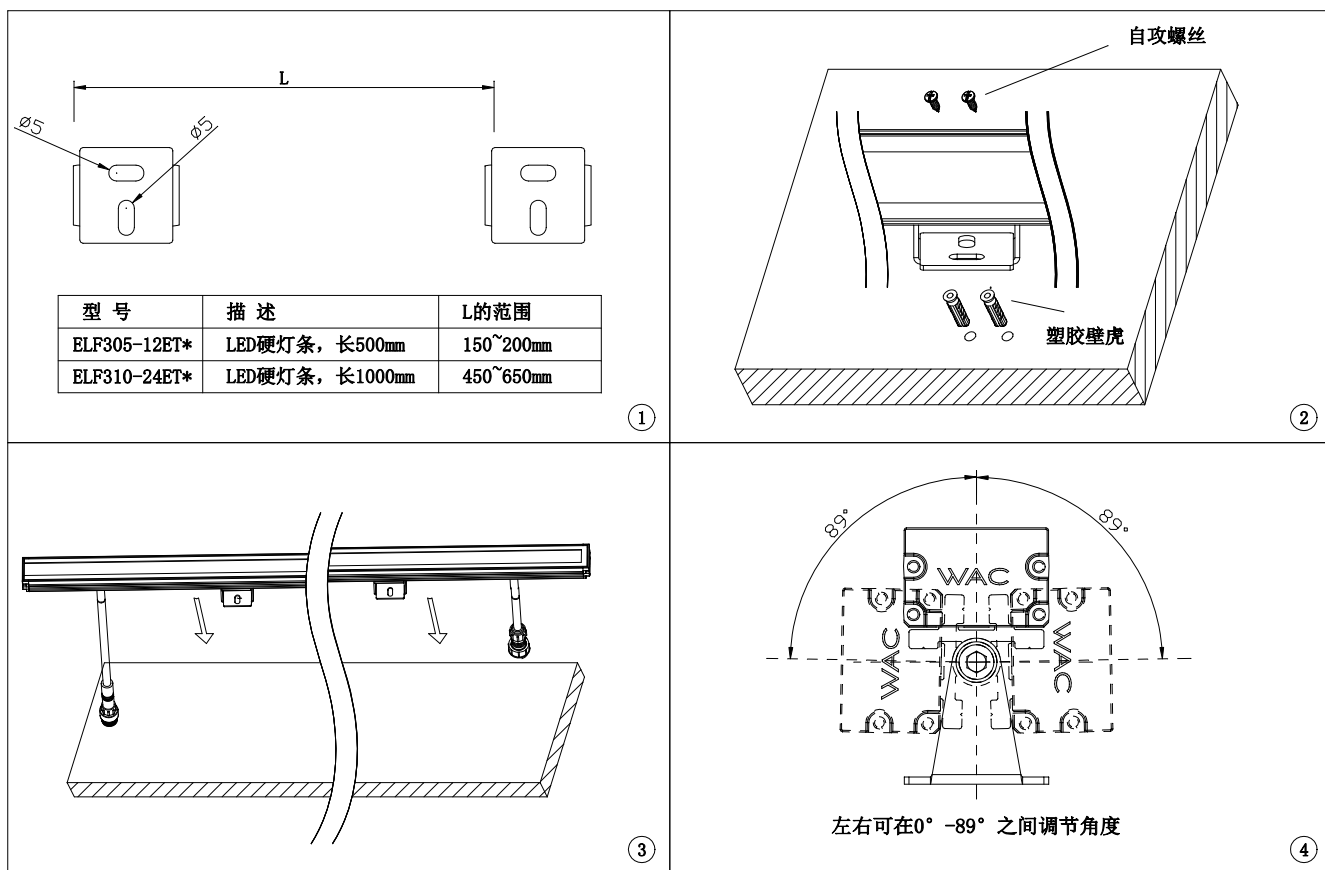

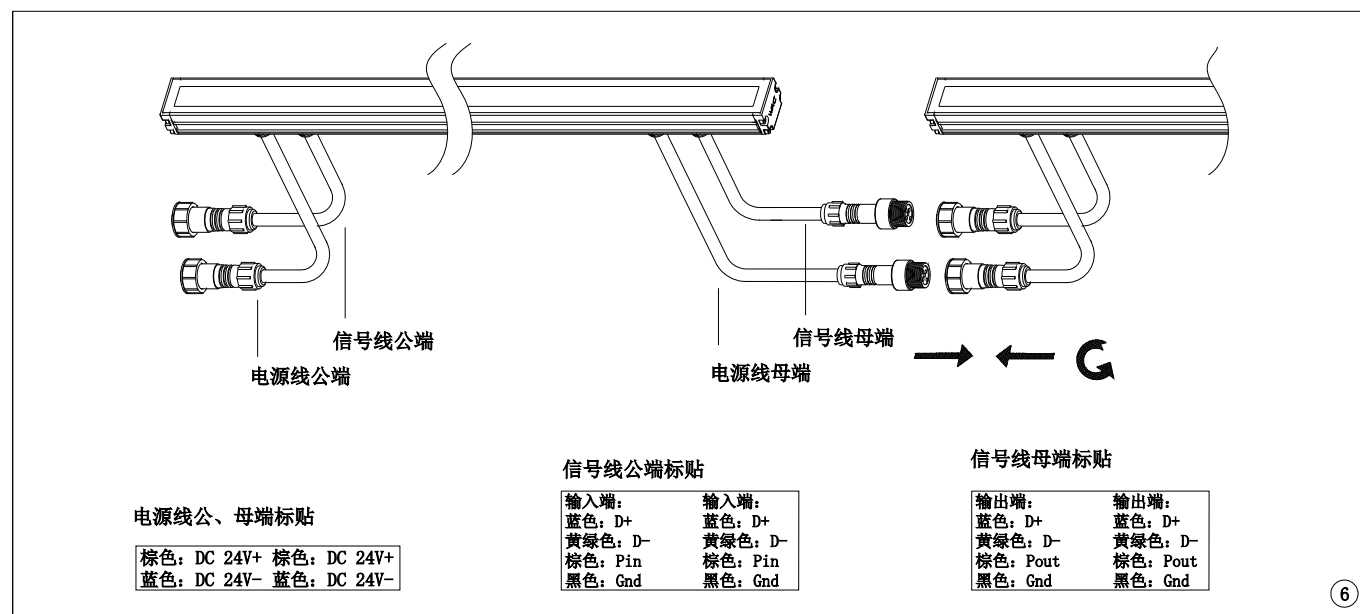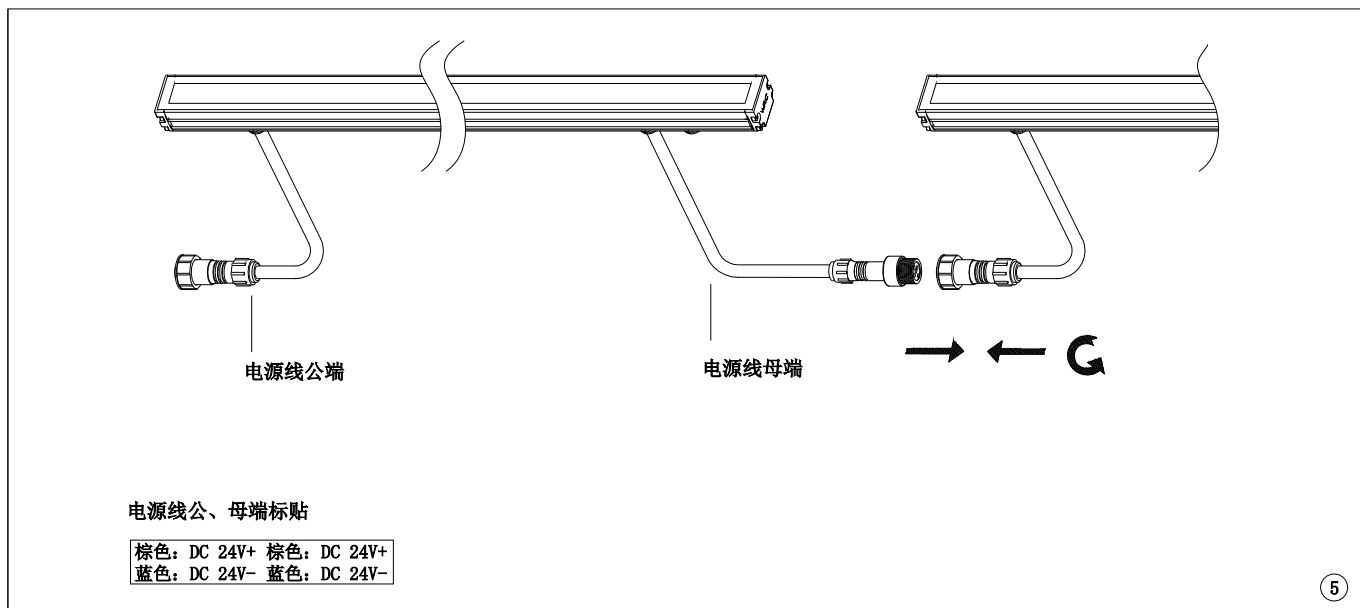


4、灯具参照下面示意图接线

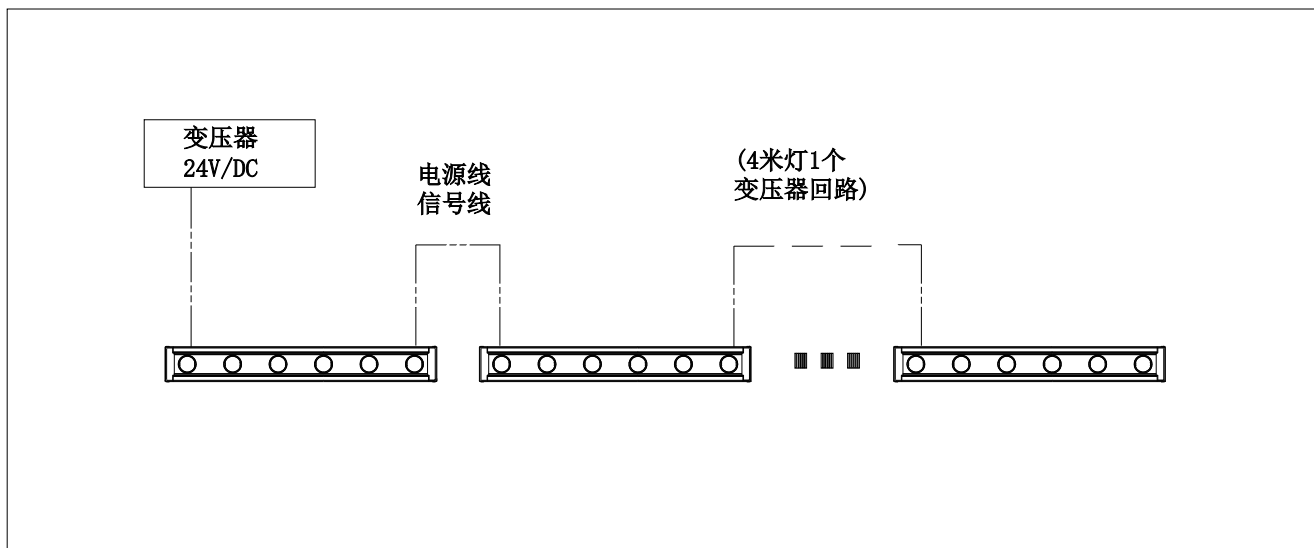

备注:

电源线的连接使用我司提供的防水接头线连接, 建议 4-6 米灯具一个变压器电源回路。

5、恒压 24V/DC DMX512 调光灯具接线方式

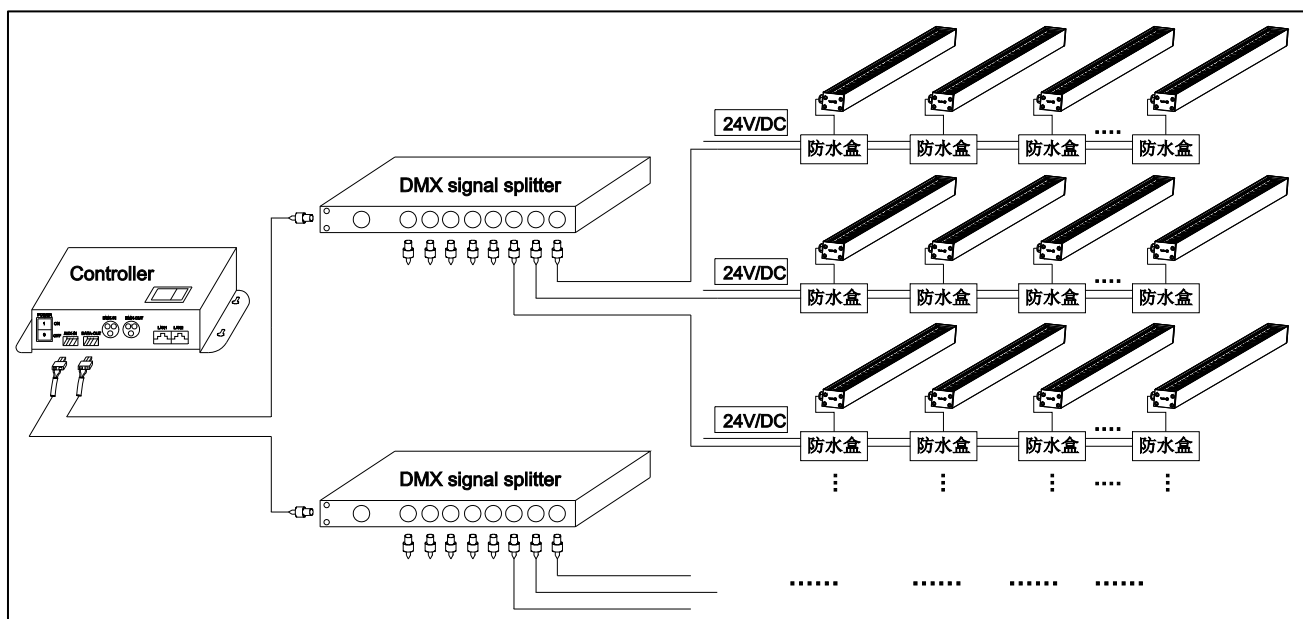

备注: 导线连接须使用 IP65 及以上等级防水接线盒, 接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配, 建议每一电源回路所接灯具拼接总长不超过 5 米, 每一个 DMX 信号放大器所载灯具不超过 32 盏为宜。