

SHINE PRO - MODEL: EF2SI-200

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

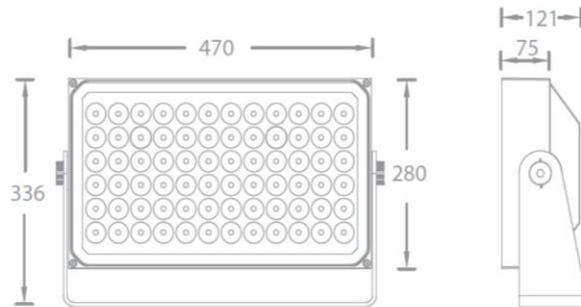

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯；精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。灯具配置了 W-Module 模块化设计；配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯身
- 光学系统: 透镜+W-Module 模组
- 表面处理: 静电粉末涂装
- 投射方向: 垂直方向+90/-30°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 200W (Max)
- 光源光通量: 2700K 13680lm ;3000K 14638lm; 4000K 15595lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra85 / 3000K, Ra85 / 4000K , Ra85
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC、50/60hz
- 调光控制: ON-OFF / DMX512
- 产品重量: 约 25.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF2SI-200	200(Max)	72	12192 (3000K)	EL ON-OFF	V 4°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
				220V AC Power Supply	S 7°		
				ML DMX512 Dimming	1 13°		
				220V AC Power Supply	3 30°		
					4 40°		
	J 12°x35°						

示例: EF2SI-200EL-V30BK

SHINE PRO - MODEL: EF2SI-200

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Model
Wall Washer Visor	WW1		EF2SI-WW1-BK
Wall Washer Visor	WW2		EF2SI-WW2-BK
Wall Washer Visor	WW3		EF2SI-WW3-BK

配光曲线@3000K数据



型号: EF2SI-200EL-V30BK

光束角: 4.3°

系统功率: 200W (Max)

系统光通量: 12192lm

中心光强: /

系统光效: 60.89lm/W

SHINE PRO - MODEL: EF2LI-300

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

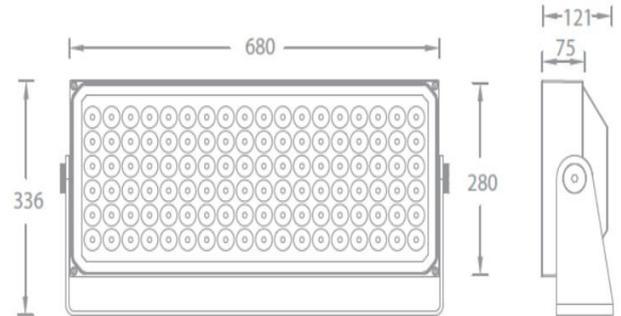

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯；精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合 现在及未来建筑趋势。灯具配置了W-Module 模块化设计；配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯身
- 光学系统: 透镜+W-Module 模组
- 表面处理: 静电粉末涂装
- 投射方向: 垂直方向+90/-30°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 300W (Max)
- 光源光通量: 2700K 20520lm ;3000K 21956lm; 4000K 23392lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra80 / 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC、50/60hz
- 调光控制: ON-OFF / DMX512
- 产品重量: 约 39Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF2LI-300	300(Max)	108	19204 (3000K)	EL ON-OFF	V 4°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
				220V AC Power Supply	S 7°		
				ML DMX512 Dimming	1 13°		
				220V AC Power Supply	3 30°		
					4 40°		
	J 12°x35°						

示例: EF2LI-300EL-V30BK

SHINE PRO - MODEL: EF2LI-300

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Model
Wall Washer Visor	WW1		EF2LI-WW1-BK
Wall Washer Visor	WW2		EF2LI-WW2-BK
Wall Washer Visor	WW3		EF2LI-WW3-BK

配光曲线@3000K数据



型号: EF2LI-300EL-V30BK

光束角: 4.7°

系统功率: 300W (Max)

系统光通量: 19204lm

中心光强: /

系统光效: 60.6lm /W