

SHINE PRO - MODEL: EF3SI-200

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

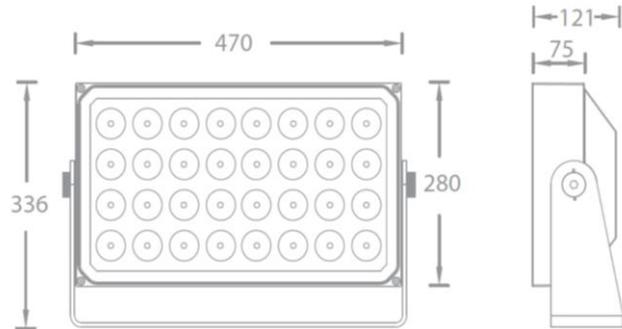

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯；精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合 现在及未来建筑趋势。灯具配置了W-Module 模组化设计；配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯身
- 光学系统: 透镜+W-Module 模组
- 表面处理: 静电粉末涂装
- 投射方向: 垂直方向+90/-30°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 200W (Max)
- 光源光通量: RGBW 3000K 10470lm ;RGBW 4000K 10038lm;
RGBW 6000K 10038lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K / 6000K
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V/AC、50/60hz
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 26.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF3SI-200	200(Max)	32	8647	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	1 16° 2 25° 3 35°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black

示例: EF3SI-200ML-1F30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-04-21

SHINE PRO - MODEL: EF3SI-200

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Model
Wall Washer Visor	WW1		EF2SI-WW1-BK
Wall Washer Visor	WW2		EF2SI-WW2-BK
Wall Washer Visor	WW3		EF2SI-WW3-BK

配光曲线@3000K数据

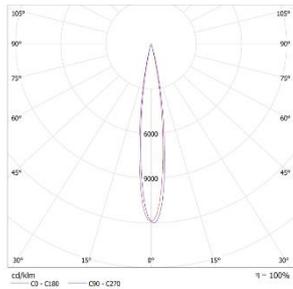

型号: EF3SI-200ML-1F30BK

光束角: 14.7°

系统功率: 200W (Max)

系统光通量: 8647lm

中心光强: /

系统光效: 46.2lm /W

SHINE PRO - MODEL: EF3LI-300

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

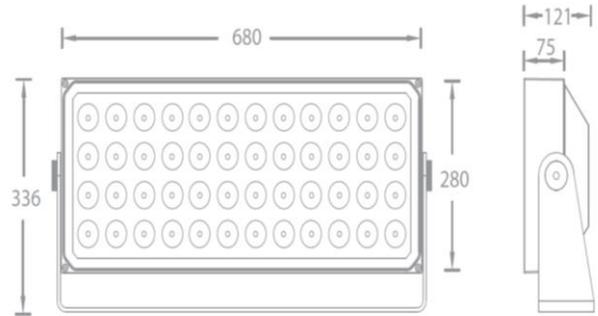

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯；精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。灯具配置了 WAC 专利 W-Module 模组化设计；配置呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可精确调节照射角度的同时，贴心设计角度锁死结构，锁定投射方向；SHINE PRO 系列灯具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯身
- 光学系统: 透镜+W-Module 模组
- 表面处理: 静电粉末涂装
- 投射方向: 垂直方向+90/-30°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 300W (Max)
- 光源光通量: RGBW 3000K 15706lm ;RGBW 4000K 15273lm;
RGBW 6000K 15273lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K / 6000K
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V/AC、50/60hz
- 调光控制: DMX512
- 产品重量: 约 40.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF3LI-300	300(Max)	48	12431	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	1 16° 2 25° 3 35°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black

示例: EF3LI-300ML-1F30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-04-21

SHINE PRO - MODEL: EF3LI-300

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Model
Wall Washer Visor	WW1		EF2LI-WW1-BK
Wall Washer Visor	WW2		EF2LI-WW2-BK
Wall Washer Visor	WW3		EF2LI-WW3-BK

配光曲线@3000K数据

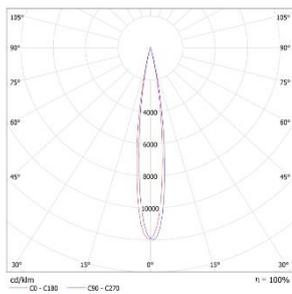

型号: EF3LI-300ML-1F30BK

光束角: 14.8°

系统功率: 300W (Max)

系统光通量: 12431lm

中心光强: /

系统光效: 42.98lm /W