

# 華格照明科技(上海)有限公司

### 产品型号:


本安装说明适用于 LED 户外窗台灯; EDW1\*系列。

### 安装声明:

- 1. 安装前请仔细阅读说明书;
- 2. 请专业电工安装;
- 3. 为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源;
- 4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠,以避免灯具松动、脱落;
- 5. 保留说明书,以备使用参考。

### 表面安装:

- 1. 在窗台中间安装底板,注意底板的方向与窗台平行(如下虚线方向),安装底板朝向操作人员(如箭头所示),见图①;
- 2. 220V 输入线接线见图②;
- 3. 220V 侧向出线(可选方案),用老虎钳扳开接线孔,侧向出线见图③;
- 4. DC24V DMX512 输入输出接线见图④;
- 5. 把灯具卡入安装底板,如图所示⑤;
- 6. 从附件包中取出水平尺,放于灯具顶部位置,辅助灯具水平安装,调节 M5 止付螺丝,使得灯具位置水平,锁紧固定螺丝,如图所示⑥;
- 7. 灯具安装完成,拿走顶部水平尺,如图所示⑦。

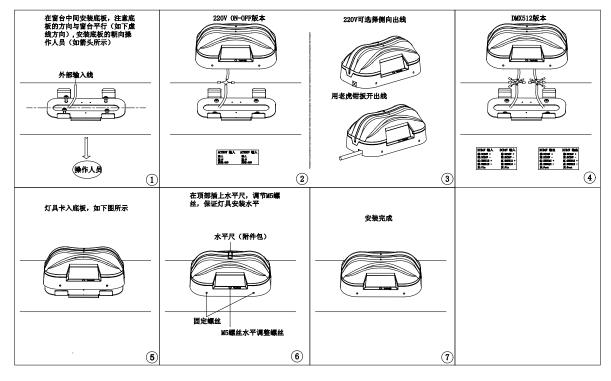

WAC LIGHTING

由"WAC" " Responsible Lighting "商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂: 东莞华明灯具有限公司出品


地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号 (邮编 523653)



# 華格照明科技(上海)有限公司


## 半嵌入安装:

- 1. 移除底部安装底板,用6PCS螺丝固定半嵌入安装板和半嵌入辅助安装板到灯体上,如图①所示;
- 2. 半嵌入安装槽的尺寸为(105-110)X(166-170),如图②所示;
- 3. 220V ON/OFF 接线参考图③;
- 4. DC24V DMX512 接线参考图④;
- 5. 把灯具卡入开槽里,用螺丝固定,如图⑤所示;
- 6. 灯具安装完成。

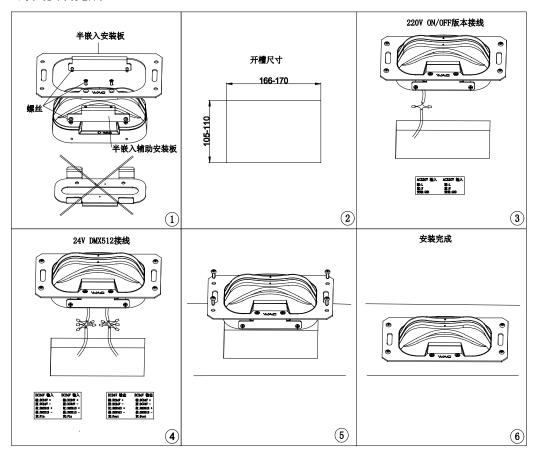

#### 360°出光与180°出光:

在 360° 出光方案上通过螺丝固定 2PCS 遮光板 (附件包),变成 180° 出光,安装方式同上。

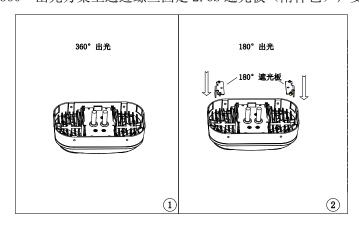

WAC LIGHTING

由"WAC" " Responsible Lighting "商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂: 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号(邮编 523653)