

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR9TF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

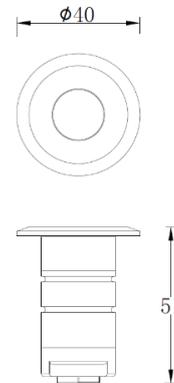

产品描述

Fuego Compact 整体不锈钢材质精加工, 圆形外观, 小巧精致, 超薄的外观设计, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 500kg, 预埋筒方便安装。

产品特性

- 主体材质: 整体不锈钢材质, PVC 预埋筒
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: /
- 投射方向: /
- 配件/支架: PVC 预埋筒
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP67
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 2W (Max)
- 光源光通量: 2700K 275lm ;3000K 300lm ;4000K 300lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K , 3000K, 4000K , Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.175Kg, 不含包装

订购模型

Model	comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish	
EIR9TF	F Fixed	02 2(Max)	1	105	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	2	25°	27 2700K	SS Stainless Steel
						4	40°	30 3000K	
						5	50°	40 4000K	

示例: EIR9TF -02ET-227SS

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR9TF



In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Available For	Picture	Drawing	Model
			EIR9TF -RC001


配光曲线@3000K数据



型号:	EIR9TF-02ET-230SS
光束角:	23.7°
系统功率:	2.5W (Max)
系统光通量:	112 lm
中心光强:	/
系统光效:	45 lm /W



型号:	EIR9TF-02ET-430SS
光束角:	41.3°
系统功率:	2.5W (Max)
系统光通量:	105 lm
中心光强:	/
系统光效:	43 lm /W



型号:	EIR9TF-02ET-530SS
光束角:	50.4°
系统功率:	2.5W (Max)
系统光通量:	102 lm
中心光强:	/
系统光效:	41.8 lm /W