

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR9NF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

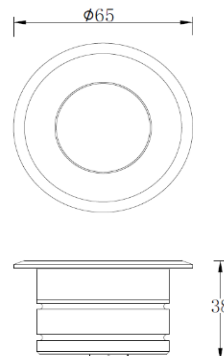

产品描述

Fuego Compact 整体不锈钢材质精加工，圆形外观，小巧精致，超薄的外观设计，IP67 防护等级，IK08 防冲击等级，可抗压 500kg，预埋筒方便安装。

产品特性

- 主体材质: 整体不锈钢材质，PVC 预埋筒
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: /
- 投射方向: /
- 配件/支架: PVC 预埋筒
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP67
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 4W (Max)
- 光源光通量: 2700K 550lm ;3000K 600lm ;4000K 600lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K , 3000K, 4000K , Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.4Kg, 不含包装

订购模型

Model	comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Lm)	Control	Systems	Beam	CCT	Finish
EIR9N	F Fixed	04 4(Max)	1	241	ET	ON-OFF 24V DC Power Supply	1 15° 2 25° 3 35° 5 50°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR9NF-04ET-127SS

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR9NF



In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Available For	Picture	Drawing	Model
			EIR9NF -RC001


配光曲线@3000K数据




型 号:	EIR9NF-04ET-130SS
光 束 角:	14.8°
系统 功率:	5.6W (Max)
系统光通量:	364 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	65 lm /W



型 号:	EIR9NF-04ET-230SS
光 束 角:	23.7°
系统 功率:	5.6W (Max)
系统光通量:	375 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	67 lm /W



型 号:	EIR9NF-04ET-330SS
光 束 角:	37.4°
系统 功率:	5.6W (Max)
系统光通量:	370 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	66 lm /W



型 号:	EIR9NF-04ET-530SS
光 束 角:	51.7°
系统 功率:	5.6W (Max)
系统光通量:	347 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	62 lm /W