

产品型号:


本安装说明适用于 D110mm 超薄埋地灯: EIR5TF; EIR6TF; EIR7TF; EIR8TF ;EIR5TA; EIR6TA

安装声明:

1. 安装前请仔细阅读说明书, 保留说明书, 以备使用参考;
2. 为防止灯具长期泡水中, 底部要设置排水管或排水设置等;
3. 为避免触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源;
4. 请专业电工安装。

地面安装:

1. 先在准备安装灯具的位置按灯具对应型号如图一①所示开孔, 开孔深度 $\geq 110\text{mm}$, 直径尺寸见图表一;
 注: ●孔底部建议放入碎石, 沙土等防积水;
 ●灯具具有防水功能, 但考虑积水会对线材及接线的稳定性产生影响, 建议安装孔增加排水孔。
2. 按图一③所示, 把预埋件(需要单独购买)放入挖好的孔内, 盖上 PVC 泥档, 回填泥土;
 ●注意预埋件安装后需和地面齐平:图一④;
3. 按图一⑤灯具引线与 220VAC 电源线连接, 注意线材连接处需做防水处理, 回填泥土面不可高于预埋件;
4. 按图一⑥所示将灯具放入预埋件内, 根据需要调整放入方向(水平 0-360° 可调);
 注: ●注意洗墙版本灯具安装方向, 箭头对着被照物(见图⑦);
5. 按图一⑧清理灯具出光口表面。

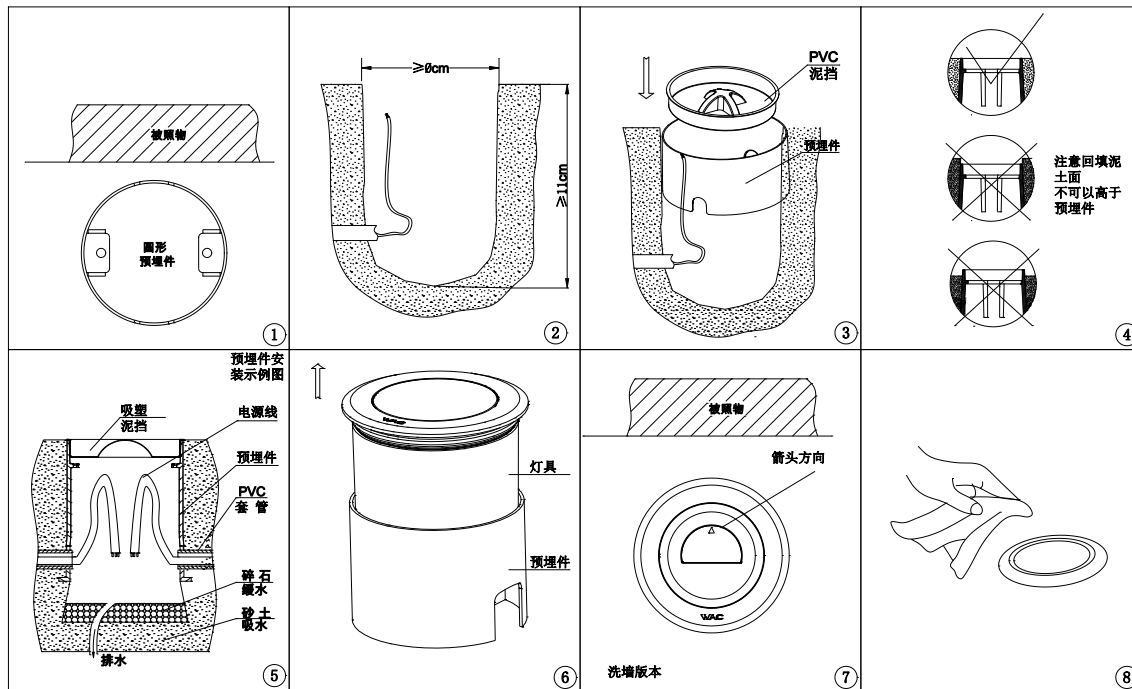


灯具型号	预埋件型号
EIR5TF-07EL; EIR6TF-07EL	EIR5TF-RC001
EIR5TA-07EL; EIR6TA-07EL	
EIR7TF-07EL; EIR8TF-07EL	

图表一

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
 中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司
 地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)
 中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品
 地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)

可调版本调角说明:

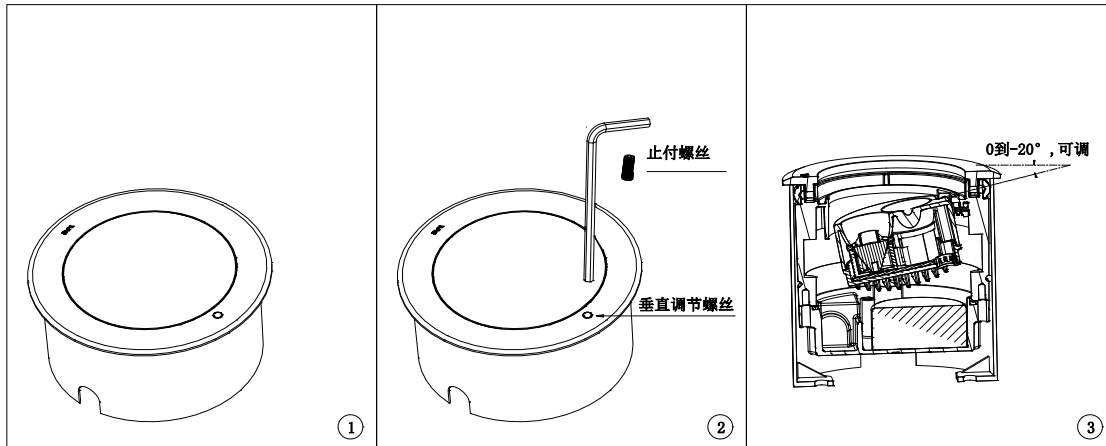


产品可调角度版本说明:

1. 垂直角度调节: 把内六角扳手放入调节孔内, 转动扳手, 即可调节角度(0 到-20°), 将光源照射角度调到需要的位置即可;
2. 角度调节完后锁入 M5 的止付螺丝, 平齐面盖。

洗墙版本灯具安装距离示意图:

1. 安装距离常用参数见下表:

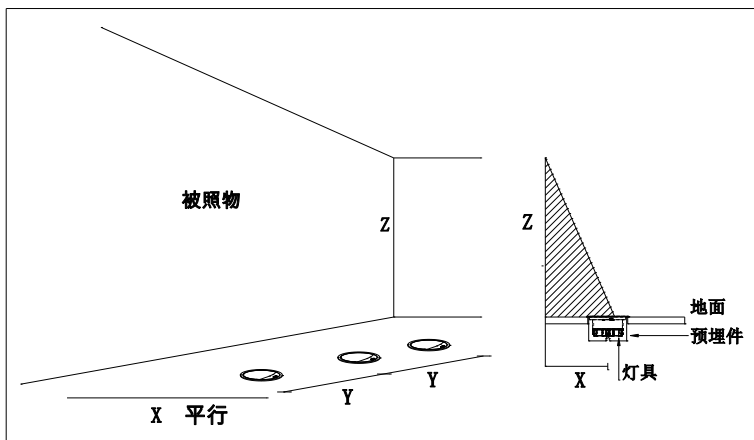

型号	X Max	Y	Z
EIR7TF*	0.5m	0.4m	2m

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
 中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司
 地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)
 中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品
 地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)