

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5N

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

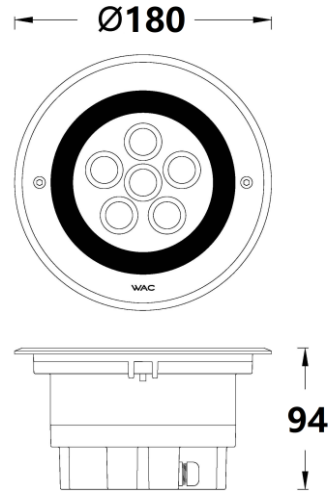

产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂。适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。高透光率透镜+专利隐光系统。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜+SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 13W Max
- 光源光通量: 3000K 930lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 1.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR5N		13	6	877		S 7°	27 2700K	SS
High Lumens	F Frame	13(Max)			EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 14° 2 20° 3 30°	30 3000K 40 4000K	Stainless Steel

示例: EIR5NF-13EL-S27SS

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5N

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR5N	F Frame	09 9(Max)	6	607	ML DMX 512 Dimming 220V AC Power Supply	S 7° 1 14° 2 20° 3 30°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR5NF-09ML-S27SS

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5NF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K数据

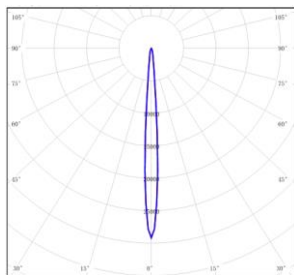

型号: EIR5NF-13EL-S30SS


光束角: 7.5°

系统功率: 15.3W

系统光通量: 865 lm

中心光强: /

系统光效: 56.5 lm /W

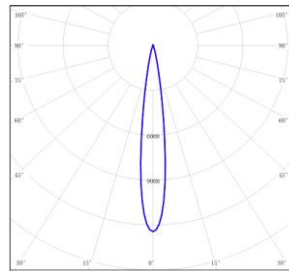

型号: EIR5NF-13EL-130SS


光束角: 14.3°

系统功率: 15.32W

系统光通量: 875.6 lm

中心光强: /

系统光效: 57.13 lm /W

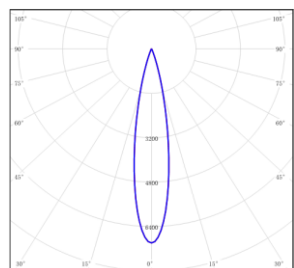

型号: EIR5NF-13EL-230SS


光束角: 20°

系统功率: 15.34W

系统光通量: 877.4 lm

中心光强: /

系统光效: 57.19 lm /W

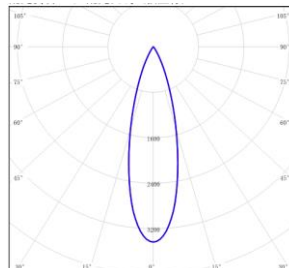

型号: EIR5NF-13EL-330SS

光束角: 30°

系统功率: 15.3W

系统光通量: 842 lm

中心光强: /

系统光效: 55 lm /W

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR6N

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

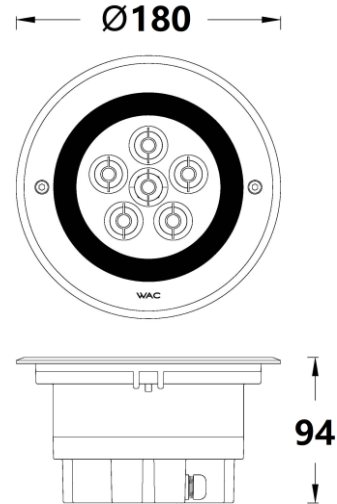

产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。高效防眩光+专利隐光系统。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜+SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 13W Max
- 光源光通量: 3000K 930lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 1.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR6N		13	6	663		S 7°	27 2700K	SS
Super Comfort	F Frame	13(Max)			EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 13° 2 20° 3 30°	30 3000K 40 4000K	Stainless Steel

示例: EIR6NF-13EL-S27SS

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR6N

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR6N Super Comfort	F Frame	09 9(Max)	6	459	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	S 7°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel
						1 13°		
						2 20°		
						3 30°		

示例: EIR6NF-09ML-S27SS

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5NF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K数据

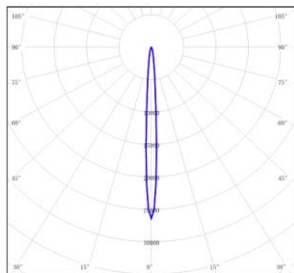

型号: EIR6NF-13EL-S30SS


光束角: 7°

系统功率: 15.36W

系统光通量: 663 lm

中心光强: /

系统光效: 43.2 lm/W

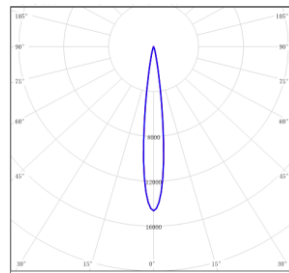

型号: EIR6NF-13EL-130SS


光束角: 13.3°

系统功率: 15.31W

系统光通量: 520 lm

中心光强: /

系统光效: 34 lm/W

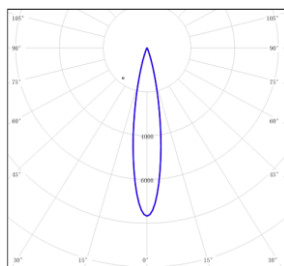

型号: EIR6NF-13EL-230SS


光束角: 19.7°

系统功率: 15.39W

系统光通量: 520 lm

中心光强: /

系统光效: 33.8 lm/W

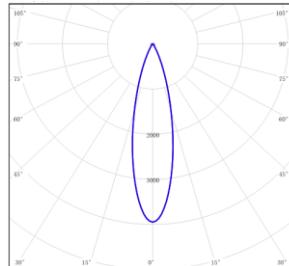

型号: EIR6NF-13EL-330SS

光束角: 29.8°

系统功率: 15.32W

系统光通量: 497 lm

中心光强: /

系统光效: 32.5 lm/W