

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5S

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

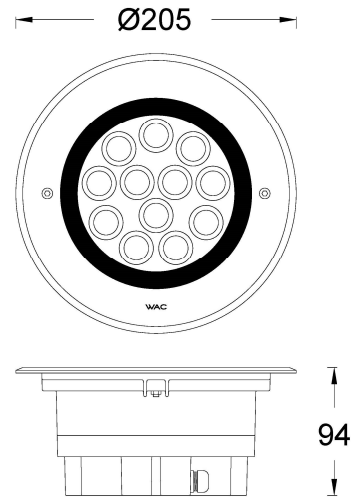

产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。高透光率透镜, 应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜+SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 21W Max
- 光源光通量: 3000K 1800lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 2.45Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR5S High Lumens	F Frame	21 21(Max)	12	1503	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 7° 1 14°	27 2700K 30 3000K	SS Stainless Steel
		19 19(Max)	12	1360	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	2 20° 3 30°	40 4000K	

示例: EIR5SF-21EL-S27SS

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-05-24

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5S

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5SF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K数据

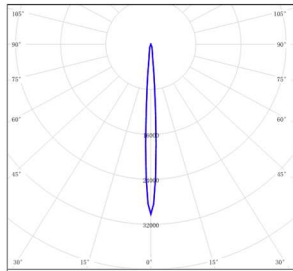

型号: EIR5SF-21EL-S30SS


光束角: 7°

系统功率: 26.4W

系统光通量: 1343 lm

中心光强: /

系统光效: 50.6 lm /W

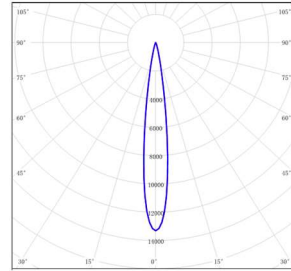

型号: EIR5SF-21EL-130SS


光束角: 14°

系统功率: 26.5W

系统光通量: 1503 lm

中心光强: /

系统光效: 56.7 lm /W

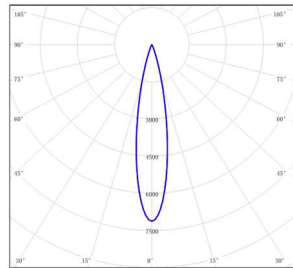

型号: EIR5SF-21EL-230SS


光束角: 20°

系统功率: 26.4W

系统光通量: 1486 lm

中心光强: /

系统光效: 56 lm /W

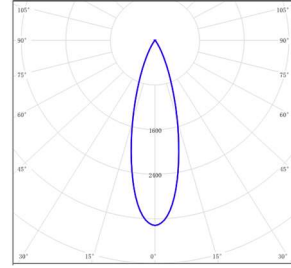

型号: EIR5SF-21EL-330SS

光束角: 30°

系统功率: 26.4W

系统光通量: 1402 lm

中心光强: /

系统光效: 52.9 lm /W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-05-24

FUEGO COMPACT - MODEL:EIR6S

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

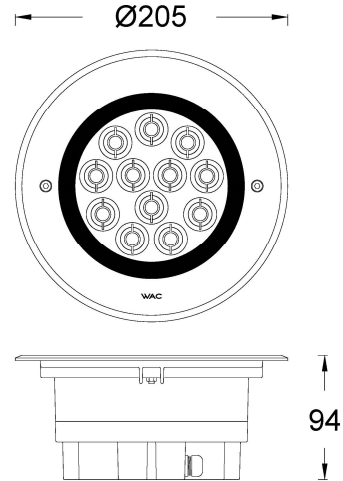

产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。高效防眩设计+专利隐光系统。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜+SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 21W Max
- 光源光通量: 3000K 1800lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 2.45Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR6S Super Comfort	F Frame	21 21(Max)	12	1044	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 7° 1 13°	27 2700K 30 3000K	SS Stainless Steel
		19 19(Max)	12	945	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	2 20° 3 30°	40 4000K	

示例: EIR6SF-21EL-S27SS

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR6S

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5SF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K数据

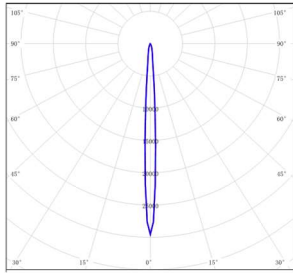

型号: EIR6SF-21EL-S30SS


光束角: 7°

系统功率: 26.4W

系统光通量: 1044 lm

中心光强: /

系统光效: 39.5 lm /W

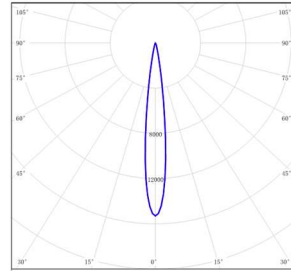

型号: EIR6SF-21EL-130SS


光束角: 13°

系统功率: 26.5W

系统光通量: 803 lm

中心光强: /

系统光效: 30.4 lm /W

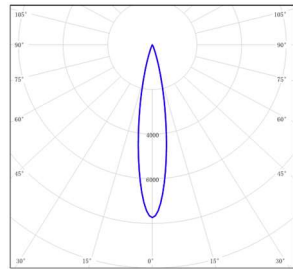

型号: EIR6SF-21EL-230SS


光束角: 20°

系统功率: 26.4W

系统光通量: 844 lm

中心光强: /

系统光效: 32 lm /W

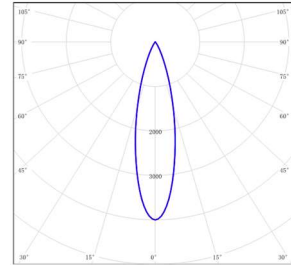

型号: EIR6SF-21EL-330SS

光束角: 30°

系统功率: 26.4W

系统光通量: 847 lm

中心光强: /

系统光效: 32 lm /W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-05-24