

产品型号：


本安装说明适用于 D110mm 超薄埋地灯：EIR5TF；EIR6TF；EIR7TF；EIR8TF；EIR5TA；EIR6TA

安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书，保留说明书，以备使用参考；
2. 为防止灯具长期泡水中，底部要设置排水管或排水设置等；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源，请专业电工安装。

地面安装：


1. 先在准备安装灯具的位置按灯具对应型号如图一①所示开孔，开孔深度 $\geq 110\text{mm}$ ，直径尺寸见图表一；
注：●孔底部建议放入碎石，沙土等防积水；
●灯具有防水功能，但考虑积水会对线材及接线的稳定性产生影响，建议安装孔增加排水孔。
2. 按图一③所示，把预埋件(需要单独购买)放入挖好的孔内，盖上 PVC 泥挡，回填泥土；
●注意预埋件安装后需和地面齐平:图一④；
3. 按图一⑤灯具引线与电源线连接，注意线材连接处需做防水处理，回填泥土面不可高于预埋件；
DMX512 版本:按调光线标上“D+”“D-”“Gnd”分别和调光器上信号+；信号-，信号地连接；
线材连接处需做防水处理，禁止接入市电。
4. 按图一⑥所示将灯具放入预埋件内，根据需要调整放入方向（水平 0-360° 可调）；
注：●注意洗墙版本灯具安装方向，箭头对着被照物(见图⑦)；
5. 按图一⑧清理灯具出光口表面。

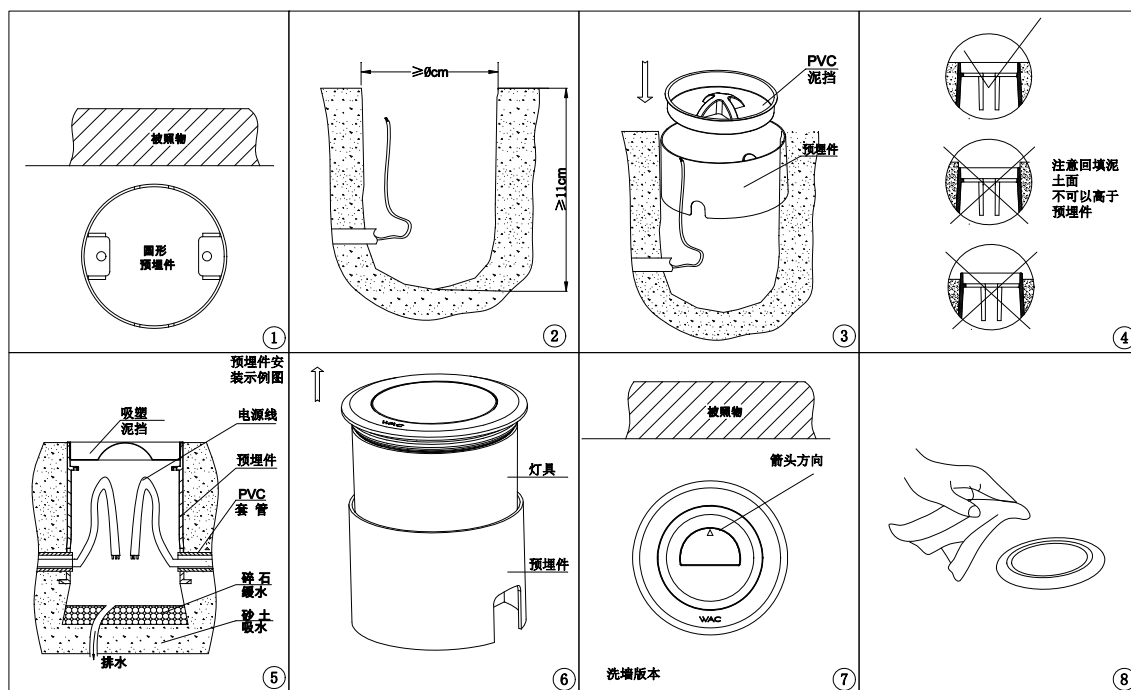

灯具型号	开孔直径	预埋件型号
EIR5TF-*；EIR6TF-* EIR5TA-*；EIR6TA-* EIR7TF-*；EIR8TF-*	Φ 108mm	EIR5TF-RC001

图表一

可调角版本说明：

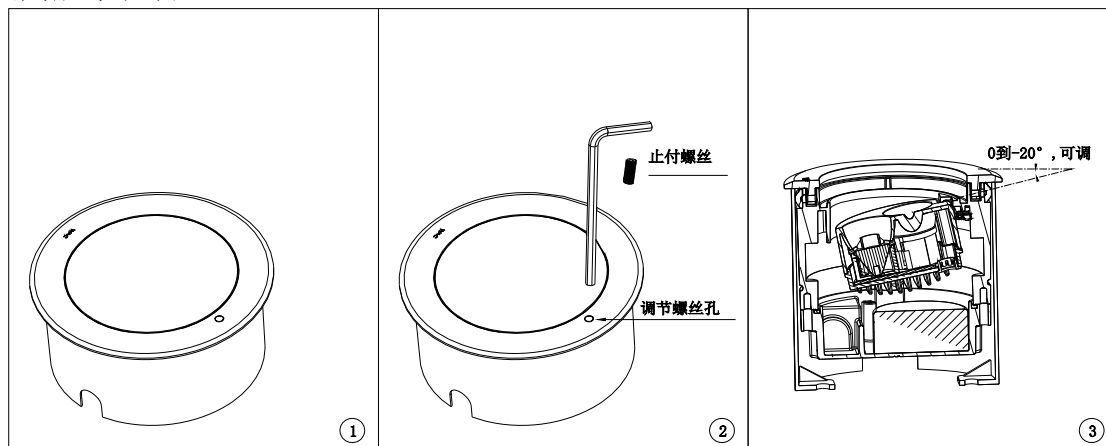


产品可调角度版本说明：

- 1. 用内六角扳手(2.5mm)拧出调节螺丝孔内的止付螺丝；
- 2. 把内六角扳手(3mm)放入调节孔内，转动扳手，即可调节角度(0 到-20°)，将光源照射角度调到需要的角度即可；
- 3. 角度调节完后把止付螺丝拧回即可，平齐面盖。

洗墙版本灯具安装距离示意图：

1. 安装距离常用参数见下表；

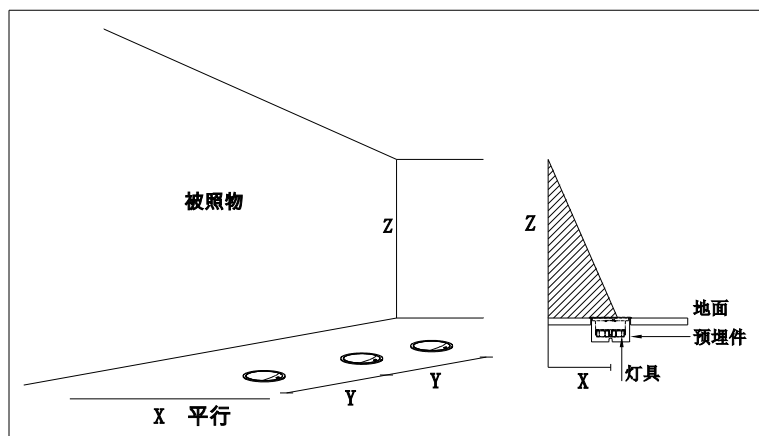

型号	X Max	Y	Z
EIR7TF*	0.5m	0.4m	2m

由“WAC” “WAC LIGHTING Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）