

FUEGO PRO- MODEL: EIL103-10

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称：

灯位号：

产品图片



线图



产品描述

Fuego Pro 系列地埋灯，完美嵌入安装，出光一致性佳，特别配置的 Gore 呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水，灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院，适合局部照明。

产品特性

- 主体材质：铝挤型灯体，铝压铸端盖
- 光学系统：透镜
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：预埋件
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP67/ IK08 (承重 2000Kg)
- 绝缘等级：Class III
- 环境温度：-20°C~50°C

产品规格

- 光源类型：High Power
- 光源功率：10W (Max) / 230mm
- 光源光通量：3000K 664lm; 4000K 684lm
- 光源寿命：>50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80 / TM-21)
- 色温/显指：3000K , Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：24V/DC
- 调光控制：ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量：约 0.8Kg，不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL103-10	230	10(Max)	4	653	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 8° 2 15° 3 30° 4 40° E 9°x15° G 10°x 50°	30 3000K 40 4000K	B Black

示例：EIL103-10ET-130-B

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2018-07-06

FUEGO PRO- MODEL: EIL103-10

In-ground Luminaires

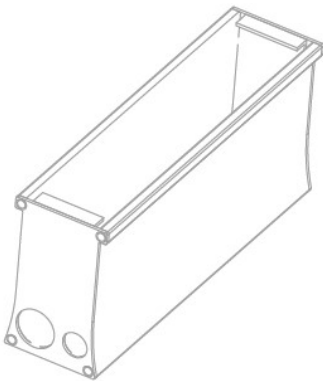

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称：

灯位号：

配件

LINEAR	RECESSED CASING
Model	EIL1-RC023
	

配光曲线@3000K数据

FUEGO PRO- MODEL: EIL105-28

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

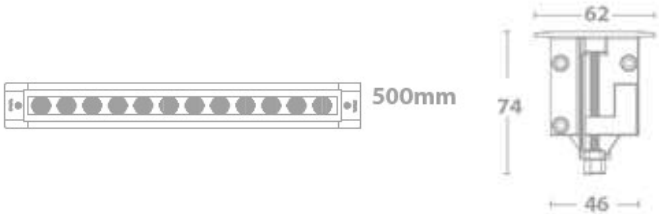
Responsible Lighting®

项目名称：

灯位号：

产品图片

线图



产品描述

Fuego Pro 系列地埋灯，完美嵌入安装，出光一致性佳，特别配置的 Gore 呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水，灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院，适合局部照明。

产品特性

- 主体材质：铝挤型灯体，铝压铸端盖
- 光学系统：透镜
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：预埋件
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP67/ IK08 (承重 2000Kg)
- 绝缘等级：Class III
- 环境温度：-20°C~50°C

产品规格

- 光源类型：High Power
- 光源功率：28W (Max) /500mm
- 光源光通量：3000K 1932lm; 4000K 2052lm
- 光源寿命：>50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80 / TM-21)
- 色温/显指：3000K , Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：24V/DC
- 调光控制：ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量：约 1.7Kg，不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL105-28	500	28(Max)	12	1953	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 8° 2 15° 3 30° 4 40° E 9°x15° G 10°x50°	30 3000K 40 4000K	B Black

示例：EIL105-28ET-130-B

FUEGO PRO- MODEL: EIL105-28

In-ground Luminaires

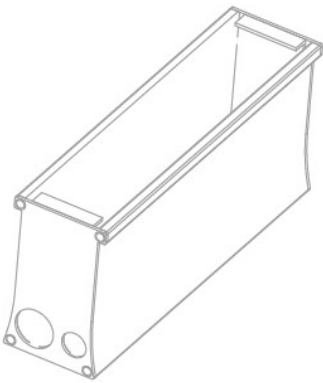

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称：

灯位号：

配件

LINEAR	RECESSED CASING
Model	EIL1-RC050
	

配光曲线@3000K数据



型号：	EIL105-28MT-E30-B
光束角：	9°x15°
系统功率：	42.2W
系统光通量：	1896 lm
中心光强：	/
系统光效：	45lm/W

FUEGO PRO- MODEL: EIL110-56

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

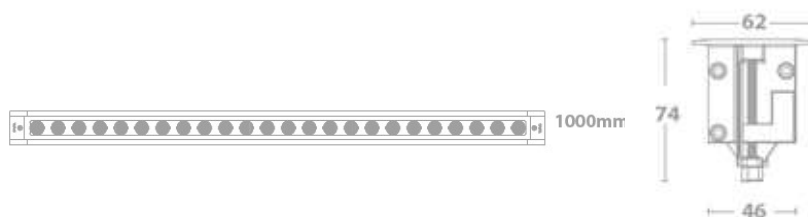
Responsible Lighting®

项目名称：

灯位号：

产品图片

线图



产品描述

Fuego Pro 系列地埋灯，完美嵌入安装，出光一致性佳，特别配置的 Gore 呼吸阀，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水，灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院，适合局部照明。

产品特性

- 主体材质：铝挤型灯体，铝压铸端盖
- 光学系统：透镜
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：预埋件
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP67/ IK08 (承重 2000Kg)
- 绝缘等级：Class III
- 环境温度：-20°C~50°C

产品规格

- 光源类型：High Power
- 光源功率：56W (Max) /1000mm
- 光源光通量：3000K 3864lm; 4000K 4104lm
- 光源寿命：>50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80 / TM-21)
- 色温/显指：3000K , Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：24V/DC
- 调光控制：ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量：约 3.1Kg，不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL110-56	1000	56(Max)	24	3956	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 8° 2 15° 3 30° 4 40° E 9°x15° G 10°x50°	30 3000K 40 4000K	B Black

示例：EIL110-56ET-130-B

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2018-07-06

FUEGO PRO- MODEL: EIL110-56

In-ground Luminaires

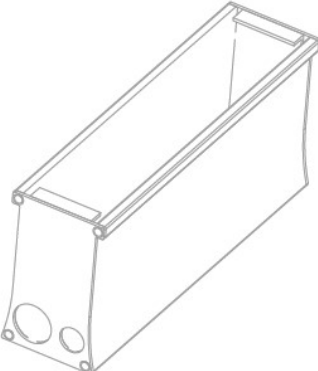

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称：

灯位号：

配件

LINEAR	RECESSED CASING
Model	EIL1-RC100
	

配光曲线@3000K数据



型号：	EIL110-56ET-230-B
光束角：	15°
系统功率：	67.3W
系统光通量：	3443 lm
中2心光强：	/
系统光效：	51 lm/W