

INVISILED - MODEL: FLSU

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

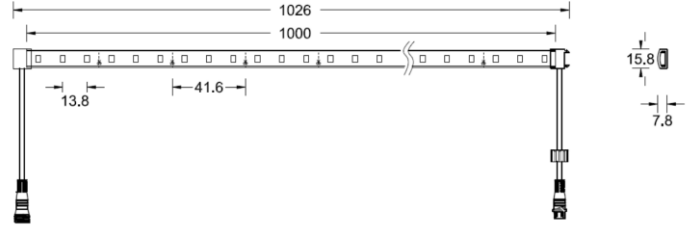

产品描述

InvisiLED™ Outdoor 12V 户外防水灯带，采用硅胶套管加灌胶封装工艺，双层防水设计，达到 IP68 防护等级，最大浸水深度 1.5 米，适用于游泳池、喷泉等场所；

产品特性

- 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质硅胶套管
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-20°C~50°C

产品规格

- 光源类型：SMD
- 光源功率：6W 10W 14W
- 光源光通量：6W 3000K 420lm ;4000K 450lm
- 光源寿命：>36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：3000K/4000K Ra90 ， RGB
- 光源色容差：5 SDCM
- 输入电压：12V DC
- 调光控制：0-10V、DMX512、DALI 等调光控制模块
- 产品重量：约 0.1Kg/M，不含包装

订购模型

Model	LED	Length	CCT	Series
FLSU InvisiLED Outdoor 12V	06 6W/M 10 10W/M 14 14W/M	10 1M 30 3M 50 5M	930 3000K 940 4000K	A2BK
	06 6W/M 14 14W/M		FC RGB	

示例：FLSU-0610-930A2BK

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-08-18

INVISIBLED - MODEL: FLSU

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件【白光专用】

型号	描述
LED-TO24-IL6-BK	进电接头 (母端), 线长 300mm
LED-TO24-IC6/12/72/120	灯带之间连接跳线, 线长 150mm/300mm/1800mm/3000mm
LED-TO24-CH3-C	安装线槽, PC, 长度 948mm
LED-TO24-C1	安装卡件 C1
LED-TO24-C2	安装卡件 C2
LED-TO24-C3	安装卡件 C3
LED-TO24-EC	尾盖

配件【RGB专用】

料号	描述
FLSG-M-RGB	RGB灯带专用公端, 200mm
FLSG-F-RGB	RGB灯带专用母端, 200mm
FLSG-IC6-RGB	RGB灯带专用跳线, 150mm
FLSG-IC12-RGB	RGB灯带专用跳线, 300mm
FLSG-IC72-RGB	RGB灯带专用跳线, 1800mm
FLSG-IC120-RGB	RGB灯带专用跳线, 3000mm

*配件需单独订购, LED 灯带型号中不包含配件价格

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-08-18