

# LANNE - MODEL: ER1MF-28

## Down Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

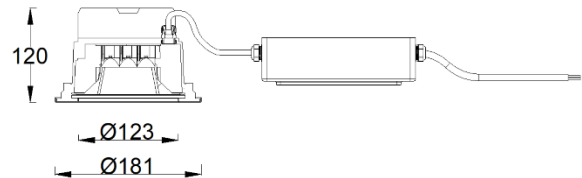

### 产品描述

Lanne 6' 铝合金压铸外壳, 表面黑色粉末漆处理, 迅速散发热量, 白色喷涂及不锈钢抛光面框, 外形美观, 表面无可见螺钉, 30°防眩光角, 眩光少, 配置高透光率透镜, 螺旋结构固定, 能适应 5-50mm 厚的天花板。

### 产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯身及不锈钢面框
- 光学系统: 透镜+W-Module 模组
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

### 产品规格

- 开孔尺寸: Ø168mm
- 光源类型: High Power
- 光源功率: 28W (Max)
- 光源光通量: 3000K 2286lm;4000K 2457lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 3.1Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ER1M	F Fix Version	28 28(Max)	9	1591	EL ON-OFF	S 7°	30 3000K	WT White Powder Coat
					220V/AC Power Supply	1 15°		
					DL 0-10V Dimming	2 25°		
					220V/AC Power Supply	4 40°		
							BN Brushed Nickel	

示例: ER1MF-28EL-S30WT

### WAC Lighting

www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

### Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

### WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# LANNE - MODEL: ER1MF-28

## Down Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

### 配件


### 配光曲线@3000K数据

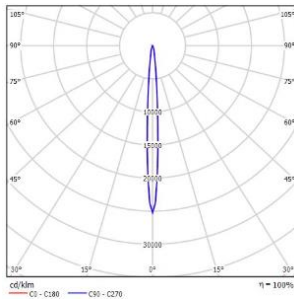


型号:	ER1MF-28EL-S30WT
光束角:	7°
系统功率:	33W (Max)
系统光通量:	1591 lm
中心光强:	/
系统光效:	48 lm /W

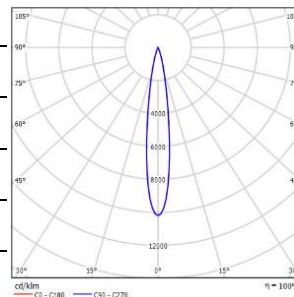

型号:	ER1MF-28EL-130WT
光束角:	15°
系统功率:	33W (Max)
系统光通量:	1511 lm
中心光强:	/
系统光效:	45.8 lm /W

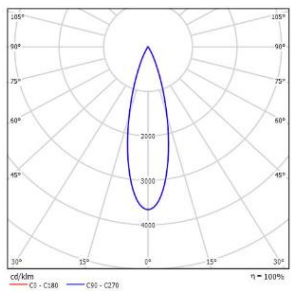

型号:	ER1MF-28EL-230WT
光束角:	25°
系统功率:	33W (Max)
系统光通量:	1517 lm
中心光强:	/
系统光效:	45.8 lm /W

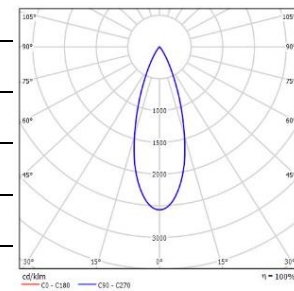

型号:	ER1MF-28EL-430WT
光束角:	40°
系统功率:	33W (Max)
系统光通量:	1291 lm
中心光强:	/
系统光效:	39 lm /W

### WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

### Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

### WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# LANNE - MODEL: ER1MF-38

## Down Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图

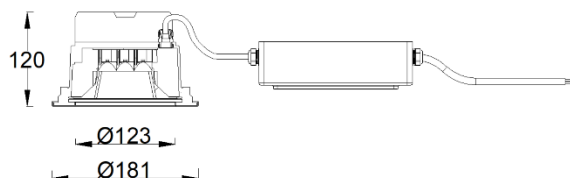

### 产品描述

Lanne 6' 铝合金压铸外壳, 表面黑色粉末漆处理, 迅速散发热量, 白色喷涂及不锈钢抛光面框, 外形美观, 表面无可见螺钉, 30°防眩光角, 眩光少, 配置高透光率透镜, 螺旋结构固定, 能适应 5-50mm 厚的天花板。

### 产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯身及不锈钢面框
- 光学系统: 透镜+W-Module 模组
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

### 产品规格

- 开孔尺寸: Ø168mm
- 光源类型: High Power
- 光源功率: 38W (Max)
- 光源光通量: 3000K 3042lm;4000K 3274lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 3.1Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ER1M	F Fix Version	38 38(Max)	12	2105	EL ON-OFF	S		WT White Powder Coat BN Brushed Nickel
					220V/AC Power Supply	7°		
					DL 0-10V Dimming	1	30 3000K	
					220V/AC Power Supply	15°	40 4000K	
						2		
	25°							
	4							
	40°							

示例: ER1MF-38EL-S30WT

# LANNE - MODEL: ER1MF-38

## Down Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

### 配件


### 配光曲线@3000K数据

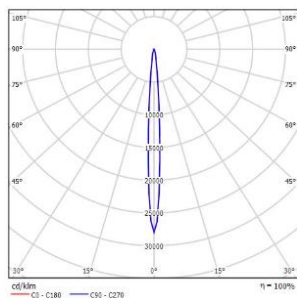


型号:	ER1MF-38DL-S30WT
光束角:	7°
系统功率:	41.3W (Max)
系统光通量:	2105 lm
中心光强:	/
系统光效:	51 lm /W

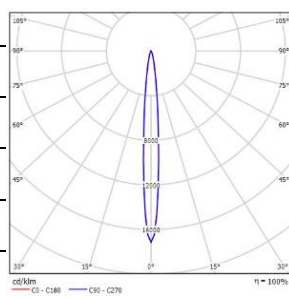

型号:	ER1MF-38DL-130WT
光束角:	15°
系统功率:	41.8W (Max)
系统光通量:	2021.4 lm
中心光强:	/
系统光效:	48.4 lm /W

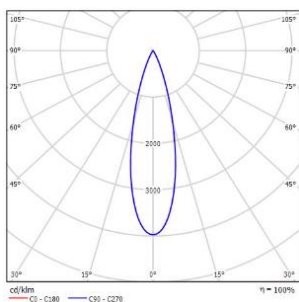

型号:	ER1MF-38DL-230WT
光束角:	25°
系统功率:	41.4W (Max)
系统光通量:	1943.7 lm
中心光强:	/
系统光效:	47 lm /W

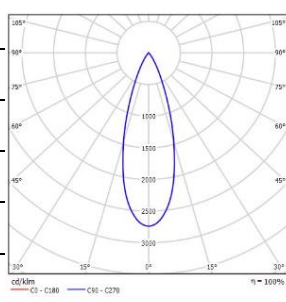

型号:	ER1MF-38DL-430WT
光束角:	40°
系统功率:	41.1W (Max)
系统光通量:	1660 lm
中心光强:	/
系统光效:	40.4lm /W