

ULTRA TUNABLE - MODEL: DLN37

3寸方形窄边嵌入式可调色温下照筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

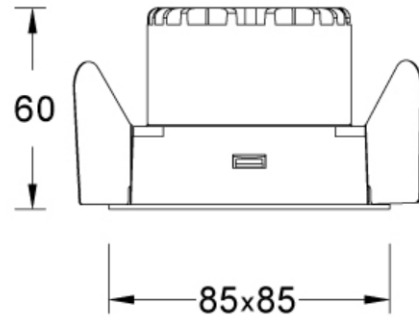

产品描述

ULTRA Tunable 系列 LED 方形窄边嵌入式下照筒灯，总高仅 60mm，通过玻璃封密设计，可做防雾或矮天花空间使用。灯具采用模组化设计，现场可自由拆卸并更换反射器或安装面框，从而实现多种规格及出光方式的自由切换，安装后和天花完美融合。光学方面采用了全新的隐光技术，并配备色温可调控功能，主要适用于酒店，别墅及商业空间等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0-360°调节、竖直不可调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: 79*79mm
- 天花厚度: 5mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1300lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~6000K 可调, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.35Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN Downlight N series	3 3"	7 Rectangular Trim	LM13 COB 13W	A DALI N No Driver	1 18°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black
					2 28°			
					3 36°			
					5 50°			

示例: DLN37-LM13A-2CCSWT

注: 18°出厂默认带无边蜂窝格栅。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-02-16

ULTRA TUNABLE - MODEL: DLN37

3寸方形窄边嵌入式可调色温下照筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


配件

LENS-12-HCL-ULTRA
无边蜂窝格栅




注意: 配件需单独订购, 18°出厂默认带无边蜂窝格栅, 蜂窝安装于反射器背面。


配光曲线@3000K数据

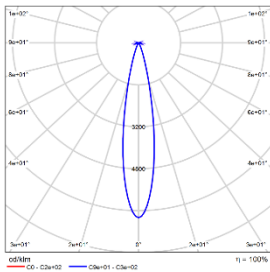


型号:	DLN37-LM13A-1CCSWT
光束角:	18°
系统功率:	16W
系统光通量:	688lm
中心光强:	4588cd
系统光效:	43lm/W

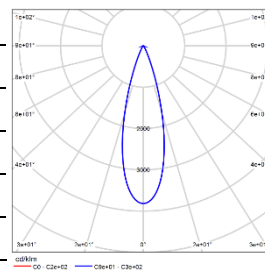

型号:	DLN37-LM13A-2CCSWT
光束角:	28°
系统功率:	16W
系统光通量:	1042lm
中心光强:	3976cd
系统光效:	65lm/W

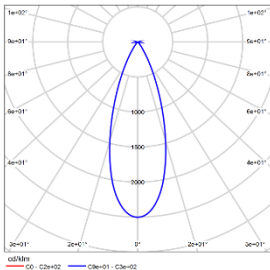

型号:	DLN37-LM13A-3CCSWT
光束角:	36°
系统功率:	16W
系统光通量:	923lm
中心光强:	2309cd
系统光效:	58lm/W

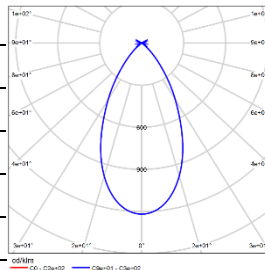

型号:	DLN37-LM13A-5CCSWT
光束角:	50°
系统功率:	16W
系统光通量:	740lm
中心光强:	902cd
系统光效:	46lm/W