

FALCON ROUND WW - MODEL: TL71W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

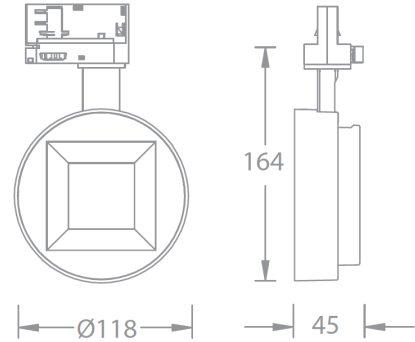

产品描述

FALCON Round Wall Washer 系列 (下文简称 WW) LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 灯具结构纤薄、立体, 通过 WAC 精心的光学设计, 提供了精准的洗墙配光效果。灯具内置高品质 LED 恒流电器, 可选择先进的无线调光控制功能, 广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, PC 光学器件
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装防眩光配件;
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 8W 或 12W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 700lm(8W) / 875lm(12W)
4000K: 740lm(8W) / 925lm(12W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮调光(范围 10~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 0.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL71W FALCON ROUND WW	LD08 LED 8W LD12 LED 12W	O On-boarding D 0-10V B Wireless A DALI	W Wall washer	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
TL71W	LD08	O	W	9	30	WT

示例: TL71WLD08-O-W930WT

FALCON ROUND WW - MODEL: TL71W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

LENS-TL71W-SUBROSA
隐光投射组件




LENS-TL71S-BD
四叶遮光板



注意: 隐光投射组件安装时请参考说明书

配光曲线@3000K数据

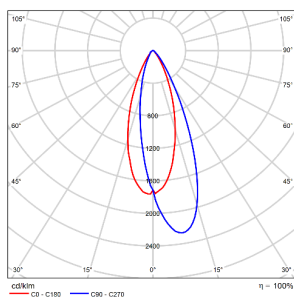

型 号: TL71WLD08-O-W930


光 束 角: Wall Washer

系统功率: 10W

系统光通量: 449lm

中心 光强: /

系统 光效: 45lm/W

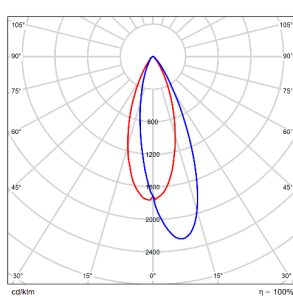

型 号: TL71WLD12-O-W930

光 束 角: Wall Washer

系统功率: 16W

系统光通量: 628lm

中心 光强: /

系统 光效: 39lm/W

FALCON ROUND WW - MODEL: TL72W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

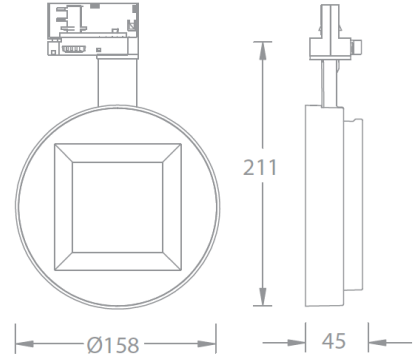

产品描述

FALCON Round Wall Washer 系列 (下文简称 WW) LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 灯具结构纤薄、立体, 通过 WAC 精心的光学设计, 提供了精准的洗墙配光效果。灯具内置高品质 LED 恒流电器, 可选择先进的无线调光控制功能, 广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, PC 光学器件
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装防眩光配件;
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 18W 或 27W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 1575lm(18W) / 2125lm(27W)
4000K: 1665lm(18W) / 2245lm(27W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮调光(范围 10~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 0.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL72W FALCON ROUND WW	LD18 LED 18W LD27 LED 27W	O On-boarding D 0-10V B Wireless A DALI	W Wall washer	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
TL72W	LD18	O	W	9	30	WT

示例: TL72WLD18-O-W930WT

FALCON ROUND WW - MODEL: TL72W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

LENS-TL72W-SUBROSA
隐光投射组件




LENS-TL72S-BD
四叶遮光板



注意: 隐光投射组件安装时请参考说明书

配光曲线@3000K数据

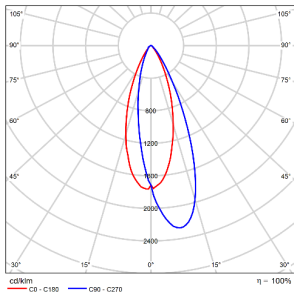

型 号: TL72WLD18-O-W930


光 束 角: Wall Washer

系统功率: 21W

系统光通量: 1172lm

中心 光强: /

系统 光效: 56lm/W

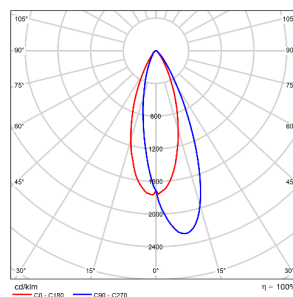

型 号: TL72WLD27-O-W930

光 束 角: Wall Washer

系统功率: 31W

系统光通量: 1641lm

中心 光强: /

系统 光效: 53lm/W

FALCON ROUND WW - MODEL: TL73W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

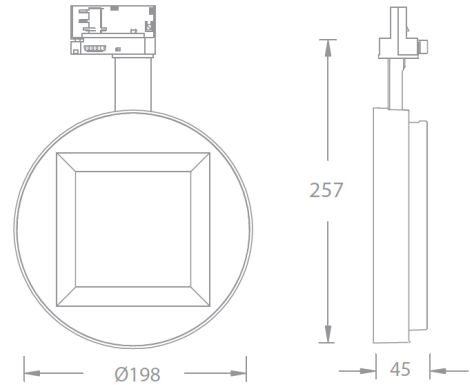

产品描述

FALCON Round Wall Washer 系列 (下文简称 WW) LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 灯具结构纤薄、立体, 通过 WAC 精心的光学设计, 提供了精准的洗墙配光效果。灯具内置高品质 LED 恒流电器, 可选择先进的无线调光控制功能, 广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, PC 光学器件
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装防眩光配件;
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 32W 或 42W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 2800lm(32W) / 2960lm(42W)
4000K: 3500lm(32W) / 3700lm(42W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮调光(范围 10~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 1.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL73W FALCON ROUND WW	LD32 LED 32W LD43 LED 43W	O On-boarding D 0-10V B Wireless A DALI	W Wall washer	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
TL73W	LD32	O	W	9	30	WT

示例: TL73WLD32-O-W930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-04-26

FALCON ROUND WW - MODEL: TL73W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-TL73W-SUBROSA 隐光投射组件		LENS-TL73S-BD 四叶遮光板	
-------------------------------------	---	-------------------------------	---

注意: 隐光投射组件安装时请参考说明书

配光曲线@3000K数据

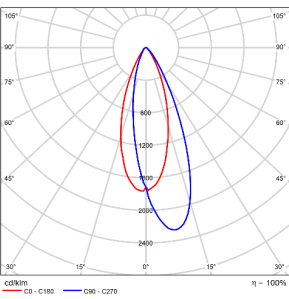

型 号:	TL73WLD32-O-W930
光 束 角:	Wall Washer
系统功率:	36W
系统光通量:	1814lm
中心 光强:	/
系统 光效:	50lm/W

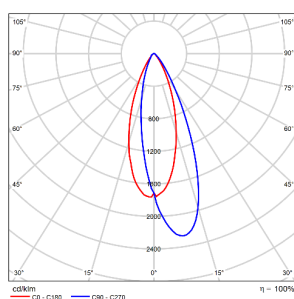

型 号:	TL73WLD43-O-W930
光 束 角:	Wall Washer
系统功率:	48W
系统光通量:	2302lm
中心 光强:	/
系统 光效:	48lm/W