

LIGNE II - MODEL: OP4012S

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

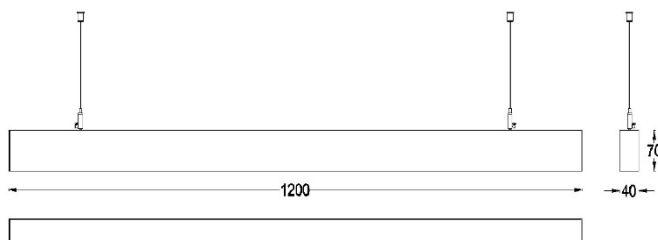

产品描述

LIGNE II 吊线灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能,防眩好,可首尾拼接,可定制长度。适用于商业, 办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 4000K 3780lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K/5000K/Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V 控制(必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 2.23Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Comment	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OP40	12 1200	S Single Directional	30 30W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	P (PC 面罩) Y (PC 压花罩)	30 3000K	WT White
						40 4000K	
						50 5000K	

示例: OP4012S-30E-P30WT

配件

型号	规格	图片

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-05-13

LIGNE II - MODEL: OP4012S




Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

OP4012S-L	L 型拼接件	
OP4012S-T	T 型拼接件	
OP4012S-X	十字型拼接件	

配光曲线@3000K数据



型 号:	OP4012S-30E-P30WT
光 束 角:	/
系统功率:	30.6W
系统光通量:	2601 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	85 lm/W

LIGNE II - MODEL: OP4012S

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

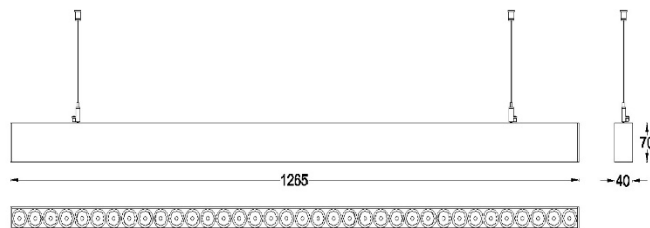

产品描述

LIGNE II 吊线灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 防眩格栅, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能, 可首尾拼接, 可定制长度。适用于商业, 办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+防眩格栅
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 38°
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 4000K 3780lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K/5000K/Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V 控制(必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 2.35Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Comment	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OP40	12 1265	S Single Directional	30 30W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	WT White
					3 36°	40 4000K	
					4 45°	50 5000K	

示例: OP4012S-30E-230WT

配件

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-05-13

LIGNE II - MODEL: OP4012S

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型 号:	OP4012S-30E-330WT
光 束 角:	/
系统功率:	30.6W
系统光通量:	2249.1 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	73.5 lm/W