

ULTRA TUNABLE- MODEL: DLN25

2寸方形嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

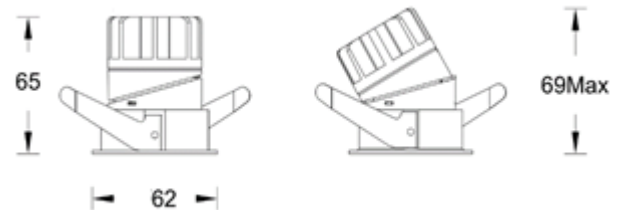

产品描述

ULTRA Tunable 系列 LED 方形嵌入式可调色温筒灯, 通过独特的调角方式, 兼顾了下照和调节的功能(一灯多用)。整灯封密式设计, 保证调角过程中无漏光, 灯具采用模组化设计, 现场灯具可自由拆卸并更换反射器和灯体, 从而实现多种规格及出光方式的自由切换, 安装后和天花完美融合。光学方面采用了全新的隐光技术、并配备色温可调控功能, 主要适用于酒店, 别墅及商业空间等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0-30° 调节, 水平 0-360°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □60*60mm
- 天花厚度: 5mm~15mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 700lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~6000K 可调, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.12Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN	2	5	LM07	A DALI	2 24°	CC 2700K-6000K	B Black	WT White
Downlight	2"	Rectangular	COB 7W	N No Driver	3 36°	(Tunable)	S Specular	BK Black
N series		Trim			5 50°			

示例: DLN25-LM07A-2CCSWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-05-31

ULTRA TUNABLE- MODEL: DLN25

2寸方形嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-08-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-08-BSL 柔光玻璃镜片		LENS-08-FR 磨砂玻璃镜片		LENS-08-HCL 无边蜂窝网格栅	
------------------------------	---	------------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购


配光曲线@3000K数据



型 号:	DLN25-LM07A-2CCSWT
光 束 角:	24°
系统功率:	8.4W
系统光通量:	395lm
中心光强:	1992cd
系统光效:	47lm/W



型 号:	DLN25-LM07A-3CCSWT
光 束 角:	36°
系统功率:	8.4W
系统光通量:	380lm
中心光强:	769cd
系统光效:	45lm/W



型 号:	DLN25-LM07A-5CCSWT
光 束 角:	50°
系统功率:	8.4W
系统光通量:	348lm
中心光强:	499cd
系统光效:	41lm/W

ULTRA TUNABLE - MODEL: DLN35

3寸方形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

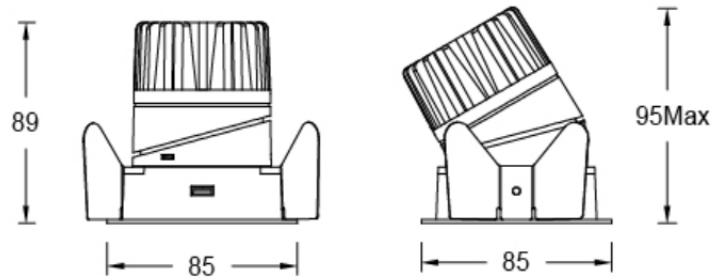

产品描述

ULTRA Tunable 系列 LED 方形窄边嵌入式筒灯，通过独特的调角方式，兼顾了下照和调节的功能(一灯多用)。整灯封密式设计，保证调角过程中无漏光，灯具采用模组化设计，现场灯具可自由拆卸并更换反射器和灯体，从而实现多种规格及出光方式的自由切换，安装后和天花完美融合。光学方面采用了全新的隐光技术，并配备色温可控功能，主要适用于酒店，别墅及商业空间等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0-30° 调节, 水平 0-360°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: 79*79mm
- 天花厚度: 5mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1300lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~6000K 可调, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.45Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN Downlight N series	3 3"	5 Rectangular Trim	LM13 COB 13W	A DALI N No Driver	1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black

示例: DLN35-LM13A-2CCSWT

注: 18°出厂默认带无边蜂窝格栅。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-02-16

ULTRA TUNABLE - MODEL: DLN35

3寸方形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-11-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-11-BSL-ULTRA 柔光玻璃镜片		LENS-11-FR 磨砂玻璃镜片		LENS-11-HCL-ULTRA 无边蜂窝格栅	
------------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件 (配件需单独订购), 其中 18°出厂默认带无边蜂窝格栅


配光曲线@3000K数据




型 号:	DLN35-LM13A-1CCSWT
光 束 角:	18°
系统功率:	16W
系统光通量:	688lm
中心光强:	4588cd
系统光效:	43lm/W



型 号:	DLN35-LM13A-2CCSWT
光 束 角:	28°
系统功率:	16W
系统光通量:	1042lm
中心光强:	3976cd
系统光效:	65lm/W



型 号:	DLN35-LM13A-3CCSWT
光 束 角:	36°
系统功率:	16W
系统光通量:	923lm
中心光强:	2309cd
系统光效:	58lm/W



型 号:	DLN35-LM13A-5CCSWT
光 束 角:	50°
系统功率:	16W
系统光通量:	740lm
中心光强:	902cd
系统光效:	46lm/W

ULTRA TUNABLE - MODEL: DLN45

4寸方形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

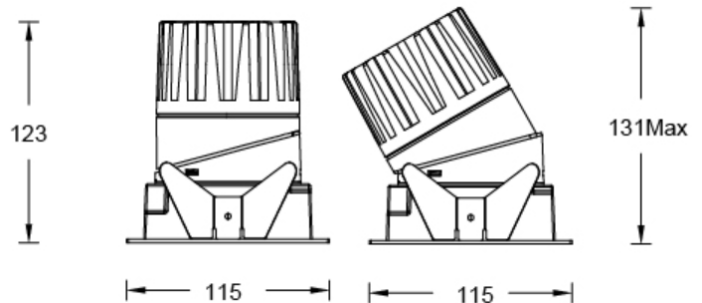

产品描述

ULTRA Tunable 系列 LED 方形窄边嵌入式可调色温筒灯，通过独特的调角方式，兼顾了下照和调节的功能(一灯多用)。整灯封密式设计，保证调角过程中无漏光，灯具采用模组化设计，现场灯具可自由拆卸并更换反射器和灯体，从而实现多种规格及出光方式的自由切换，安装后和天花完美融合。光学方面采用了全新的隐光技术、并配备色温可调控功能，主要适用于酒店，别墅及商业空间等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0-30° 调节, 水平 0-360°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: 100*100mm
- 天花厚度: 5mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~6000K 可调, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN	4	5	LM25	A DALI	1 18°	CC 2700K-6000K	B Black	WT White
Downlight	4"	Rectangular	COB 25W	N No Driver	2 28°	(Tunable)	S Specular	BK Black
N series		Trim			3 36°			
					5 50°			

示例: DLN45-LM25A-2CCSWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-01-26

ULTRA TUNABLE - MODEL: DLN45

4寸方形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-16-BEL-C 条纹玻璃镜片		LENS-16-BSL-SW 柔光玻璃镜片		LENS-16-HCL-ULTRA 无边蜂窝格栅	
--------------------------------	---	---------------------------------	---	------------------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购


配光曲线@3000K数据




型 号:	DLN45-LM25A-1CCSWT
光 束 角:	18°
系统功率:	27W
系统光通量:	1672lm
中心光强:	11139cd
系统光效:	62lm/W



型 号:	DLN45-LM25A-2CCSWT
光 束 角:	28°
系统功率:	27W
系统光通量:	1821lm
中心光强:	8382cd
系统光效:	67lm/W



型 号:	DLN45-LM25A-3CCSWT
光 束 角:	36°
系统功率:	27W
系统光通量:	1502lm
中心光强:	2921cd
系统光效:	56lm/W



型 号:	DLN45-LM25A-5CCSWT
光 束 角:	50°
系统功率:	27W
系统光通量:	1469lm
中心光强:	2161cd
系统光效:	54lm/W