

# NEON - MODEL: FLSV

Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 产品图片



## 线图



## 产品描述

10\*10mm 侧弯霓虹灯带, 采用一体挤出的特殊工艺, 保证出光连续均匀, 无光点, 一体式端头注塑处理, 支持无暗区拼接, IP65 和 IP67 两种规格, 广泛应用于室内及户外的轮廓勾边以及造型营造等。

## 产品特性

- **主体材质:** 灯体一体挤出硅胶, 优质 FPCB 灯板
- **光学系统:** 硅胶微结构
- **配件/支架:** 可单独订购安装配件
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP65(两端裸线)  
IP67(两端配防水接头)
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

## 产品规格

- **光源类型:** SMD
- **光源功率:** 690lm@6W/m, 1150lm@10W/m
- **光源寿命:** >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K/Ra90
- **输入电压:** 24V DC
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **最小弯曲半径:** 60mm
- **控制方式:** ON-OFF(整段控制)
- **产品重量:** 约 0.3Kg/m, 不含包装

## 订购模型

Model	LED	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
FLSV	06 6W/m	10 1m	A	E ON-OFF	27 2700K	S 侧出线	5 IP65	WT
V系列侧弯霓虹灯带	10 10W/m	20 2m	10*10mm	(整段控制)	30 3000K	B 底出线	7 IP67	White
		30 3m			35 3500K	F 正出线		
		40 4m			40 4000K			
		50 5m			50 5000K			

示例: FLSV-0610A-E30S5WT

备注: 长度可按 0.1 米为单位提供, 型号举例: FLSV-0615A-E30S5WT (“15” 代表 1.5 米)

## 配件

型号	描述	图片
FLSH-A-AC	H 系列 10*10mm 专用卡件 *默认 1M 附送 3pcs 卡件	
FLSH-A-CH	H 系列 10*10mm 专用固定轨道 长度 965mm *选配, 需要单独订购	

## WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

## Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

## WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# NEON - MODEL: FLSV

Linear Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 产品图片



## 线图



## 产品描述

16\*16 侧弯霓虹灯带, 有单色和 RGBW 版本, 采用一体挤出的特殊工艺, 保证出光连续均匀, 无光点, 一体式端头注塑处理, 支持无暗区拼接, IP65 和 IP67 两种规格, 广泛应用于室内及户外的轮廓勾边以及造型营造等。

## 产品特性

- **主体材质:** 灯体一体挤出硅胶, 优质 FPCB 灯板
- **光学系统:** 硅胶微结构
- **配件/支架:** 可单独订购安装配件
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP65(两端裸线)  
IP67(两端配防水接头)
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

## 产品规格

- **光源类型:** SMD
- **光源功率:** 1610lm@14W/m, 2070lm@18W/m
- **光源寿命:** > 36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K/Ra90  
RGBW(W:2700K, 3000K, 4000K, 5000K)
- **输入电压:** 24V DC
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **最小弯曲半径:** 60mm
- **控制方式:** ON-OFF(整段控制)/DMX512 1米8段
- **产品重量:** 约 0.6Kg/m, 不含包装

## 订购模型

Model	LED	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
FLSV V系列侧弯 霓虹灯带	14 14W/m	10 1m	B 16*16mm	E ON-OFF (整段控制) M DMX512 1米8段	27 2700K	S 侧出线 B 底出线 F 正出线	5 IP65 7 IP67	WT White
	18 18W/m	20 2m			30 3000K			
		30 3m			35 3500K			
		40 4m			40 4000K			
		50 5m			50 5000K			
					F2 RGBW (2700K)			
					F3 RGBW (3000K)			
		F4 RGBW (4000K)						
		F5 RGBW (5000K)						

示例: FLSV-1410B-E30S5WT

备注: 长度可按 0.1 米为单位提供, 型号举例: FLSV-1415B-E30S5WT ( "15" 代表 1.5 米)

## WAC Lighting

www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

## Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

## WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# NEON - MODEL: FLSV

Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

## 配件

型号	描述	图片
FLSH-B-AC	H 系列 16mm 专用卡件 *默认 1M 附送 3pcs 卡件	
FLSH-B-CH	H 系列 16mm 专用固定轨道 长度 965mm *选配, 需要单独订购	

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-12-01

# NEON - MODEL: FLSV

Linear Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 产品图片

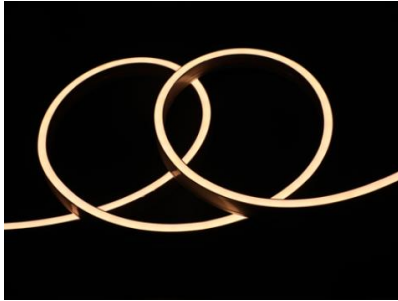

## 线图

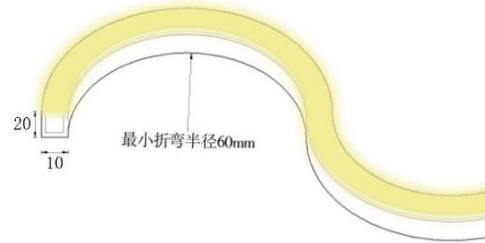

## 产品描述

10\*20 侧弯霓虹灯带, 有单色和 RGBW 版本, 采用一体挤出的特殊工艺, 保证出光连续均匀, 无光点, 一体式端头注塑处理, 支持无暗区拼接, IP65 和 IP67 两种规格, 广泛应用于室内及户外的轮廓勾边以及造型营造等。

## 产品特性

- **主体材质:** 灯体一体挤出硅胶, 优质 FPCB 灯板
- **光学系统:** 硅胶微结构
- **配件/支架:** 可单独订购安装配件
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP65(两端裸线)  
IP67(两端配防水接头)
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

## 产品规格

- **光源类型:** SMD
- **光源功率:** 1610lm@14W/m, 2070lm@18W/m
- **光源寿命:** >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K/Ra90  
RGBW(W:2700K/3000K/4000K/5000K)
- **输入电压:** 24V DC
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **最小弯曲半径:** 60mm
- **控制方式:** ON-OFF(整段控制)/DMX512 1米8段
- **产品重量:** 约 0.57Kg/m, 不含包装

## 订购模型

Model	LED	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
FLSV V系列侧弯 霓虹灯带	14 14W/m	10 1m	C 10*20mm	E ON-OFF (整段控制) M DMX512 1米8段	27 2700K	S 侧出线 B 底出线 F 正出线	5 IP65 7 IP67	WT White
	18 18W/m	20 2m			30 3000K			
		30 3m			35 3500K			
		40 4m			40 4000K			
		50 5m			50 5000K			
					F2 RGBW (2700K)			
					F3 RGBW (3000K)			
		F4 RGBW (4000K)						
		F5 RGBW (5000K)						

示例: FLSV-1410B-E30S5WT

备注: 长度可按 0.1 米为单位提供, 型号举例: FLSV-1415C-E30S5WT ( "15" 代表 1.5 米)

## WAC Lighting

www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

## Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

## WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

# NEON - MODEL: FLSV

Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

## 配件

型号	描述	图片
FLSV-C-AC	V 系列 10*20mm 专用卡件 *默认 1M 附送 3pcs 卡件	
FLSV-C-CH	V 系列 10*20mm 专用固定轨道 长度 965mm *选配, 需要单独订购	

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-12-01