

VOLTA - MODEL: DLT01

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

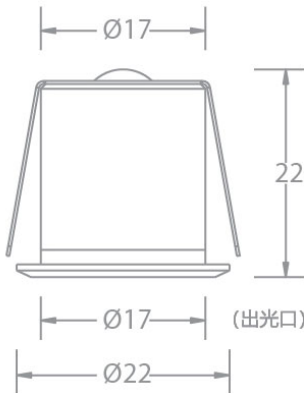

产品描述

VOLTA 系列迷你下照筒灯，外形简洁，尺寸精致；采用透镜配光，具备精准的出光角度，同时具有极致的防眩光效果。可应用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 自带蜂窝 (17°、24°、36°)
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø18mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 15°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 3000K: 100lm、 4000K: 110lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: DMX512 (24V DC)
- 产品重量: 约 0.01Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT	0	1	LD01	T DMX512(24VDC)	1 17°	27 2700K	W White	WT White
Downlight	0.5"	Round Trim	LED 1W	M MTB *	2 24°	30 3000K		
Directional				N No Driver	3 36°	35 3500K	B Black	BK Black
T series					6 60°	40 4000K		

示例: DLT01-LD01N-230WWT

注: 除 60°之外, 其他出厂时均自带蜂窝。“MTB” 需单独订购, 不可直接接入市电 (MTB: <https://www.waclighting.com.cn/product-detail/300>)

配件

/

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-03-06


VOLTA - MODEL: DLT01
Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型 号:	DLT01-LD01T-130WWT
光 束 角:	17°
系统功率:	1.5W
系统光通量:	41lm
中心光强:	271cd
系统光效:	27lm/W



型 号:	DLT01-LD01T-230WWT
光 束 角:	24°
系统功率:	1.5W
系统光通量:	37lm
中心光强:	178cd
系统光效:	25lm/W



型 号:	DLT01-LD01T-330WWT
光 束 角:	36°
系统功率:	1.5W
系统光通量:	27lm
中心光强:	53cd
系统光效:	18lm/W



型 号:	DLT01-LD01T-630WWT
光 束 角:	60°
系统功率:	1.5W
系统光通量:	63lm
中心光强:	55cd
系统光效:	42lm/W

VOLTA- MODEL: DDT11

1寸圆形窄边嵌入式下照调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

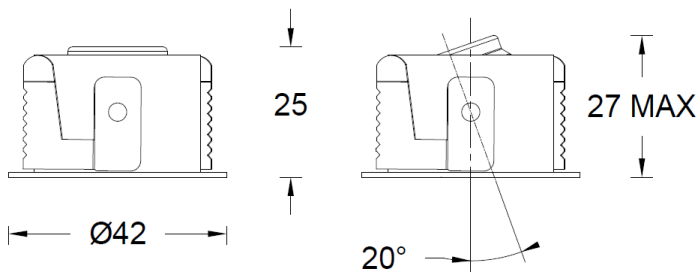

产品描述

VOLTA 系列 LED 圆形窄边嵌入式筒灯，外形简洁，尺寸精致，可做下照也可做调角使用。采用透镜+蜂窝配光，具备精准的出光角度，同时具有极致的防眩光效果。可应用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0~360°、竖直 -20°~ 20°
- 配件/支架: 自带蜂窝
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø36mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 15°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 170lm(2700K) / 175lm(3000K) / 185lm (4000K)
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光
- 产品重量: 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT	1	1	LD02	E On-Off	1 12°	27 2700K	W White	WT White
Downlight	1"	Round Trim	LED 2W	N No Driver	2 24°	30 3000K		
Directional					3 36°	35 3500K		
T series					5 55°	40 4000K	B Black	BK Black

示例: DDP11-LD02E-230WWT

VOLTA- MODEL: DDT11

1寸圆形窄边嵌入式下照调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

/


配光曲线@3000K数据




型 号:	DDT11-LD02E-130WWT
光 束 角:	12°
系统功率:	4W
系统光通量:	91lm
中心光强:	1122cd
系统光效:	23lm/W



型 号:	DDT11-LD02E-230WWT
光 束 角:	24°
系统功率:	4W
系统光通量:	95lm
中心光强:	390cd
系统光效:	24lm/W



型 号:	DDT11-LD02E-330WWT
光 束 角:	36°
系统功率:	4W
系统光通量:	89lm
中心光强:	211cd
系统光效:	22lm/W



型 号:	DDT11-LD02E-530WWT
光 束 角:	55°
系统功率:	4W
系统光通量:	74lm
中心光强:	88cd
系统光效:	19lm/W

VOLTA- MODEL: DDT11

1寸圆形窄边嵌入式下照调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

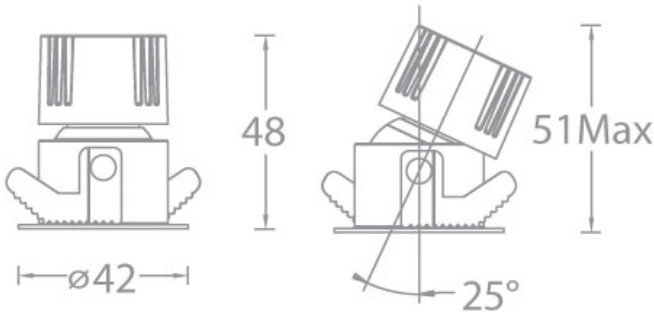

产品描述

VOLTA 系列 LED 圆形窄边嵌入式筒灯，外形简洁，尺寸精致，可做下照也可做调角使用。采用透镜+蜂窝配光，具备精准的出光角度，同时具有极致的防眩光效果。可应用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+蜂窝
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0-25°调节
- 配件/支架: 自带蜂窝
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø36mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 15°
- 光源类型: HP LED
- 光源光通量: 2700K: 474lm ; 3000K: 500lm; 3500K: 522lm
4000K: 531lm ; 5000K: 538lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT	1	1	LD05	LED 5W	E On-Off	1 15°	27 2700K	WT White
Downlight	1"	Round Trim		D 0-10V	2 24°	30 3000K		
Directional				Dimming	3 36°	35 3500K		
T series				A DALI	5 50°	40 4000K	BK Black	BK Black
				N No Driver		50 5000K		

示例: DDT11-LD05E-230WWT

VOLTA- MODEL: DDT11

1寸圆形窄边嵌入式下照调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

/


配光曲线@3000K数据




型 号:	DDT11-LD05E-130SWT
光 束 角:	15°
系统功率:	5.5W
系统光通量:	274lm
中心光强:	2185cd
系统光效:	50lm/W



型 号:	DDT11-LD05E-230SWT
光 束 角:	24°
系统功率:	5.5W
系统光通量:	235lm
中心光强:	914cd
系统光效:	43lm/W



型 号:	DDT11-LD05E-330SWT
光 束 角:	36°
系统功率:	5.5W
系统光通量:	218lm
中心光强:	477cd
系统光效:	40lm/W



型 号:	DDT11-LD05E-530SWT
光 束 角:	50°
系统功率:	5.5W
系统光通量:	184lm
中心光强:	281cd
系统光效:	33lm/W