

PANTHER- MODEL: EP4NI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

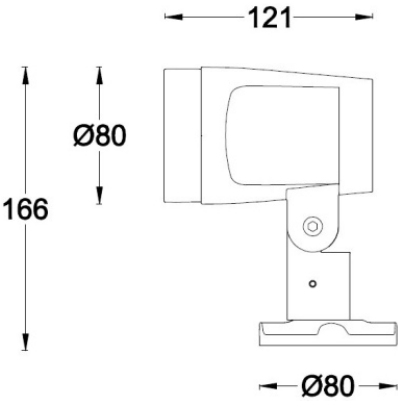

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯，具有 WAC 专利设计的完美，简洁的外形，充分融合空气动力学原理，利用有效散热，延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境，PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸灯体
- 光学系统: 反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°-330°调节，垂直-30°- 90° 调节
- 配件/支架: 防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~50℃

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K 982lm
- 光源寿命: > 50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K/3000K/4000K, Ra80
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	MAX Lumens (lm)	Driver	Beam	CCT	Finish
EP4NI	10 10W(MAX)	COB	850	EL ON/OFF 220V/AC Power Supply	1 15° 2 28° 3 38°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EP4SI-10EL-130BK

PANTHER- MODEL: EP4NI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Mini
Wall Washer Visor	WW		EP1NL-WW1-BK
Beam Elongated Lens/Horizontal Direction	BEL1		EP1NL-BEL1-BK
Beam Elongated Lens / Vertical Direction	BEL2		EP1NL-BEL2-BK
Support for Pole	SPL		EP1SL-SPL-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1NI-SPK-BK


配光曲线@3000K数据



型 号 :	EP4NI-10EL-130BK
光 束 角 :	15°
系 统 功 率 :	10W
系统光通量:	905.7 lm
中心光效:	/
系统光效:	91.4 lm /W



型 号 :	EP4NI-10EL-230BK
光 束 角 :	28°
系 统 功 率 :	10W
系统光通量:	911.2 lm
中心光效:	/
系统光效:	91.9 lm /W



型 号 :	EP4NI-10EL-330BK
光 束 角 :	38°
系 统 功 率 :	10W
系统光通量:	876.1 lm
中心光效:	/
系统光效:	88.7 lm /W

PANTHER- MODEL: EP4SI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

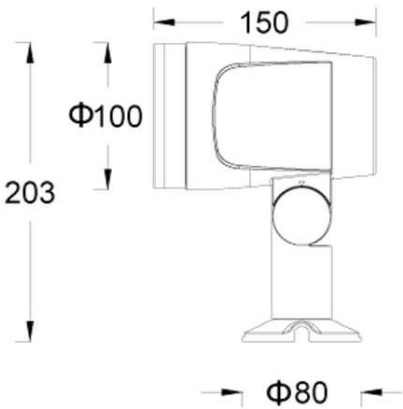

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯，具有 WAC 专利设计的完美，简洁的外形，充分融合空气动力学原理，利用有效散热，延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境，PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质：铝压铸灯体
- 光学系统：反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0°-330°调节，垂直-30°- 90° 调节
- 配件/支架：防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP65
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20℃~50℃

产品规格

- 遮光角：/
- 光源类型：COB
- 光源光通量：3000K 2160lm
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K/3000K/4000K, Ra80
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压：220V AC / 50Hz
- 调光控制：ON-OFF
- 产品重量：约 1.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	MAX Lumens (lm)	Driver	Beam	CCT	Finish
EP4NI	20 20W(MAX)	COB	850	EL ON/OFF 220V/AC Power Supply	1 18° 3 30° 4 40°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例：EP4SI-20EL-130BK

PANTHER- MODEL: EP4SI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Mini
Wall Washer Visor	WW		EP1SL-WW1-BK
Beam Elongated Lens/Horizontal Direction	BEL1		EP1SL-BEL1-BK
Beam Elongated Lens / Vertical Direction	BEL2		EP1SL-BEL2-BK
Support for Pole	SPL		EP1SL-SPL-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1NI-SPK-BK


配光曲线@3000K数据



型 号 :	EP4SI-20EL-130BK
光 束 角 :	18°
系 统 功 率 :	19.6W
系 统 光 通 量 :	2033 lm
中 心 光 效 :	/
系 统 光 效 :	103.7 lm /W



型 号 :	EP4SI-20EL-330BK
光 束 角 :	30°
系 统 功 率 :	19.6W
系 统 光 通 量 :	2047lm
中 心 光 效 :	/
系 统 光 效 :	104.2 lm /W



型 号 :	EP4SI-20EL-430BK
光 束 角 :	40°
系 统 功 率 :	19.6W
系 统 光 通 量 :	2017 lm
中 心 光 效 :	/
系 统 光 效 :	103 lm /W

PANTHER- MODEL: EP4MI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

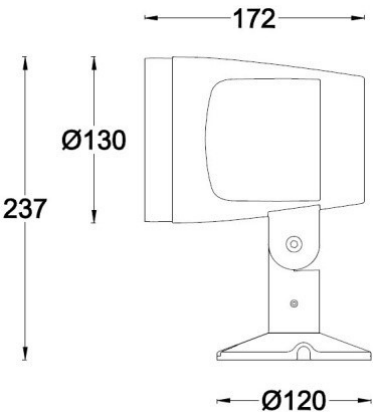

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯, 具有 WAC 专利设计的完美, 简洁的外形, 充分融合空气动力学原理, 利用有效散热, 延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境, PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸灯体
- 光学系统: 反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°-330°调节, 垂直-30°- 90° 调节
- 配件/支架: 防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K 3300lm
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K/3000K/4000K, Ra80
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 2.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	MAX Lumens (lm)	Driver	Beam	CCT	Finish
EP4MI	30 30W(MAX)	COB	850	EL ON/OFF 220V/AC Power Supply	1 19° 2 27° 4 40°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EP4MI-30EL-130BK

PANTHER- MODEL: EP4MI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Mini
Wall Washer Visor	WW		EP1ML-WW1-BK
Beam Elongated Lens/Horizontal Direction	BEL1		EP1ML-BEL1-BK
Beam Elongated Lens / Vertical Direction	BEL2		EP1ML-BEL2-BK
Support for Pole	SPL		EP1SL-SPL-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1SL-SPK-BK


配光曲线@3000K数据



型 号 : EP4MI-30EL-130BK
光 束 角 : 19°
系 统 功 率 : 30W
系 统 光 通 量 : 2640 lm
中 心 光 效 : /
系 统 光 效 : 88 lm /W



型 号 : EP4MI-30EL-230BK
光 束 角 : 27°
系 统 功 率 : 30W
系 统 光 通 量 : 2647 lm
中 心 光 效 : /
系 统 光 效 : 88.3 lm /W



型 号 : EP4MI-10EL-330BK
光 束 角 : 40.°
系 统 功 率 : 30W
系 统 光 通 量 : 2693 lm
中 心 光 效 : /
系 统 光 效 : 89.8 lm /W

PANTHER- MODEL: EP4LI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

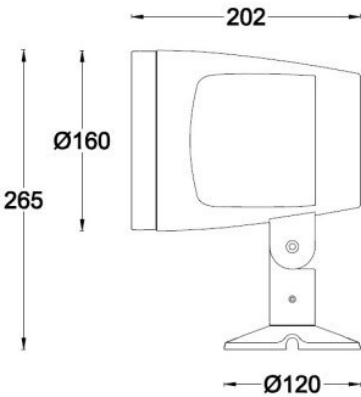

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯，具有 WAC 专利设计的完美，简洁的外形，充分融合空气动力学原理，利用有效散热，延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境，PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质：铝压铸灯体
- 光学系统：反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0°-330°调节，垂直-30°- 90° 调节
- 配件/支架：防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP65
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20℃~50℃

产品规格

- 遮光角：/
- 光源类型：COB
- 光源光通量：3000K 6430lm
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K/3000K/4000K, Ra80
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压：220V AC / 50Hz
- 调光控制：ON-OFF
- 产品重量：约 3.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	MAX Lumens (lm)	Driver	Beam	CCT	Finish
EP4NI	54 54W(MAX)	COB	850	EL ON/OFF 220V/AC Power Supply	2 23° 3 33° 4 45°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例：EP4LI-54EL-230BK

PANTHER- MODEL: EP4LI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Mini
Wall Washer Visor	WW		EP1LL-WW1-BK
Beam Elongated Lens/Horizontal Direction	BEL1		EP1LL-BEL1-BK
Beam Elongated Lens / Vertical Direction	BEL2		EP1LL-BEL2-BK
Support for Pole	SPL		EP1LL-SPL-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1SL-SPK-BK


配光曲线@3000K数据



型 号 :	EP4LI-54EL-230BK
光 束 角 :	23°
系 统 功 率 :	54.6W
系 统 光 通 量 :	6006 lm
中 心 光 效 :	/
系 统 光 效 :	110 lm /W



型 号 :	EP4LI-54EL-330BK
光 束 角 :	33°
系 统 功 率 :	54.6W
系 统 光 通 量 :	5708 lm
中 心 光 效 :	/
系 统 光 效 :	104.5 lm /W



型 号 :	EP4LI-54EL-430BK
光 束 角 :	45°
系 统 功 率 :	54.6W
系 统 光 通 量 :	5578 lm
中 心 光 效 :	/
系 统 光 效 :	102 lm /W