

COLORSCAPING - MODEL: E3911

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

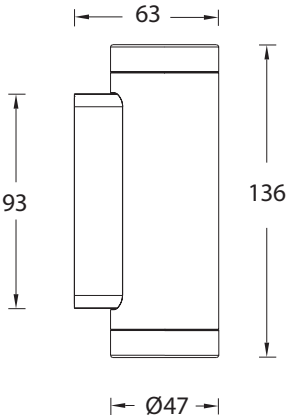
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。双向光型分布，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和多样的色彩变化能给用户带来完美的光环境体验，适用于公共高空间的功能性照明。

| 产品特性                                                                                                                                                                                                                       | 产品规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>主体材质: 铝合金压铸灯体</li><li>光学系统: 透镜</li><li>表面处理: 静电粉末喷涂</li><li>投射方向: /</li><li>配件/支架: /</li><li>安规认证: CQC</li><li>防护等级: IP65</li><li>绝缘等级: Class III</li><li>环境温度: -20°C~50°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>光源类型: SMD</li><li>光源功率: 5.5W</li><li>光源光通量: RGBCW</li><li>光源寿命: &gt;50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)</li><li>色温/显指: RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85</li><li>光源色容差: 5 SDCM (RGBCW)</li><li>输入电压: 15V AC</li><li>调光控制: PLC 控制</li><li>产品重量: 约 0.65 KG, 不含包装</li></ul> |

| 订购模型  |              |                    |                    |                                       |       |                         |                       |
|-------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| Model | Power<br>(W) | LEDs<br>(quantity) | Max Lumens<br>(lm) | Control Systems                       | Beam  | CCT                     | Finish                |
| E3911 | 07 7 (Max)   | 48                 | 180                | PT PLC Dimming<br>15V AC Power Supply | 8 80° | YC<br>RGBCW 2700K~6500K | BK Black<br>BZ Bronze |

示例: E3911-07PT-8YCBK



\*需搭配EWYMC-M8150-SS/EWYMC-M8300-SS使用

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线数据

|                                                                                   |        |                  |                                                                                    |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|  | 型 号:   | E3911-07PT-8YCBK |  | 型 号:   | E3911-07PT-8YCBK |
|                                                                                   | 光 束 角: | 80°              |                                                                                    | 光 束 角: | 80°              |
|                                                                                   | 系统 功率: | 7W               |                                                                                    | 系统 功率: | 7W               |
|                                                                                   | 系统光通量: | 163lm (2700K)    |                                                                                    | 系统光通量: | 180lm (6500K)    |
|                                                                                   | 中心 光强: | 94cd (2700K)     |                                                                                    | 中心 光强: | 103cd (6500K)    |
|                                                                                   | 系统 光效: | 28lm /W (2700K)  |                                                                                    | 系统 光效: | 31lm /W (6500K)  |