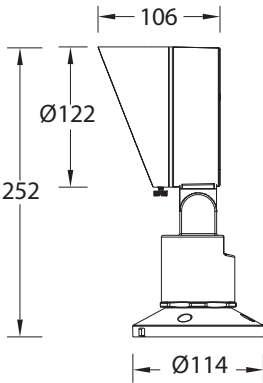


项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。COLORSCAPING 投光灯搭载无限色彩库与多光束角度，让您自由挥洒创意，定制个性化照明方案，为您开启无穷无尽的创意可能，让每个空间都成为独一无二的光影杰作。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体
 - **光学系统:** 透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** 垂直方向向上 90°，向下 30°、水平方向 0-360°
 - **配件/支架:** 防眩光罩
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP65
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20°C~50°C
- 产品规格**

 - **光源类型:** High Power
 - **光源功率:** 11W
 - **光源光通量:** RGBCW
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** RGBCW 2700K~6500K 可调，Ra85
 - **光源色容差:** 5 SDCM (RGBCW)
 - **输入电压:** 15V AC
 - **调光控制:** PLC 控制
 - **产品重量:** 约 3.3KG，不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E5813	14 ¹⁴ (Max)	14	1357	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	1 15° 2 25° 4 45° 6 60°	YC RGBCW 2700K~6500K	BK Black BZ Bronze

示例: E5813-14PT-1YCBK

*需搭配EWYMC-M8150-SS/EWYMC-M8300-SS使用

项目名称:

灯位号:

配件			
Item	Description	Pic	Mounting
EP1SL-SPK-BK	Stainless plate with Spike (Round base)		/

配光曲线数据				
	型 号:	E5813-14PT-1YCBK	型 号:	E5813-14PT-1YCBK
	光 束 角:	15°	光 束 角:	15°
	系统 功率:	14W	系统 功率:	14W
	系统光通量:	1357lm (2700K)	系统光通量:	1172lm (6500K)
	中心 光强:	18788cd (2700K)	中心 光强:	6693cd (6500K)
	系统 光效:	97 lm/W (2700K)	系统 光效:	82.7 lm/W (6500K)
	型 号:	E5813-14PT-2YCBK	型 号:	E5813-14PT-2YCBK
	光 束 角:	25°	光 束 角:	25°
	系统 功率:	14W	系统 功率:	14W
	系统光通量:	1305lm (2700K)	系统光通量:	1176lm (6500K)
	中心 光强:	8096cd (2700K)	中心 光强:	6278cd (6500K)
	系统 光效:	92.5 lm/W (2700K)	系统 光效:	83lm/W (6500K)
	型 号:	E5813-14PT-4YCBK	型 号:	E5813-14PT-4YCBK
	光 束 角:	45°	光 束 角:	45°
	系统 功率:	14W	系统 功率:	14W
	系统光通量:	1302lm (2700K)	系统光通量:	1201lm (6500K)
	中心 光强:	2860cd (2700K)	中心 光强:	2403cd (6500K)
	系统 光效:	93 lm/W (2700K)	系统 光效:	85lm/W (6500K)

COLORSCAPING - MODEL: E5813



Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

	型 号:	E5813-14PT-6YCBK		型 号:	E5813-14PT-6YCBK
	光 束 角:	60°		光 束 角:	60°
	系统 功率:	14W		系统 功率:	14W
	系统光通量:	1288lm (2700K)		系统光通量:	1187lm (6500K)
	中心 光强:	1355cd (2700K)		中心 光强:	1961cd (6500K)
	系统 光效:	91 lm/W (2700K)		系统 光效:	83.6lm/W (6500K)