

COLORSCAPING - MODEL: E78X2

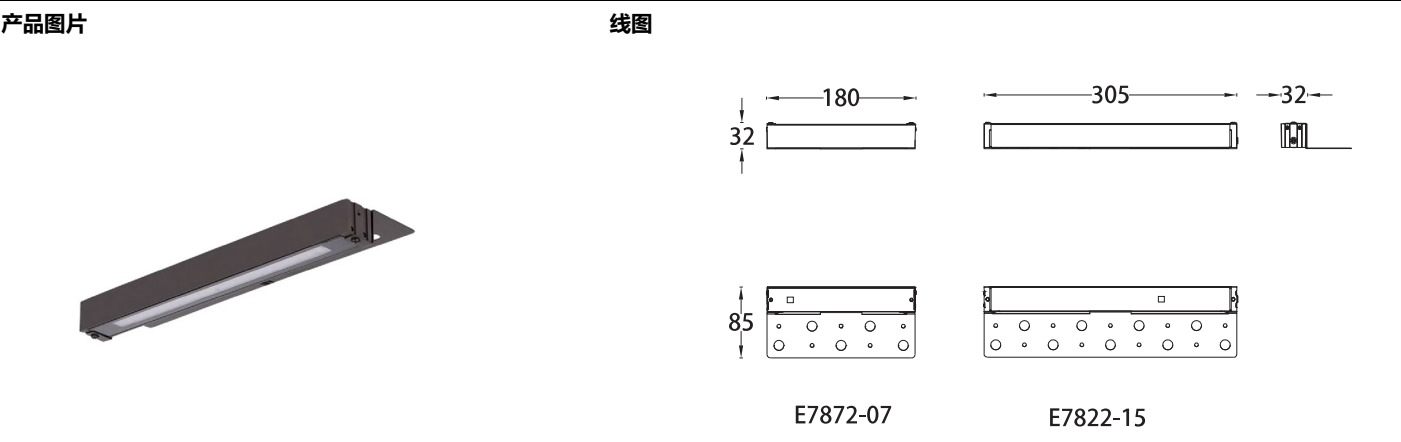
Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。COLORSCAPING 明装线性灯安然伴您信步花园小径、徜徉池畔、穿行车路、探幽林苑。匠心打造千变万化的光影盛景，精准引导视觉轨迹，延展庭院夜间的空间维度。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝挤出灯身+铝压铸端盖
 - **光学系统:** /
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂
 - **投射方向:** /
 - **配件/支架:** 嵌入式支架
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP65
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20°C~50°C
- 产品规格**

 - **光源类型:** SMD
 - **光源功率:** 4W (E7872) ; 9W(E7822)
 - **光源光通量:** RGBCW
 - **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85
 - **光源色容差:** 5 SDCM (RGBCW)
 - **输入电压:** 15V AC
 - **调光控制:** PLC 控制
 - **产品重量:** 约 0.4KG, 不含包装



订购模型							
Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E7872	07 7 (Max)	18	375	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	A 100°	YC RGBCW 2700K~6500K	BK Black
E7822	14 14 (Max)	36	768				BZ Bronze

示例: E7872-07PT-AYCBK





*需搭配EWYMC-M8150-SS/EWYMC-M8300-SS使用

项目名称:

灯位号:

配件			
Item	Description	Pic	Mounting
E7872-AB001-BK	Adjust Bracket		
E7872-AB001-BZ			
E7822-AB001-BK	Adjust Bracket		
E7822-AB001-BZ			

配光曲线数据

	型 号:	E7872-07PT-AYCBK		型 号:	E7872-07PT-AYCBK
	光 束 角:	100°		光 束 角:	100°
	系统 功率:	7W		系统 功率:	7W
	系统光通量:	347lm (2700K)		系统光通量:	375lm (6500K)
	中心 光强:	144cd (2700K)		中心 光强:	153cd (6500K)
	系统 光效:	59lm /W (2700K)		系统 光效:	63lm /W (6500K)
	型 号:	E7822-14PT-AYCBK		型 号:	E7822-14PT-AYCBK
	光 束 角:	100°		光 束 角:	100°
	系统 功率:	14W		系统 功率:	14W
	系统光通量:	709lm (2700K)		系统光通量:	768lm (6500K)
	中心 光强:	294cd (2700K)		中心 光强:	315cd (6500K)
	系统 光效:	57lm /W (2700K)		系统 光效:	61lm /W (6500K)