

ZIGGY PROJECTOR- MODEL: SL11F

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

Mini Track Luminaires (24V) 低压投影艺术轨道灯


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

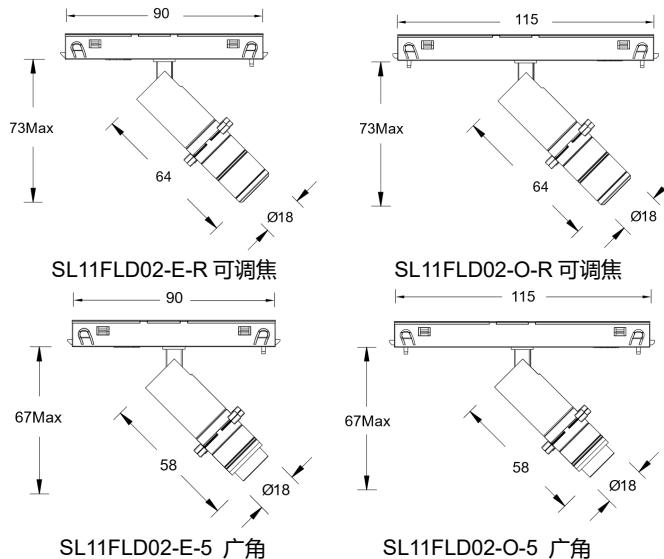

产品描述

24V 低压极窄投影艺术轨道灯，适配于 WAC ZIGGY 系列两线轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 Projector 投影技术，可提供可调焦投影与广角投影两种配光(均可加 logo 片)，可调焦投影能进行光束角度的无级调节，广角投影提供 55°大视角光型，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体，玻璃光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 液体烤漆，黑色(BK)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 见附表，出厂不带 logo 片
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 2W
- **光源光通量:** 3000K: 200lm; 4000K: 210lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 或 Ra97 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 24VDC (开关电源频率大于16KHz)
- **调光控制:** 支持系统调光(E)或者旋钮&系统二合一调光(O)
以上均需提前与项目现场做匹配性测试
- **产品重量:** 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL11F ZIGGY Projector	LD02 LED 2W	E Sys. Dimming① O On-boarding& Sys. dimming	R Reinvent 5 Wide(55°)	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black

示例 / Example: SL11FLD02-E-R930BK

注释: ①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器（调光方式由恒压电器决定）

WAC Lighting

[www.waclighting.com \(US\)](http://www.waclighting.com (US))

[www.waclighting.com.cn \(China\)](http://www.waclighting.com.cn (China))

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

ZIGGY PROJECTOR- MODEL: SL11F

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

Mini Track Luminaires (24V) 低压投影艺术轨道灯


项目名称:

灯位号:


配件

低压极窄艺术轨道


SMT05M-BK-C	0.5m轨道
SMT10M-BK-C	1.0m轨道
SMT15M-BK-C	1.5m轨道
SMT20M-BK-C	2.0m轨道



轨道供电端(自带一段0.3m电线) SMIE-BK-C



柔性轨道接驳器 (线长3cm) 可用于I型或L型转角 SMI-BK-C



注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap);

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL11FLD02-E)

低压灯具可支持回路集中系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

