

STRUT - MODEL: OS2D

Direct Luminaires (48V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

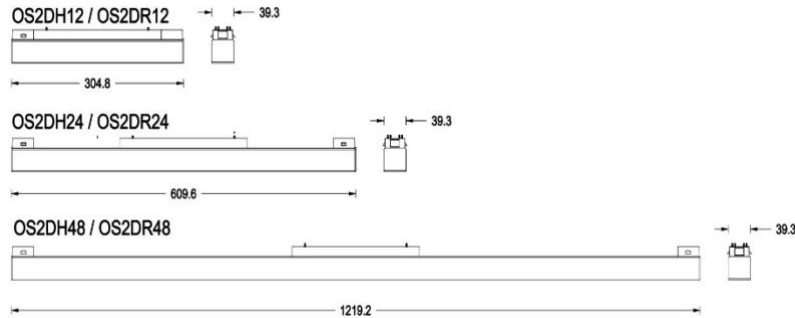

产品描述

STRUT 系列低压线性灯具, 适配于 WAC STRUT 轨道系统, 灯具灵动、小巧; 优异的出光, 拼接无暗区, 有深防眩款可选择; 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于办公、商业等照明空间场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD
- 光源光通量: 见表格
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K; Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 48VDC
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/ELV/DMX512/无线及手机 APP 控制
- 产品重量: 约 0.39Kg(7W-14.5W), 0.78Kg(12.5W-27W), 1.58Kg(24.5W-53W), 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	Max Lumens	CCT	CRI	Finish
OS2DH12	1 7W	470	F927 2700K F930 3000K F935 3500K F940 4000K	90	BK Black
	2 10W	670			
	3 14.5W	910			
OS2DH24	1 12.5W	970			
	2 18.5W	1370			
	3 27W	1850			
OS2DH48	1 24.5W	1940			
	2 37W	2740			
	3 53W	3690			

STRUT - MODEL: OS2D

Direct Luminaires (48V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

示例: OS2DH12-1-F927BK

Model	Power (W)	Max Lumens	CCT	CRI	Finish
OS2DR12	1 7W	350	F927 2700K F930 3000K F935 3500K F940 4000K	90	BK Black
	2 10W	500			
	3 14.5W	690			
OS2DR24	1 12.5W	740			
	2 18.5W	1050			
	3 27W	1410			
OS2DR48	1 24.5W	1470			
	2 37W	2090			
	3 53W	2810			

示例: OS2DR12-1-F927BK

配件