


安装声明：


- 1. 安装前请仔细阅读说明书；
- 2. 此灯具使用在 W2 三相轨道系统或使用在其它公司品牌具有兼容性的轨道上，配用导轨参数：
输入电压：AC 220-240V 最大电流：16A 最大负载：3680W；
- 3. 由有资质的电工安装；
- 4. 为避免触电危险，在安装、维护灯具前请确认关闭电源；
- 5. 只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
- 6. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
- 7. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

一、装配导轨灯连接器


- 1. 装配前保证“导电开关”与连接器平行，按需求将换相旋钮的圈内显示“1”或“2”或“3”档状态。

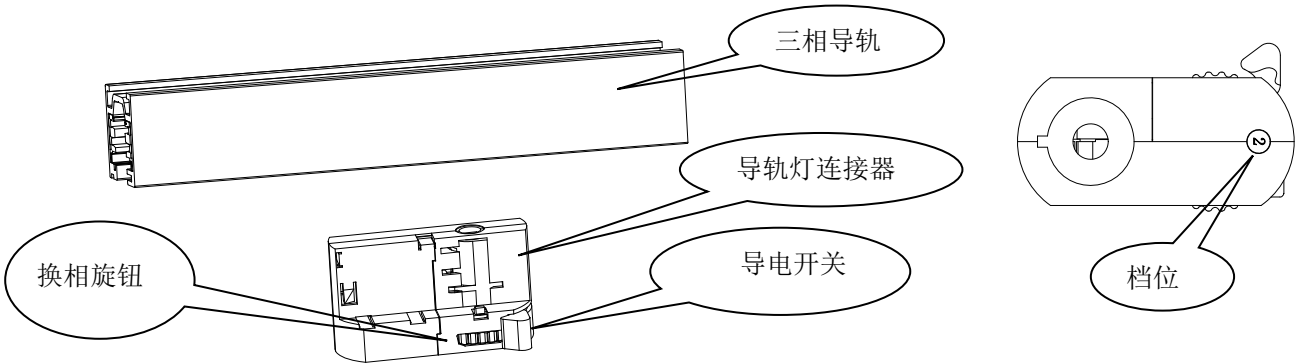

- 2. 装配前将导轨灯连接器的凸台对准导轨的凹槽。

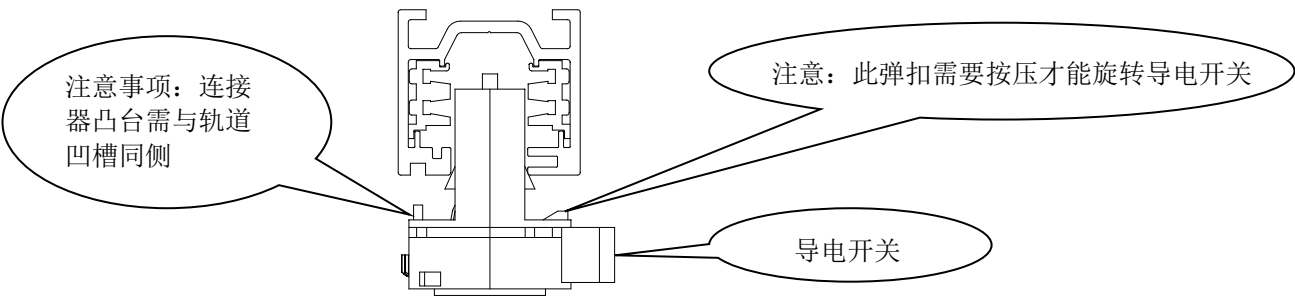


- 3. 装配完成后将“导电开关”顺时针旋转90度进行导通。

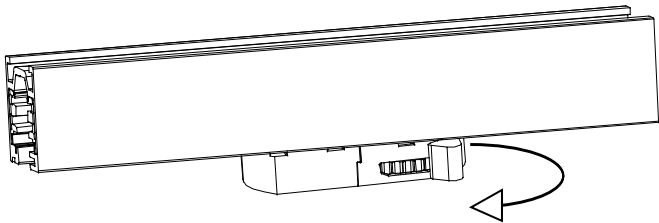


注：取下导轨灯连接器与安装导轨灯连接器程序相反。

二、灯具调节：


1. 灯具安装好后，灯身可竖直旋转 90° ，水平旋转 355°

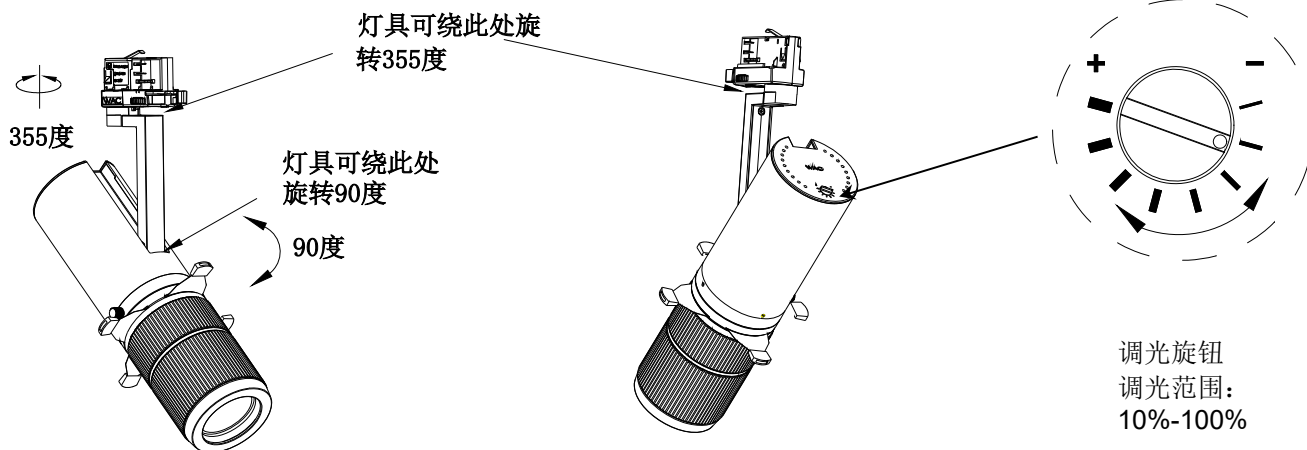


2. 灯具光斑形状调节：调节灯具上的四片挡光片可将出光形状调节成所需的方形、菱形或梯形等；挡光片拉至最外处时获得圆形光斑。

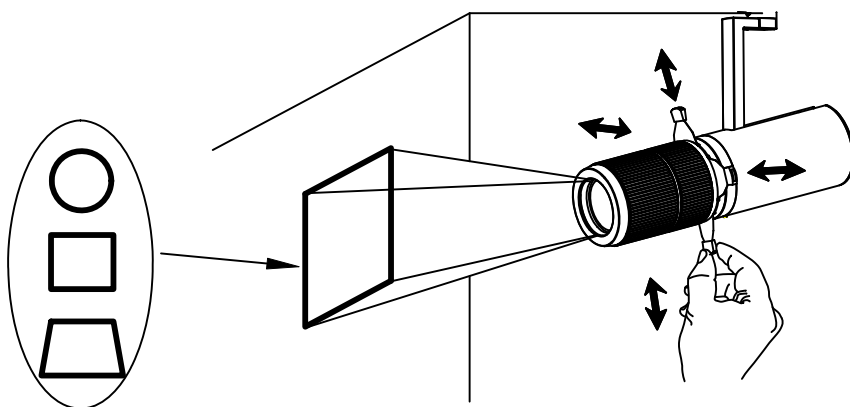

3. 灯具角度调节（角度范围： 24° - 40° ）：转动旋转圈A/B调节灯具内透镜组前后运动，调节灯具照射角度及清晰度。

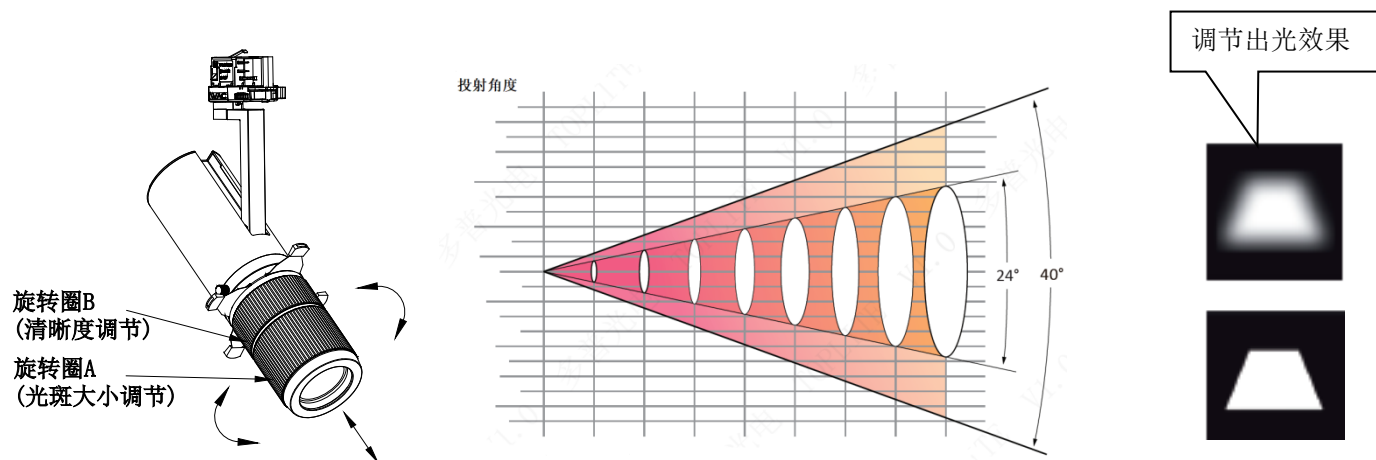


4.光斑方向调节：

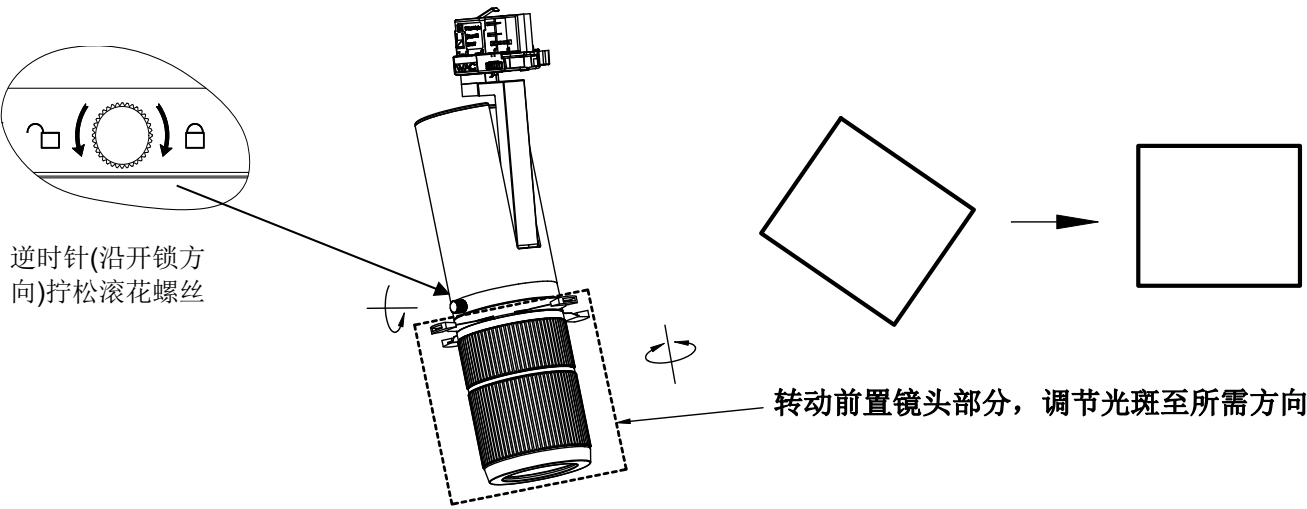


三、附件的安装(安装GOBO玻璃片)：

按如下步骤装入GOBO玻璃片，旋转调节“旋转圈A”/“旋转圈B”以及挡光片，获得图像大小，清晰度满意的图案。

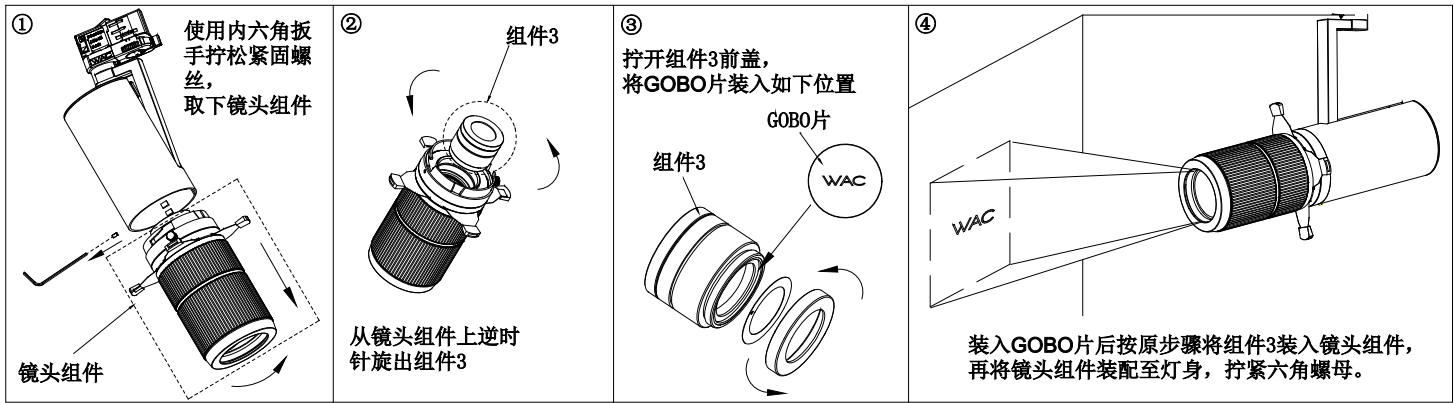

四、最大吊重：

1. 轨道系统能够承受最大重量参考下图所示，该重量包括整个吊挂系统的重量。
2. 单个接合器能够承受最大负重为 10kg（按灯具的正常安装位置将负重加于接合器上）。

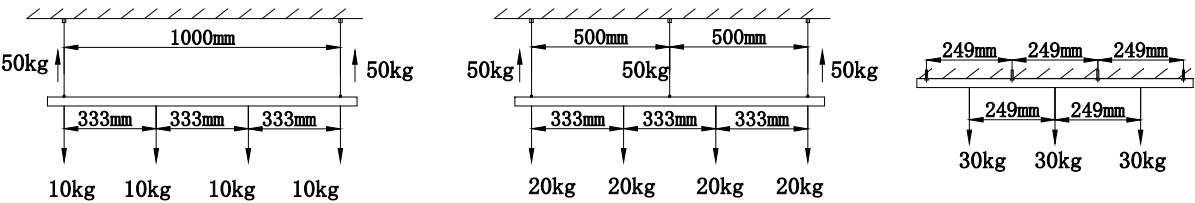


“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司
地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品
地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

安装声明：


- 1. 安装前请仔细阅读说明书；
- 2. 此灯具使用在 W2 三相轨道系统或使用在其它公司品牌具有兼容性的轨道上，配用导轨参数：
输入电压：AC 220-240V 最大电流：16A 最大负载：3680W；
- 3. 由有资质的电工安装；
- 4. 为避免触电危险，在安装、维护灯具前请确认关闭电源；
- 5. 只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）；
- 6. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具；
- 7. 妥善保存此说明书，以备需要时使用。

一、装配导轨灯连接器


- 1. 装配前保证“导电开关”与连接器平行，按需求将换相旋钮的圈内显示“1”或“2”或“3”档状态。

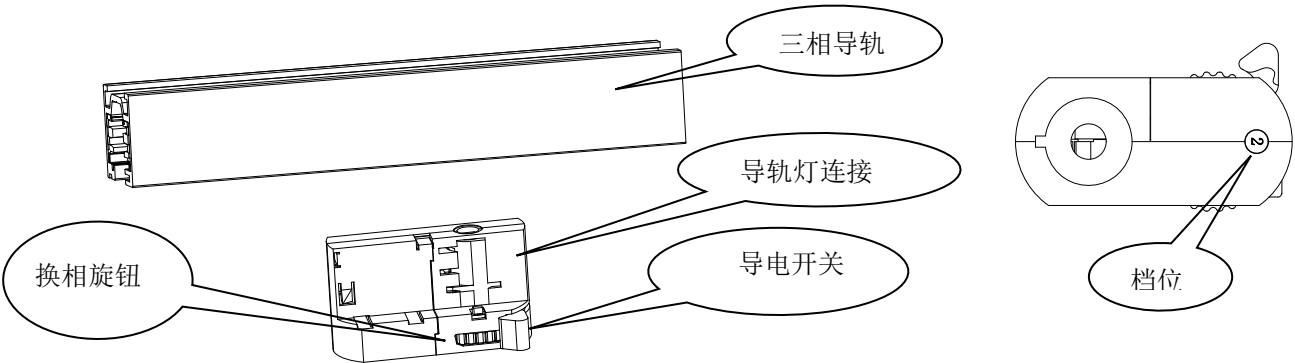

- 2. 装配前将导轨灯连接器的凸台对准导轨的凹槽。

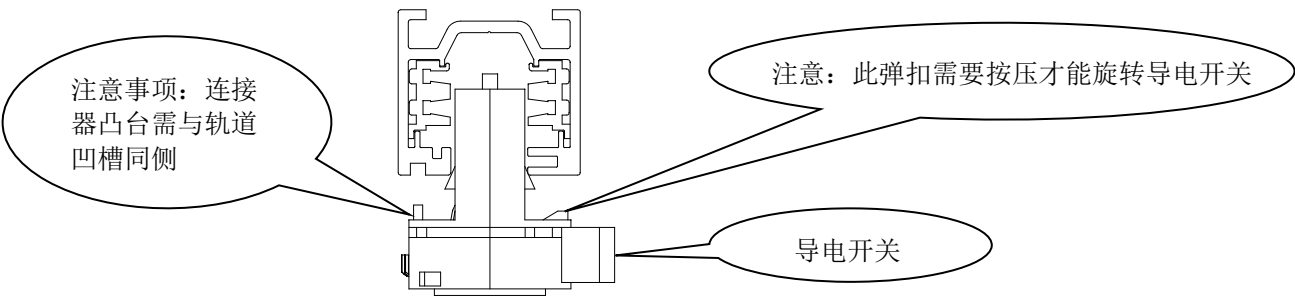

- 3. 装配完成后将“导电开关”顺时针旋转90度进行导通。

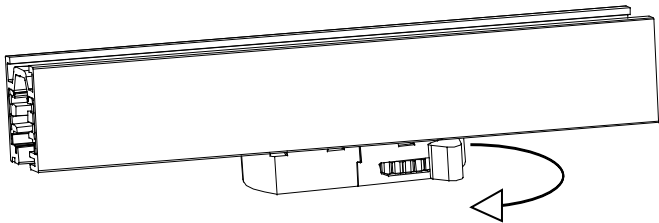


注：取下导轨灯连接器与安装导轨灯连接器程序相反。


“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司
地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）
中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品
地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

二、灯具调节：


1. 灯具安装好后，灯身可竖直旋转 90° ，水平旋转 355°

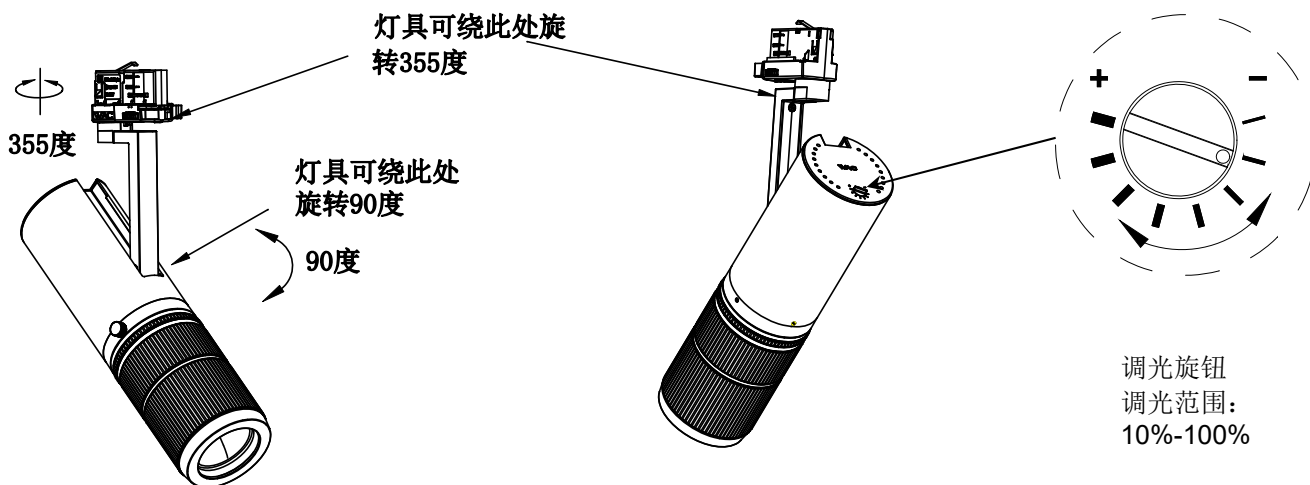

2. 灯具光斑形状调节：转动调节灯具上的旋转圈C，调节出光光斑大小，获得不同大小的圆形光斑；

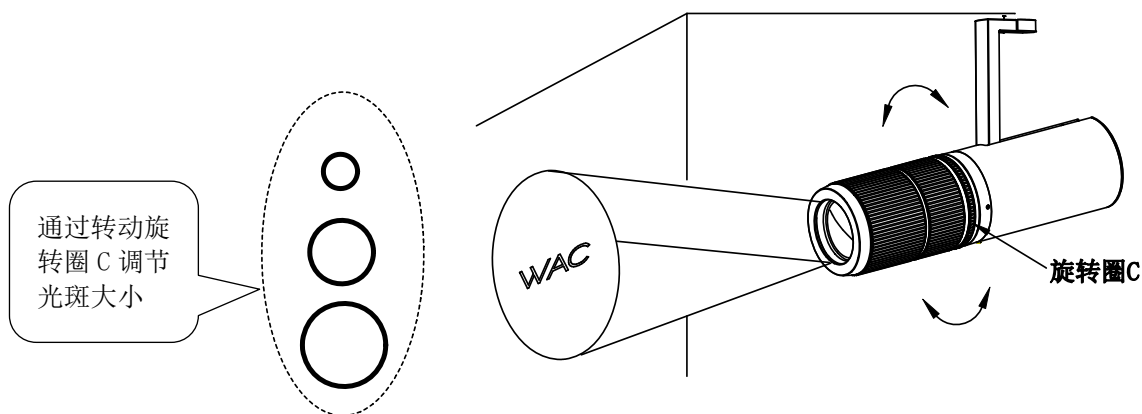

3. 灯具角度调节（角度范围： 24° - 40° ）：转动旋转圈A/B调节灯具内透镜组前后运动，调节灯具照射角度及清晰度。

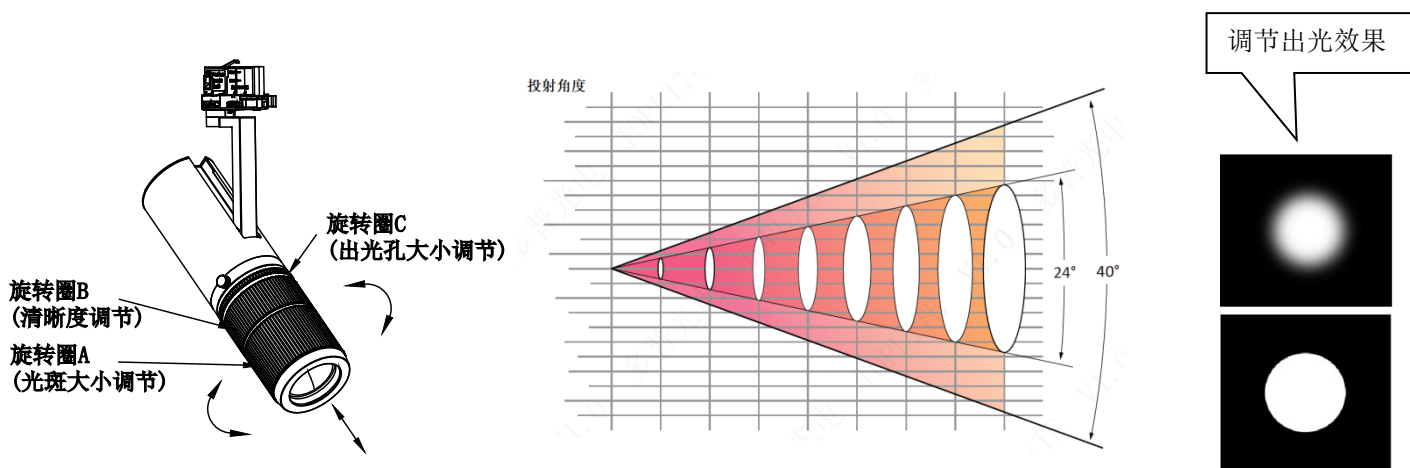

WAC LIGHTING

“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路299弄14号102室（邮编201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路390号（邮编523653）

4.光斑方向调节：

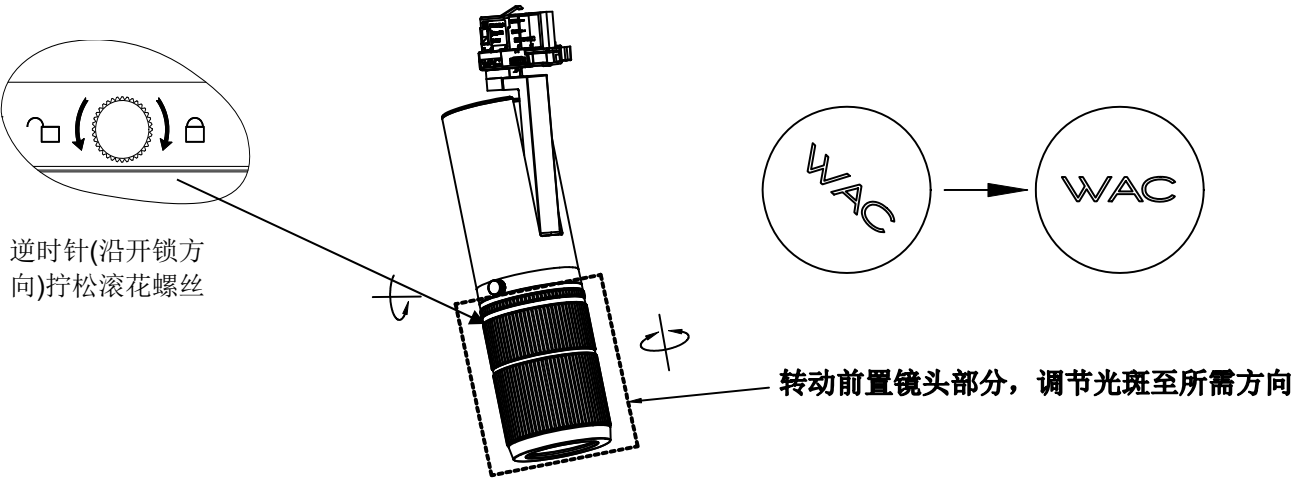

三、附件的安装(安装GOBO玻璃片)：

按如下步骤装入GOBO玻璃片，旋转调节“旋转圈A”/“旋转圈B”以及挡光片，获得图像大小，清晰度满意的图案。

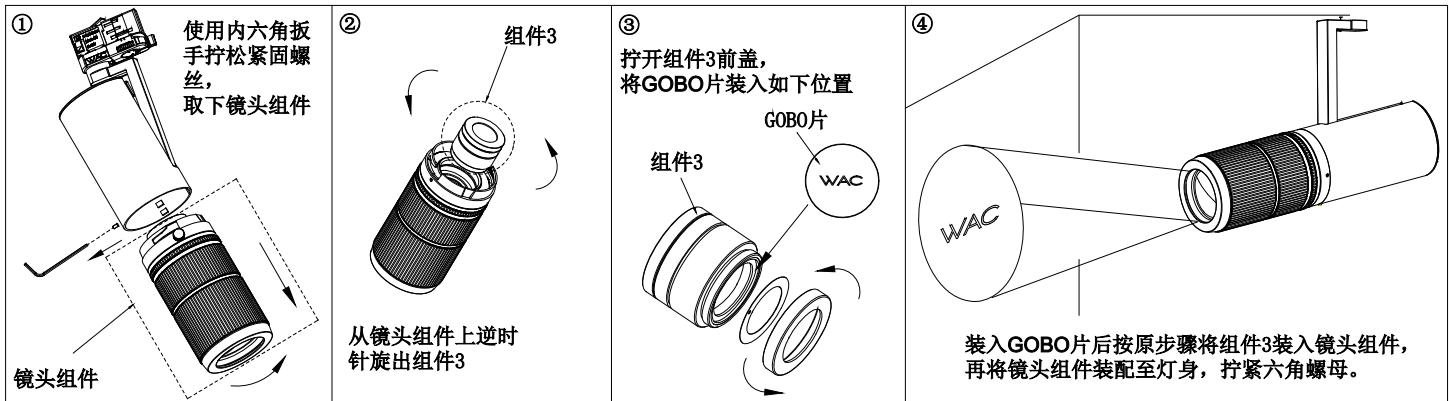

四、最大吊重：

1. 轨道系统能够承受最大重量参考下图所示，该重量包括整个吊挂系统的重量。
2. 单个接合器能够承受最大负重为 10kg（按灯具的正常安装位置将负重加于接合器上）。

