

GRAZE II - MODEL: ELS2

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

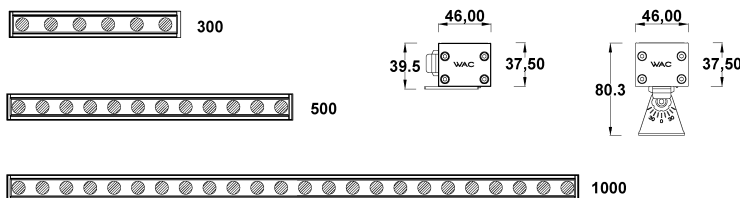

产品描述

Beacon-Graze II 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。提供对称和非对称配光可选, 灯具两侧无逸散光斑, LED 等间距排布, 灯具拼接是无暗区。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, Graze 系列灯具从底部出线, 特殊配置的 Gore 呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。可应用于建筑立面洗墙、擦墙等场合。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 旋转支架, 角度调节范围 +/-70°
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 52.8W (Max) /1000mm
- 光源光通量: 2700K 3564lm; 3000K 3864lm; 4000K 4104lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K /3000K /4000K, Ra90 /RGBW /TUNNABLE WHITE
- 光源色容差: 3 SDCM (MONO), 5 SDCM (RGBW)
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 2.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELS203-14	300	14(Max)	6	949	ET ON-OFF 24V DC Power Supply EC Max 700mA Drive MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	V 5° S 9° 1 17° 2 22° 3 33° 5 51° E 9° x15° G 15° x43°	B Bottom S Side	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELS205-28	500	28(Max)	12	1898					
ELS210-56	1000	56(Max)	24	3795					

示例: ELS210-56ET-SB30BK

GRAZE II - MODEL: ELS2

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®











项目名称:

灯位号:


Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELS203-14	300	14(Max)	6	515	MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 19°	B Bottom S Side	F3 RGBW W=3000K	BK Black
ELS205-28	500	28(Max)	12	1030		2 26°		F4 RGBW W=4000K	
ELS210-56	1000	56(Max)	24	2061		3 39° 4 49° F 20x45°		F6 RGBW W=5700K	

示例: ELS210-56MT-EBFCBK


配件

Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELC3-SC-CT002F	Female signal connector			1 pc per 32m
ELC3-SC-CT002M	Male signal connector			1 pc per 32m
ELS2-GB100-BK	1000mm Frame			
ELS2-GB050-BK	500mm Frame			
ELS2-GB030-BK	300mm Frame			

配光曲线@3000K数据

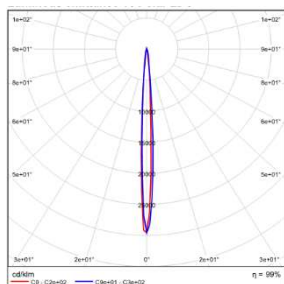

型号: ELS210-56ET-VB30BK
 光束角: 5°
 系统功率: 56W/1000mm
 系统光通量: 3791lm
 中心光强: /
 系统光效: 70.85lm/W

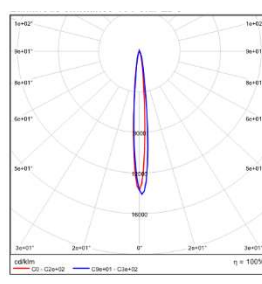

型号: ELS210-56ET-SB30BK
 光束角: 9°
 系统功率: 56W/1000mm
 系统光通量: 3863lm
 中心光强: /
 系统光效: 72.85lm/W

WAC Lighting
 www.waclighting.com (US)
 www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
 44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
 Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
 14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
 Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-06-15

GRAZE II - MODEL: ELS2


Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

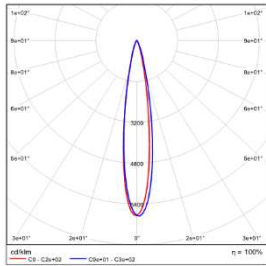


型号: ELS210-56ET-1B30BK
光束角: 17°
系统功率: 56W/1000mm
系统光通量: 3837lm
中心光强: /
系统光效: 72.7lm/W

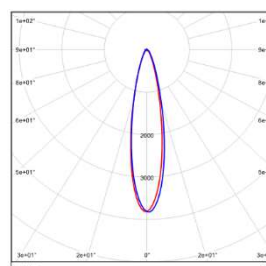


型号: ELS210-56ET-2B30BK
光束角: 22°
系统功率: 56W/1000mm
系统光通量: 3464lm
中心光强: /
系统光效: 65.6lm/W

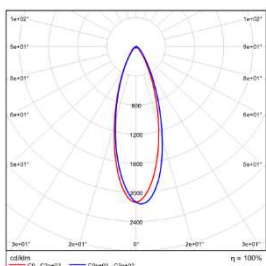


型号: ELS210-56ET-3B30BK
光束角: 33°
系统功率: 56W/1000mm
系统光通量: 3628lm
中心光强: /
系统光效: 68.6lm/W

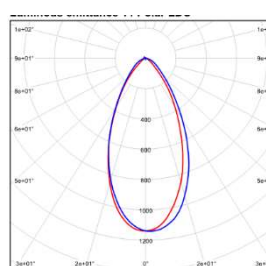


型号: ELS210-56ET-5B30BK
光束角: 51°
系统功率: 56W/1000mm
系统光通量: 3176lm
中心光强: /
系统光效: 59.7lm/W

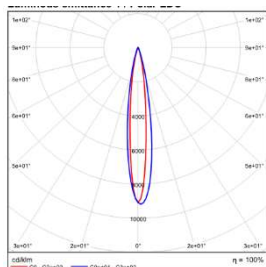


型号: ELS210-56ET-EB30BK
光束角: 9°x15°
系统功率: 56W/1000mm
系统光通量: 3939lm
中心光强: /
系统光效: 74.4lm/W

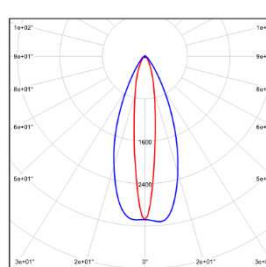


型号: ELS210-56ET-GB30BK
光束角: 15°x43°
系统功率: 56W/1000mm
系统光通量: 3409lm
中心光强: /
系统光效: 64.4lm/W

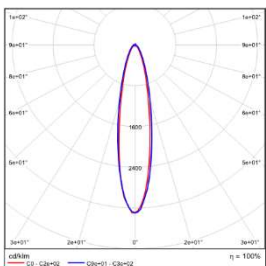


型号: ELS210-56MT-1BF3BK
光束角: 19°
系统功率: 56W/1000mm
系统光通量: 1914lm
中心光强: /
系统光效: 33.3lm/W

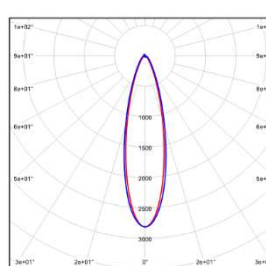

型号: ELS210-56MT-2BF3BK
光束角: 26°
系统功率: 56W/1000mm
系统光通量: 1983lm
中心光强: /
系统光效: 34.5lm/W

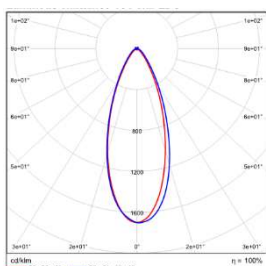

型号: ELS210-56MT-3BF3BK
光束角: 39°
系统功率: 56W/1000mm
系统光通量: 2061lm
中心光强: /
系统光效: 35.9lm/W

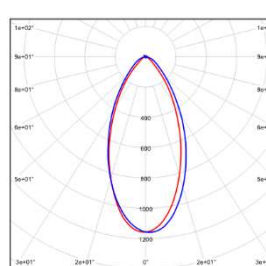

型号: ELS210-56MT-4BF3BK
光束角: 49°
系统功率: 56W/1000mm
系统光通量: 1820lm
中心光强: /
系统光效: 31.7lm/W

GRAZE II - MODEL: ELS2


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

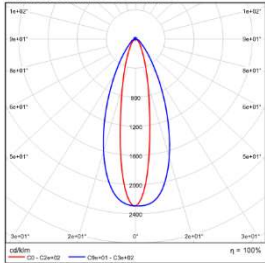

型号: ELS210-56MT-FBF3BK

光束角: 20°X45°

系统功率: 56W/1000mm

系统光通量: 1902lm

中心光强: /

系统光效: 33.1lm/W