

# FALCON ROUND - MODEL: TL71S

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

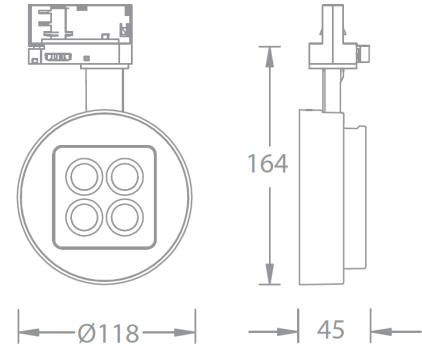

产品描述

FALCON Round 系列 LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 灯具结构纤薄、立体, 采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术, 并具备 35°防眩角, 达到极致的防眩效果; 灯具内置高品质 LED 恒流电器, 可选择先进的无线调光控制功能。同时提供多种不同配光形式, 并可搭载多种光学配件, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, PC 光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件;  
每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 3W、8W 或 12W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 250lm(3W) / 700lm(8W) / 875lm(12W)  
4000K: 265lm(3W) / 740lm(8W) / 925lm(12W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮调光(范围 10~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、  
DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 0.6Kg, 不含包装

订购模型

| Model                    | LED                         | Dimming  | Beam     | CRI          | CCT                  | Finish               |
|--------------------------|-----------------------------|--|----------|--------------|----------------------|----------------------|
| TL71S<br>FALCON<br>ROUND | LD03 LED 3W                 | O On-boarding<br>D 0-10V<br>B Wireless<br>A DALI | V 4°     | 9 90<br>A 97 | 30 3000K<br>40 4000K | WT White<br>BK Black |
|                          | LD08 LED 8W<br>LD12 LED 12W |  | S 7°     |              |                      |                      |
|                          |                             |  | 1 14°    |              |                      |                      |
|                          |                             |  | 2 20°    |              |                      |                      |
|                          |                             |  | 3 30°    |              |                      |                      |
|                          |                             |  | 4 40°    |              |                      |                      |
|                          |                             |  | G 20*55° |              |                      |                      |
|                          |                             |  | E 10*30° |              |                      |                      |
| TL71S                    | LD08                        | O  | 2        | 9            | 30                   | WT                   |

示例: TL71SLD08-O-2930WT

注: 当灯具出光面平行于被照面时, 20\*55° 和 10\*30° 表示横向拉伸光斑

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-04-26

# FALCON ROUND - MODEL: TL71S

W Track Luminaires



# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

## 配件


|      |  |                          |  |                           |
|------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| 一类配件 | LENS-TL71S- "typ."<br>变光镜片 (t=3mm)   |                          | 型号注释:<br>"typ." 代表: 各种角度光束扩散镜片 "10D/20D/30D/40D/55D" 或拉伸镜片 "1060D"; 示例: LENS-TL71S-10D |                           |
|      | LENS-TL71S-FR<br>磨砂玻璃镜片  | LENS-TL71S-BSL<br>柔光玻璃镜片 | LENS-TL71S-BEL<br>拉伸玻璃镜片   | LENS-TL71S-HCM<br>防眩光蜂巢格栅 |
| 二类配件 | LENS-TL71S-WW<br>洗墙组件   |                          |  |                           |
| 三类配件 | LENS-TL71S-BD<br>四叶遮光板  |                          |  |                           |

注意: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个; 增加变光镜片后的光束角请咨询 WAC


## 配光曲线@3000K数据

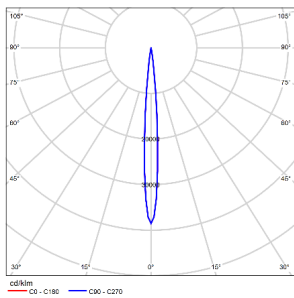


|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL71SLD08-O-S930 |
| 光束角:   | 7°               |
| 系统功率:  | 10W              |
| 系统光通量: | 271lm            |
| 中心光强:  | 10443cd          |
| 系统光效:  | 27lm/W           |

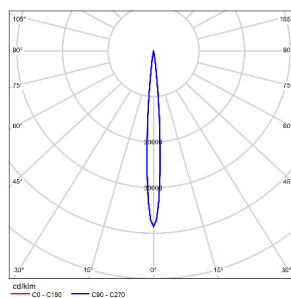


|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL71SLD12-O-S930 |
| 光束角:   | 7°               |
| 系统功率:  | 16W              |
| 系统光通量: | 380lm            |
| 中心光强:  | 14621cd          |
| 系统光效:  | 24lm/W           |

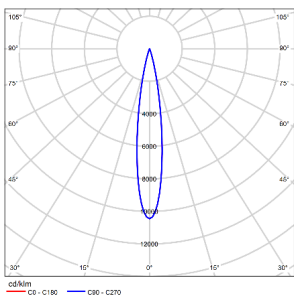


|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL71SLD08-O-1930 |
| 光束角:   | 14°              |
| 系统功率:  | 10W              |
| 系统光通量: | 433lm            |
| 中心光强:  | 4519cd           |
| 系统光效:  | 43lm/W           |

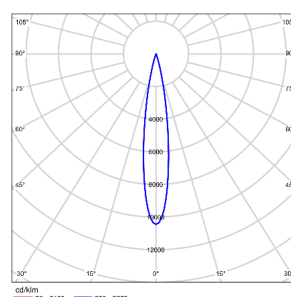

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL71SLD12-O-1930 |
| 光束角:   | 14°              |
| 系统功率:  | 16W              |
| 系统光通量: | 606lm            |
| 中心光强:  | 6327cd           |
| 系统光效:  | 38lm/W           |

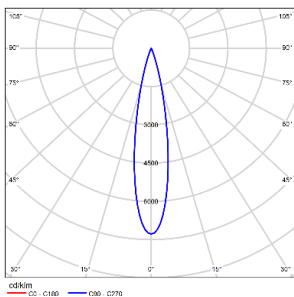

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL71SLD08-O-2930 |
| 光束角:   | 20°              |
| 系统功率:  | 10W              |
| 系统光通量: | 577lm            |
| 中心光强:  | 4201cd           |
| 系统光效:  | 58lm/W           |

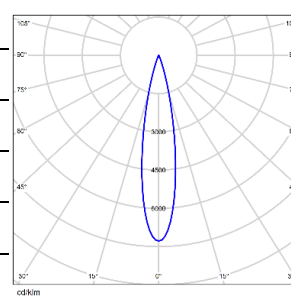

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL71SLD12-O-2930 |
| 光束角:   | 20°              |
| 系统功率:  | 16W              |
| 系统光通量: | 808lm            |
| 中心光强:  | 5881cd           |
| 系统光效:  | 51lm/W           |

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-04-26

# FALCON ROUND - MODEL: TL71S


## W Track Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

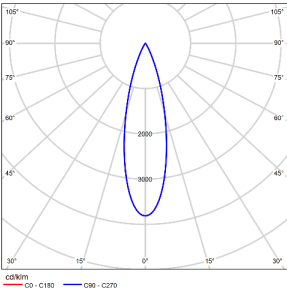


**型 号:** TL71SLD08-O-3930  
**光 束 角:** 30°  
**系统功率:** 10W  
**系统光通量:** 569lm  
**中心 光强:** 2169cd  
**系统 光效:** 57lm/W

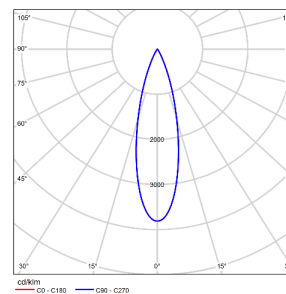


**型 号:** TL71SLD12-O-3930  
**光 束 角:** 30°  
**系统功率:** 16W  
**系统光通量:** 797lm  
**中心 光强:** 3036cd  
**系统 光效:** 50lm/W

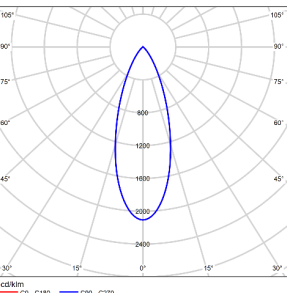


**型 号:** TL71SLD08-O-4930  
**光 束 角:** 40°  
**系统功率:** 10W  
**系统光通量:** 564lm  
**中心 光强:** 1187cd  
**系统 光效:** 56lm/W

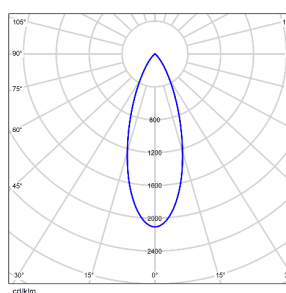


**型 号:** TL71SLD12-O-4930  
**光 束 角:** 40°  
**系统功率:** 16W  
**系统光通量:** 508lm  
**中心 光强:** 1150cd  
**系统 光效:** 51lm/W

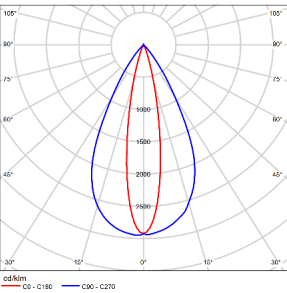


**型 号:** TL71SLD08-O-G930  
**光 束 角:** 20\*55°  
**系统功率:** 10W  
**系统光通量:** 500lm  
**中心 光强:** 1461cd  
**系统 光效:** 50lm/W

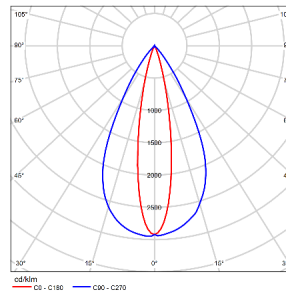


**型 号:** TL71SLD12-O-G930  
**光 束 角:** 20\*55°  
**系统功率:** 16W  
**系统光通量:** 789lm  
**中心 光强:** 1662cd  
**系统 光效:** 49lm/W

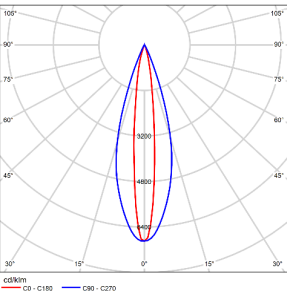

**型 号:** TL71SLD08-O-E930  
**光 束 角:** 10\*30°  
**系统功率:** 10W  
**系统光通量:** 579lm  
**中心 光强:** 5064cd  
**系统 光效:** 58lm/W

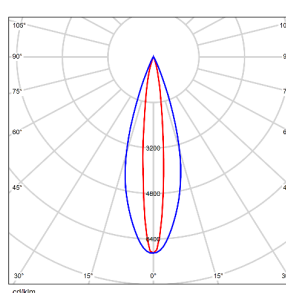

**型 号:** TL71SLD12-O-E930  
**光 束 角:** 10\*30°  
**系统功率:** 16W  
**系统光通量:** 811lm  
**中心 光强:** 7590cd  
**系统 光效:** 51lm/W

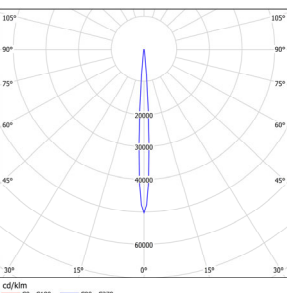

**型 号:** TL71SLD03-O-V930  
**光 束 角:** 4°  
**系统功率:** 4W  
**系统光通量:** 149lm  
**中心 光强:** 9901cd  
**系统 光效:** 37lm/W

# FALCON ROUND - MODEL: TL72S

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

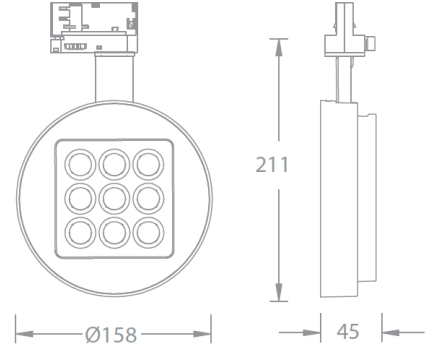

产品描述

FALCON Round 系列 LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 灯具结构纤薄、立体, 采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术, 并具备 35°防眩角, 达到极致的防眩效果; 灯具内置高品质 LED 恒流电器, 可选择先进的无线调光控制功能。同时提供多种不同配光形式, 并可搭载多种光学配件, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, PC 光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件;  
每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 12W、18W 或 27W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 1000lm(12W) / 1575lm(18W) / 2125lm(27W)  
4000K: 1060lm(12W) / 1665lm(18W) / 2245lm(27W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮调光(范围 10~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 0.9Kg, 不含包装

订购模型

| Model                    | LED                          | Dimming  | Beam     | CRI          | CCT                  | Finish               |
|--------------------------|------------------------------|--|----------|--------------|----------------------|----------------------|
| TL72S<br>FALCON<br>ROUND | LD12 LED 12W                 | O On-boarding<br>D 0-10V<br>B Wireless<br>A DALI | V 4°     | 9 90<br>A 97 | 30 3000K<br>40 4000K | WT White<br>BK Black |
|                          | LD18 LED 18W<br>LD27 LED 27W |  | S 7°     |              |                      |                      |
|                          |                              |  | 1 14°    |              |                      |                      |
|                          |                              |  | 2 20°    |              |                      |                      |
|                          |                              |  | 3 30°    |              |                      |                      |
|                          |                              |  | 4 40°    |              |                      |                      |
|                          |                              |  | G 20*55° |              |                      |                      |
|                          |                              |  | E 10*30° |              |                      |                      |
| TL72S                    | LD18                         | O  | 2        | 9            | 30                   | WT                   |

示例: TL72SLD18-O-2930WT

注: 当灯具出光面平行于被照面时, 20\*55° 和 10\*30° 表示横向拉伸光斑

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-04-26

# FALCON ROUND - MODEL: TL72S

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

## 配件


|      |  |                          |  |                           |
|------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| 一类配件 | LENS-TL72S- "typ."<br>变光镜片 (t=3mm)   |                          | 型号注释:<br>"typ." 代表: 各种角度光束扩散镜片 "10D/20D/30D/40D/55D" 或拉伸镜片 "1060D"; 示例: LENS-TL72S-10D |                           |
|      | LENS-TL72S-FR<br>磨砂玻璃镜片  | LENS-TL72S-BSL<br>柔光玻璃镜片 | LENS-TL72S-BEL<br>拉伸玻璃镜片   | LENS-TL72S-HCM<br>防眩光蜂巢格栅 |
| 二类配件 | LENS-TL72S-WW<br>洗墙组件   |                          |  |                           |
| 三类配件 | LENS-TL72S-BD<br>四叶遮光板  |                          |  |                           |

注意: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个; 增加变光镜片后的光束角请咨询 WAC


## 配光曲线@3000K数据

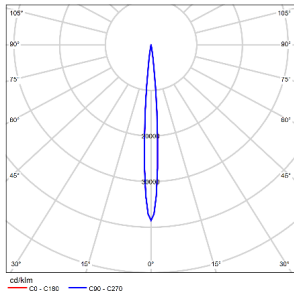


|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL72SLD18-O-S930 |
| 光束角:   | 7°               |
| 系统功率:  | 21W              |
| 系统光通量: | 574lm            |
| 中心光强:  | 19507cd          |
| 系统光效:  | 27lm/W           |

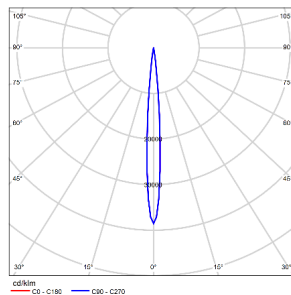


|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL72SLD27-O-S930 |
| 光束角:   | 7°               |
| 系统功率:  | 31W              |
| 系统光通量: | 803lm            |
| 中心光强:  | 27310cd          |
| 系统光效:  | 26lm/W           |

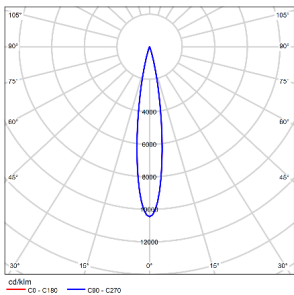


|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL72SLD18-O-1930 |
| 光束角:   | 14°              |
| 系统功率:  | 21W              |
| 系统光通量: | 887lm            |
| 中心光强:  | 8720cd           |
| 系统光效:  | 42lm/W           |

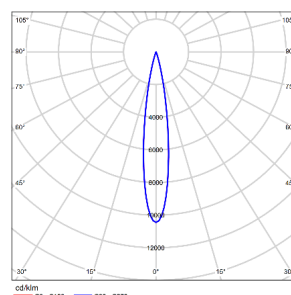

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL72SLD27-O-1930 |
| 光束角:   | 14°              |
| 系统功率:  | 31W              |
| 系统光通量: | 1242lm           |
| 中心光强:  | 12208cd          |
| 系统光效:  | 40lm/W           |

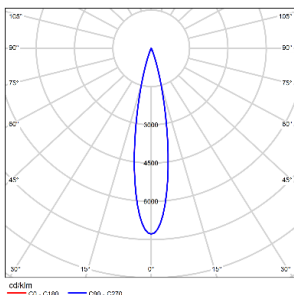

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL72SLD18-O-2930 |
| 光束角:   | 20°              |
| 系统功率:  | 21W              |
| 系统光通量: | 1175lm           |
| 中心光强:  | 8066cd           |
| 系统光效:  | 56lm/W           |

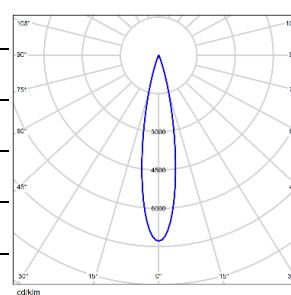

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL72SLD27-O-2930 |
| 光束角:   | 20°              |
| 系统功率:  | 31W              |
| 系统光通量: | 1644lm           |
| 中心光强:  | 11292cd          |
| 系统光效:  | 53lm/W           |

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-04-26

# FALCON ROUND - MODEL: TL72S


## W Track Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

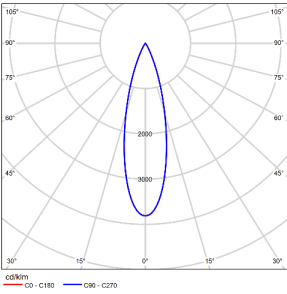


**型 号:** TL72SLD18-O-3930  
**光 束 角:** 30°  
**系统功率:** 21W  
**系统光通量:** 1058lm  
**中心 光强:** 3879cd  
**系统 光效:** 50lm/W

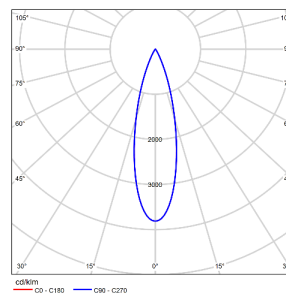


**型 号:** TL72SLD27-O-3930  
**光 束 角:** 30°  
**系统功率:** 31W  
**系统光通量:** 1481lm  
**中心 光强:** 5431cd  
**系统 光效:** 48lm/W

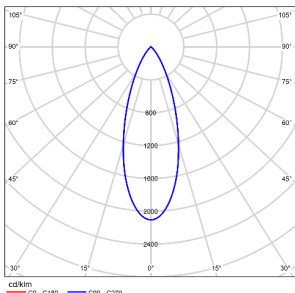


**型 号:** TL72SLD18-O-4930  
**光 束 角:** 40°  
**系统功率:** 21W  
**系统光通量:** 908lm  
**中心 光强:** 2488cd  
**系统 光效:** 43lm/W

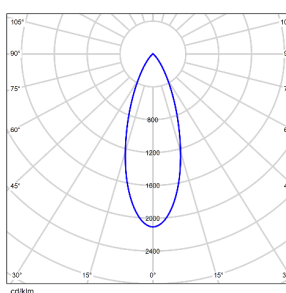


**型 号:** TL72SLD27-O-4930  
**光 束 角:** 40°  
**系统功率:** 31W  
**系统光通量:** 1271lm  
**中心 光强:** 3484cd  
**系统 光效:** 41lm/W

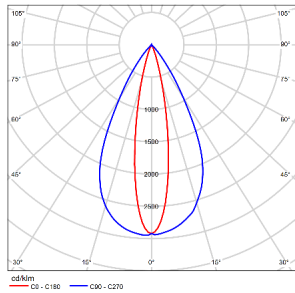


**型 号:** TL72SLD18-O-G930  
**光 束 角:** 20\*55°  
**系统功率:** 21W  
**系统光通量:** 971lm  
**中心 光强:** 3066cd  
**系统 光效:** 46lm/W

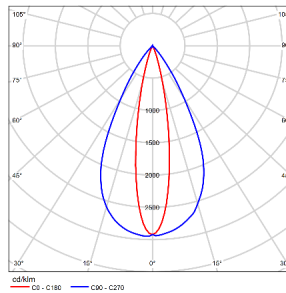


**型 号:** TL72SLD27-O-G930  
**光 束 角:** 20\*55°  
**系统功率:** 31W  
**系统光通量:** 1357lm  
**中心 光强:** 4286cd  
**系统 光效:** 44lm/W

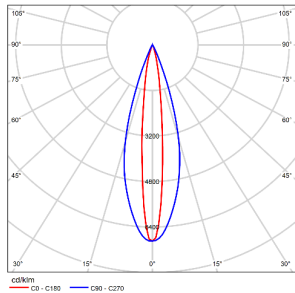

**型 号:** TL72SLD18-O-E930  
**光 束 角:** 10\*30°  
**系统功率:** 21W  
**系统光通量:** 1003lm  
**中心 光强:** 6914cd  
**系统 光效:** 48lm/W

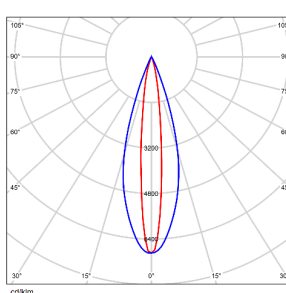

**型 号:** TL72SLD27-O-E930  
**光 束 角:** 10\*30°  
**系统功率:** 31W  
**系统光通量:** 1404lm  
**中心 光强:** 9673cd  
**系统 光效:** 45lm/W

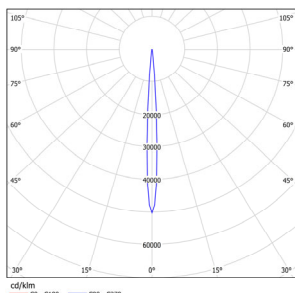

**型 号:** TL72SLD12-O-V930  
**光 束 角:** 4°  
**系统功率:** 16W  
**系统光通量:** 685lm  
**中心 光强:** 40811cd  
**系统 光效:** 43lm/W



# FALCON ROUND - MODEL: TL73S

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

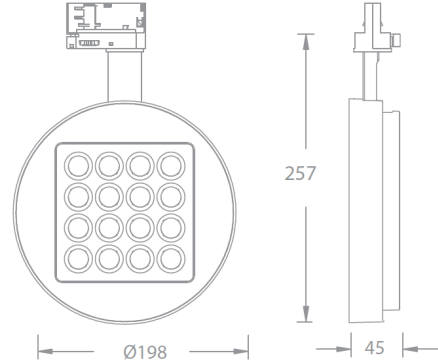

产品描述

FALCON Round 系列 LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 灯具结构纤薄、立体, 采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术, 并具备 35°防眩角, 达到极致的防眩效果; 灯具内置高品质 LED 恒流电器, 可选择先进的无线调光控制功能。同时提供多种不同配光形式, 并可搭载多种光学配件, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, PC 光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件;  
每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 27W、32W 或 42W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 2125lm(27W) / 2800lm(32W) / 2960lm(42W)  
4000K: 2245lm(27W) / 3500lm(32W) / 3700lm(42W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮调光(范围 10~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 1.3Kg, 不含包装

订购模型

| Model                    | LED          | Dimming  | Beam | CRI          | CCT                  | Finish               |
|--------------------------|--------------|--|------|--------------|----------------------|----------------------|
| TL73S<br>FALCON<br>ROUND | LD27 LED 27W | O On-boarding<br>D 0-10V<br>B Wireless<br>A DALI | V 4° | 9 90<br>A 97 | 30 3000K<br>40 4000K | WT White<br>BK Black |
|                          |              |  | S 7° |              |                      |                      |
|                          | 1 14°        |  |      |              |                      |                      |
|                          | 2 20°        |  |      |              |                      |                      |
|                          | 3 30°        |  |      |              |                      |                      |
|                          | 4 40°        |  |      |              |                      |                      |
| LD32 LED 32W             | G 20*55°     |  |      |              |                      |                      |
| LD43 LED 43W             | E 10*30°     |  |      |              |                      |                      |
| TL73S                    | LD32         | O  | 2    | 9            | 30                   | WT                   |

示例: TL73SLD32-O-2930WT

注: 当灯具出光面平行于被照面时, 20\*55° 和 10\*30° 表示横向拉伸光斑

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-04-26

# FALCON ROUND - MODEL: TL73S

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

## 配件


|      |  |                          |  |                           |
|------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| 一类配件 | LENS-TL73S- "typ."<br>变光镜片 (t=3mm)   |                          | 型号注释:<br>"typ." 代表: 各种角度光束扩散镜片 "10D/20D/30D/40D/55D" 或拉伸镜片 "1060D"; 示例: LENS-TL73S-10D |                           |
|      | LENS-TL73S-FR<br>磨砂玻璃镜片  | LENS-TL73S-BSL<br>柔光玻璃镜片 | LENS-TL73S-BEL<br>拉伸玻璃镜片   | LENS-TL73S-HCM<br>防眩光蜂巢格栅 |
| 二类配件 | LENS-TL73S-WW<br>洗墙组件   |                          |  |                           |
| 三类配件 | LENS-TL73S-BD<br>四叶遮光板  |                          |  |                           |

注意: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个; 增加变光镜片后的光束角请咨询 WAC


## 配光曲线@3000K数据

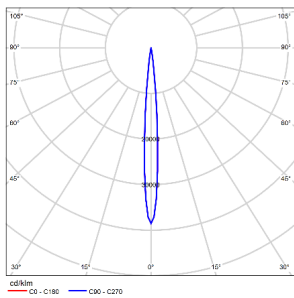


|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL73SLD32-O-S930 |
| 光束角:   | 7°               |
| 系统功率:  | 36W              |
| 系统光通量: | 953lm            |
| 中心光强:  | 32610cd          |
| 系统光效:  | 26lm/W           |

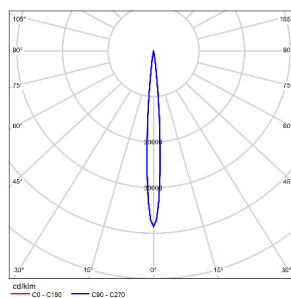


|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL73SLD43-O-S930 |
| 光束角:   | 7°               |
| 系统功率:  | 48W              |
| 系统光通量: | 1209lm           |
| 中心光强:  | 41383cd          |
| 系统光效:  | 25lm/W           |

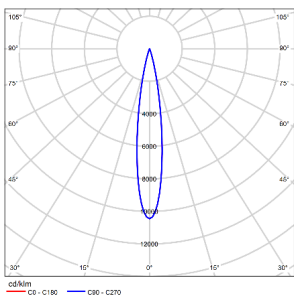


|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL73SLD32-O-1930 |
| 光束角:   | 14°              |
| 系统功率:  | 36W              |
| 系统光通量: | 1570lm           |
| 中心光强:  | 15736cd          |
| 系统光效:  | 44lm/W           |

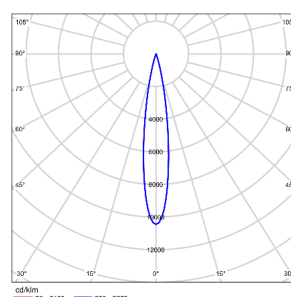

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL73SLD48-O-1930 |
| 光束角:   | 14°              |
| 系统功率:  | 48W              |
| 系统光通量: | 1992lm           |
| 中心光强:  | 19969cd          |
| 系统光效:  | 42lm/W           |

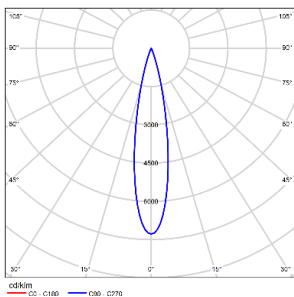

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL73SLD32-O-2930 |
| 光束角:   | 20°              |
| 系统功率:  | 36W              |
| 系统光通量: | 2045lm           |
| 中心光强:  | 14394cd          |
| 系统光效:  | 57lm/W           |

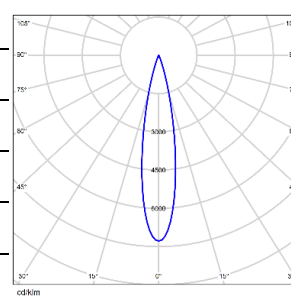

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型号:    | TL73SLD43-O-2930 |
| 光束角:   | 20°              |
| 系统功率:  | 48W              |
| 系统光通量: | 2596lm           |
| 中心光强:  | 18266cd          |
| 系统光效:  | 54lm/W           |

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-04-26



# FALCON ROUND - MODEL: TL73S


## W Track Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

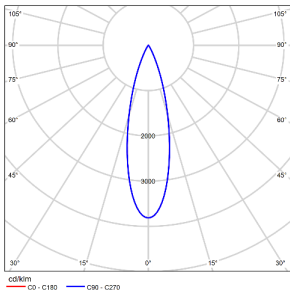


**型 号:** TL73SLD32-O-3930  
**光 束 角:** 30°  
**系统功率:** 36W  
**系统光通量:** 1808lm  
**中心 光强:** 6913cd  
**系统 光效:** 50lm/W

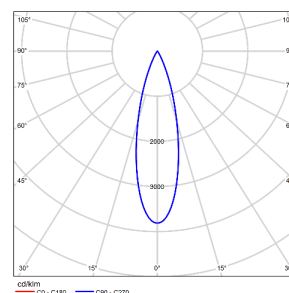


**型 号:** TL73SLD43-O-3930  
**光 束 角:** 30°  
**系统功率:** 48W  
**系统光通量:** 2295lm  
**中心 光强:** 8773cd  
**系统 光效:** 48lm/W

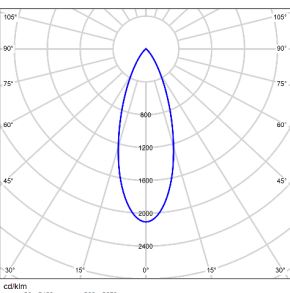


**型 号:** TL73SLD32-O-4930  
**光 束 角:** 40°  
**系统功率:** 36W  
**系统光通量:** 1621lm  
**中心 光强:** 4385cd  
**系统 光效:** 45lm/W

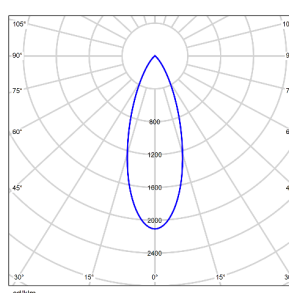


**型 号:** TL73SLD43-O-4930  
**光 束 角:** 40°  
**系统功率:** 48W  
**系统光通量:** 2057lm  
**中心 光强:** 5565cd  
**系统 光效:** 43lm/W

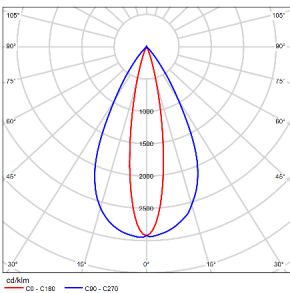


**型 号:** TL73SLD32-O-G930  
**光 束 角:** 20\*55°  
**系统功率:** 36W  
**系统光通量:** 1821lm  
**中心 光强:** 5490cd  
**系统 光效:** 51lm/W

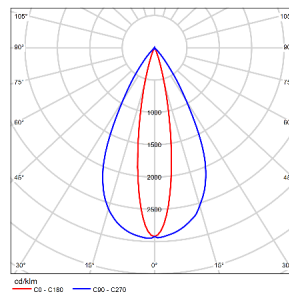


**型 号:** TL73SLD43-O-G930  
**光 束 角:** 20\*55°  
**系统功率:** 48W  
**系统光通量:** 2311lm  
**中心 光强:** 6967cd  
**系统 光效:** 48lm/W

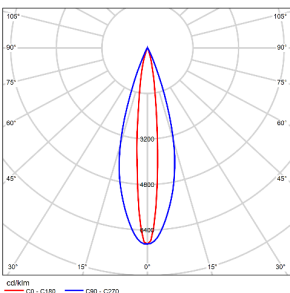

**型 号:** TL73SLD32-O-E930  
**光 束 角:** 10\*30°  
**系统功率:** 36W  
**系统光通量:** 1655lm  
**中心 光强:** 11107cd  
**系统 光效:** 46lm/W

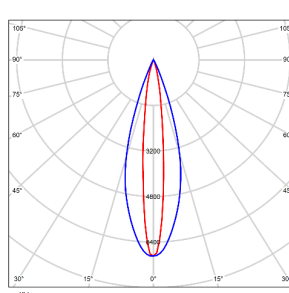

**型 号:** TL73SLD43-O-E930  
**光 束 角:** 10\*30°  
**系统功率:** 48W  
**系统光通量:** 2100lm  
**中心 光强:** 14095cd  
**系统 光效:** 44lm/W

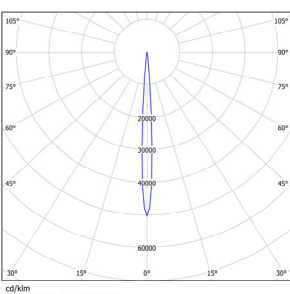

**型 号:** TL73SLD27-O-V930  
**光 束 角:** 4°  
**系统功率:** 31W  
**系统光通量:** 1480lm  
**中心 光强:** 93734cd  
**系统 光效:** 48lm/W