

FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

产品图片

线图




250



500



1000



产品描述

Fuego Pro 系列地埋灯, 灯体铝挤成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境。完美嵌入安装, 出光一致性佳, 特殊结构设计, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水。IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。可内置防眩配件, 截光角33°, 配合预埋件设计, 方便客户安装与维护。专利表面调角功能, 丰富灯具应用场景。灯具适用于小区, 酒店, 广场, 公园和庭院, 适合局部照明。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体+铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 0° ~ -15°
- 配件/支架: 预埋件
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP67 / IK08 (承重 2000Kg)
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 56W Max 固定 ,40Max 调角 / 1000mm
- 光源光通量: 3000K 3864lm , 4000K 4104lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K ,4000K / Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 3.1Kg /M, 不含包装

订购模型

Model	Length	Comment	Power	Max		Control Systems	Beam	CCT	Finish
				LEDs	Lumens				
EIL403	250	F Fixed	12 12W	5	653	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	S 8° 1 15° 3 30° 4 40° E 9°X15° G 10°X50° W WALL WASHER	30 3000K 40 4000K	BK Black
EIL405	500		28 28W	12	1953				
EIL410	1000		56 56W	24	3956				

示例: EIL403F-12ET-S30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-06-08

FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

Model	Length	Comment	Max			Control Systems	Beam	CCT	Finish
			Power	LEDs	Lumens				
EIL403	250	A Adjustable	08 8W	5	553	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	S 8° 1 15° 3 30° 4 40° E 9°X15° G 10°X50° W WALL WASHER	30 3000K 40 4000K	BK Black
EIL405	500		20 20W	12	1654				
EIL410	1000		40 40W	24	3350				

示例: EIL403A-08ET-S30BK

配件

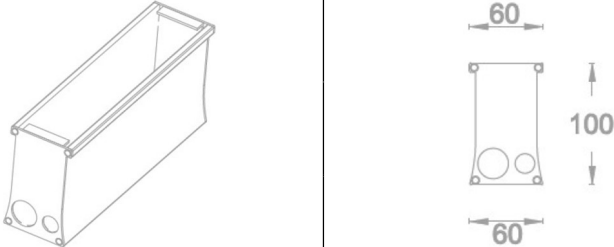Item	Description	Pic
EIL4-RC025	Recessed casing 250mm	
EIL1-RC050	Recessed casing 500mm	
EIL1-RC100	Recessed casing 1000mm	
EIL4-GH025	Grilling Horizontal 250mm	
EIL4-GH050	Grilling Horizontal 500mm	
EIL4-GH100	Grilling Horizontal 1000mm	
EIL4-HC025	Honeycomb 250mm	
EIL4-HC050	Honeycomb 500mm	
EIL4-HC100	Honeycomb 1000mm	

FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片


线图



500



1000



产品描述

Fuego Pro 系列地埋灯, 灯体铝挤成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境。完美嵌入安装, 出光一致性佳, 特殊结构设计, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水。IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 2000kg。可内置防眩配件, 截光角33°, 配合预埋件设计, 方便客户安装与维护。专利表面调角功能, 丰富灯具应用场景。灯具适用于小区, 酒店, 广场, 公园和庭院, 适合局部照明。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体+铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 0° ~ -15°
- 配件/支架: 预埋件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67 / IK08 (承重 2000Kg)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 56W Max 固定 ,40Max 调角 / 1000mm
- 光源光通量: 3000K 3864lm , 4000K 4104lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K ,4000K / Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 3.8Kg /M, 不含包装

订购模型

Model	Length	Comment	Power	LEDs	Max Lumens	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL405	500	F Fixed	28 28W	12	1953	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 8° 1 15° 3 30° 4 40°	30 3000K 40 4000K	BK Black
EIL410	1000		56 56W	24	3956	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	E 9°X15° G 10°X50° W WALL WASHER		

示例: EIL403F-12EL-S30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-06-08

FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

Model	Length	Comment	Power	LEDs	Max Lumens	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL405	500	A Adjustable	20 20W	12	1654	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 8° 1 15° 3 30° 4 40°	30 3000K 40 4000K	BK Black
EIL410	1000		40 40W	24	3350	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	E 9°X15° G 10°X50° W WALL WASHER		

示例: EIL403A-08EL-S30BK

配件

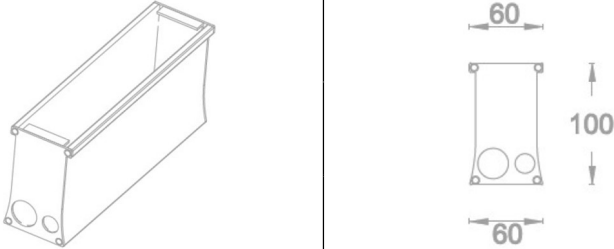Item	Description	Pic
EIL4-RC025	Recessed casing 250mm	
EIL1-RC050	Recessed casing 500mm	
EIL1-RC100	Recessed casing 1000mm	
EIL4-GH025	Grilling Horizontal 250mm	 仅可使用于固定上照版
EIL4-GH050	Grilling Horizontal 500mm	
EIL4-GH100	Grilling Horizontal 1000mm	
EIL4-HC025	Honeycomb 250mm	 仅可使用于固定上照版
EIL4-HC050	Honeycomb 500mm	
EIL4-HC100	Honeycomb 1000mm	

FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4


In-ground Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:




型 号:	EIL410F-56ET-S30BK
光 束 角:	8°
系统 功率:	60.7W
系统光通量:	3124 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	51.4 lm /W




型 号:	EIL410F-56ET-130BK
光 束 角:	15°
系统 功率:	61W
系统光通量:	2930 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	48.1 lm /W




型 号:	EIL410F-56ET-330BK
光 束 角:	30°
系统 功率:	61W
系统光通量:	3052 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	50 lm /W




型 号:	EIL410F-56ET-430BK
光 束 角:	40°
系统 功率:	61 W
系统光通量:	2952 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	48.4 lm /W




型 号:	EIL410F-56ET-E30BK
光 束 角:	9°X15°
系统 功率:	61W
系统光通量:	3383 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	55.5 lm /W



型 号:	EIL410F-56ET-G30BK
光 束 角:	10°X50°
系统 功率:	61 W
系统光通量:	2949 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	48.5 lm /W



型 号:	EIL410F-56ET-W30BK
光 束 角:	WALL WASHER
系统 功率:	64W
系统光通量:	2867 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	44.8 lm /W



型 号:	EIL410A-40ET-S30BK
光 束 角:	8°
系统 功率:	46 W
系统光通量:	3339 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	72.9 lm /W


FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4

In-ground Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:




型 号:	EIL410A-40ET-130BK
光 束 角:	15°
系统 功率:	46 W
系统光通量:	2879 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	62.9 lm /W




型 号:	EIL410A-40ET-330BK
光 束 角:	30°
系统 功率:	46 W
系统光通量:	2912 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	63.3 lm /W




型 号:	EIL410A-40ET-430BK
光 束 角:	40°
系统 功率:	46 W
系统光通量:	3046 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	66.5 lm /W



型 号:	EIL410A-40ET-E30BK
光 束 角:	9°X15°
系统 功率:	46 W
系统光通量:	3195 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	69.8 lm /W



型 号:	EIL410A-40ET-G30BK
光 束 角:	10°X50°
系统 功率:	46 W
系统光通量:	2781 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	60.8 lm /W



型 号:	EIL410A-40ET-W30BK
光 束 角:	WALL WASHER
系统 功率:	46 W
系统光通量:	2802 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	61.2 lm /W